



Détail acrotère - Isolation inversée accessible aux véhicules avec dalle béton coulée sur place

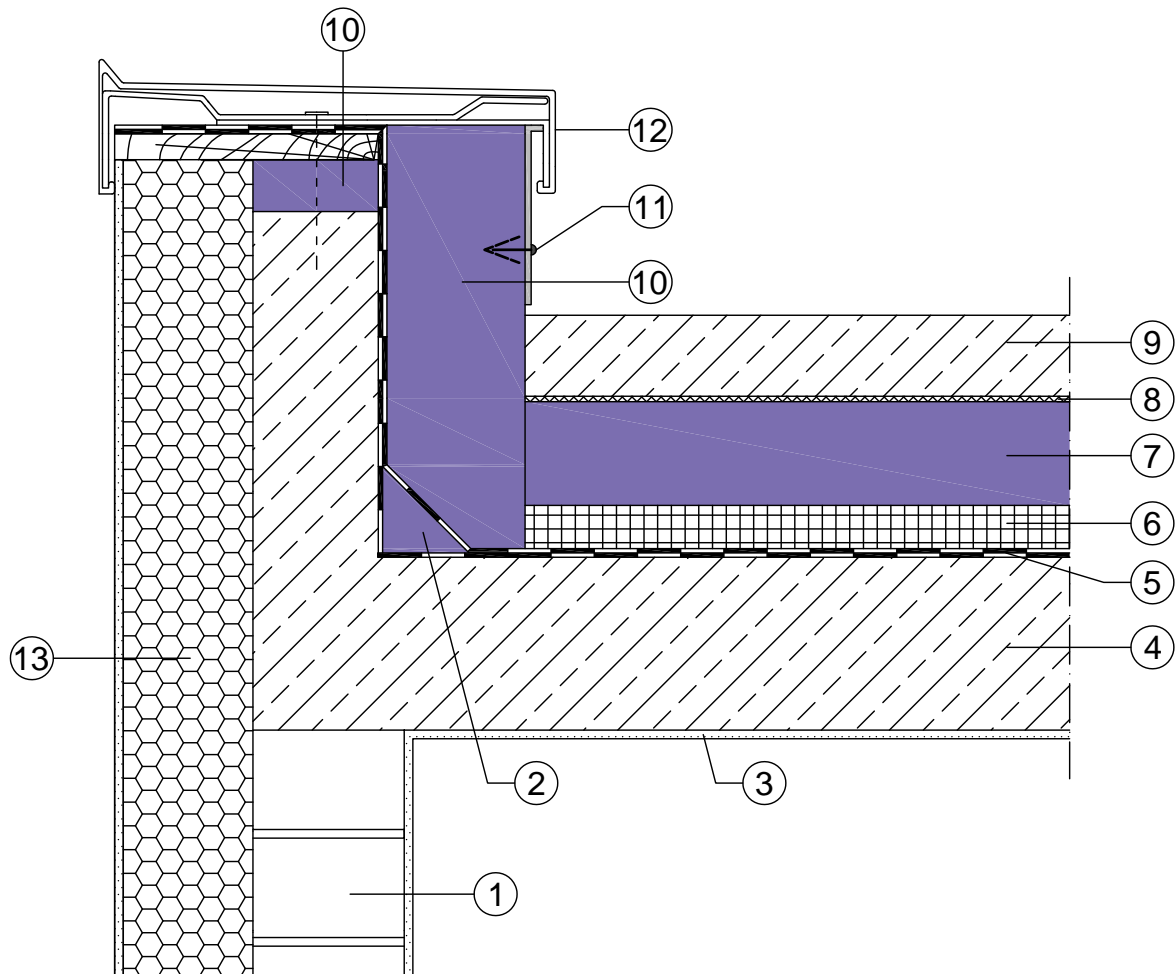

- | | |
|---|--|
| ① Maçonnerie | ⑩ JACKODUR® KF 300 Standard SF |
| ② Cale JACKODUR® | ⑪ Couvertine |
| ③ Enduit | ⑫ Profilé métallique fixé mécaniquement à la de chevilles pour isolant |
| ④ Structure porteuse | ⑬ Isolation thermique par l'extérieur (ITE) |
| ⑤ Revêtement d'étanchéité bitume | |
| ⑥ Asphalte | |
| ⑦ JACKODUR® KF 500/700 Standard SF | |
| ⑧ Non-tissé JACKODUR® WA + couche de drainage | |
| ⑨ Dallage béton | |

Solution	Toiture	<p>Remarque : Les indications contenues dans le présent croquis sont basées sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Elles ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre il teint lieu de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant à la physique du bâtiment et aux réglementations en vigueur.</p>	 www.iackon-insulation.com
Date	04/2018		
Détail	03-001		