

JACKOBOARD®

Aqua Circle/Aqua Spiral

La douche ronde pour des installations de plain-pied.




Conseils de mise en oeuvre

JACKON
INSULATION


Recommandations générales

Aqua Circle se compose d'un élément de sol (avec siphon) et de 5 éléments de cloison. La cloison s'assemble grâce au système de jonction en rainures-languettes. Les cloisons sont numérotées. Le montage s'effectue dans l'ordre de la numérotation.

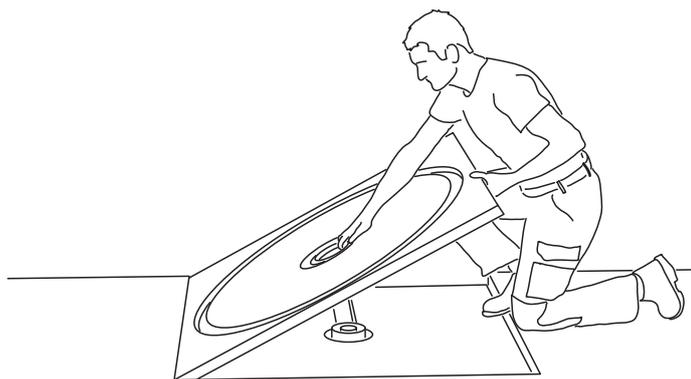

1) L'élément de sol doit être collé dans la réservation avec un mortier-colle de type C2. Le montage précis de l'élément de sol est décrit dans la notice de montage JACKOBOARD® Aqua/Aqua Flat.


L'ouverture de la cloison de douche est réalisée en usine avec une largeur d'environ 45 cm et peut être élargie lors du montage à toute autre dimension. Avant de fixer le premier élément de la cloison, il est conseillé de marquer l'ouverture souhaitée sur l'élément de sol.

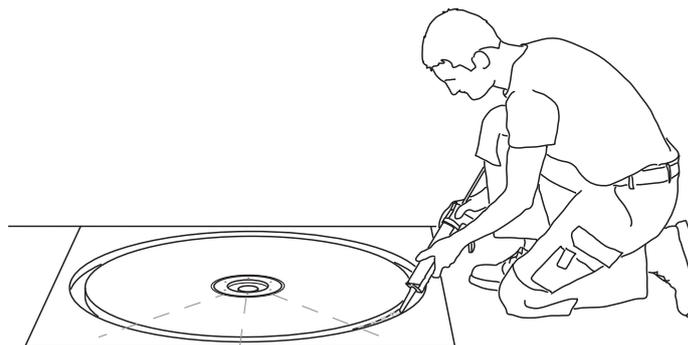


2) Pour fixer le premier élément mural, la colle et le mastic d'étanchéité BOARD-FIX® sont appliqués sur la rainure fraisée.




3) Le premier élément est inséré dans la rainure.

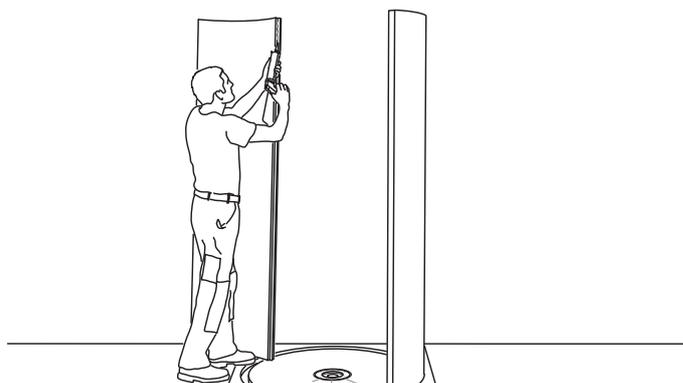


4) Le dispositif BOARD-FIX® est appliqué sur le côté long du 2ème élément mural.

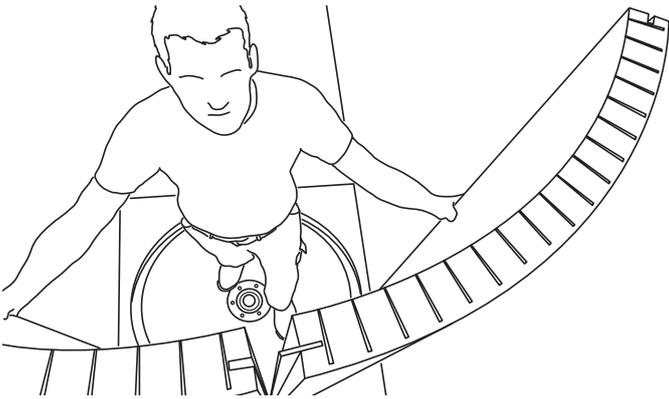


5) Le deuxième élément est inséré et ainsi collé au premier.

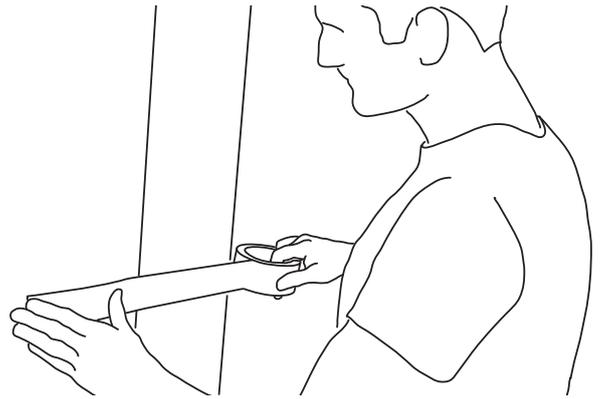


6) Pour assurer une meilleure fixation, il est conseillé de maintenir jointif les éléments entre eux en appliquant du ruban adhésif sur la face extérieure.

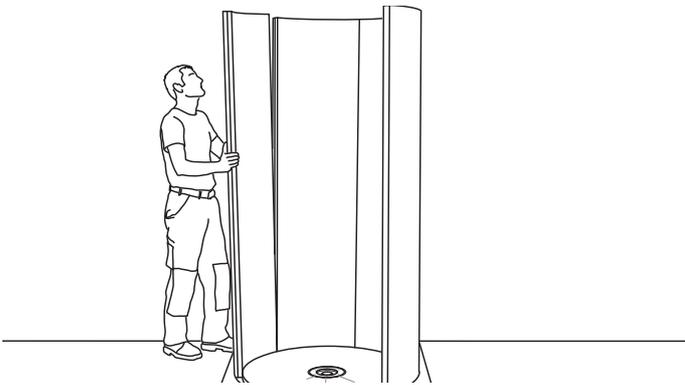


7) Les autres éléments sont montés en suivant le même procédé.

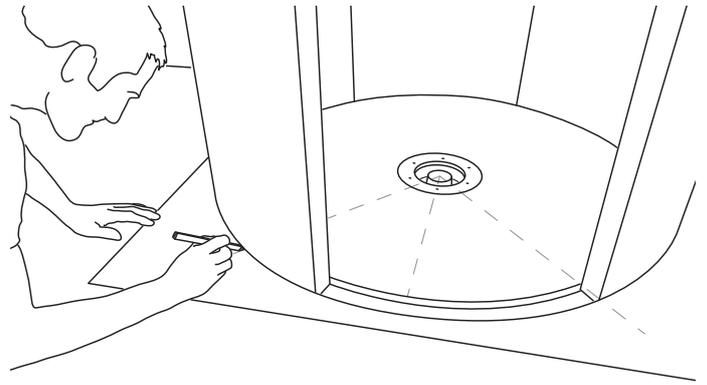

8) Avant de fixer le dernier élément, il faut reporter l'ouverture souhaitée sur celui-ci...

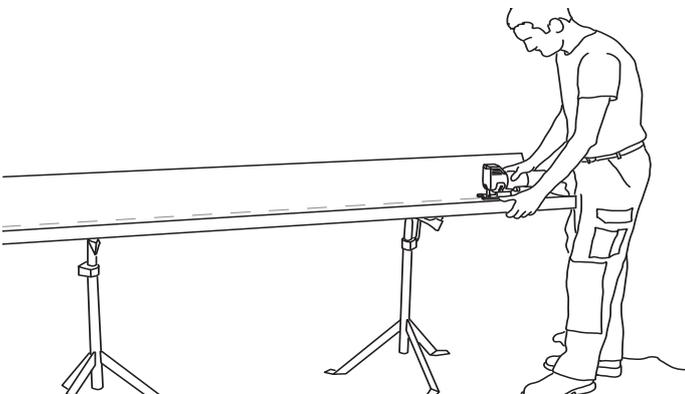

9) ...qui peut ainsi être découpé à la scie sauteuse.

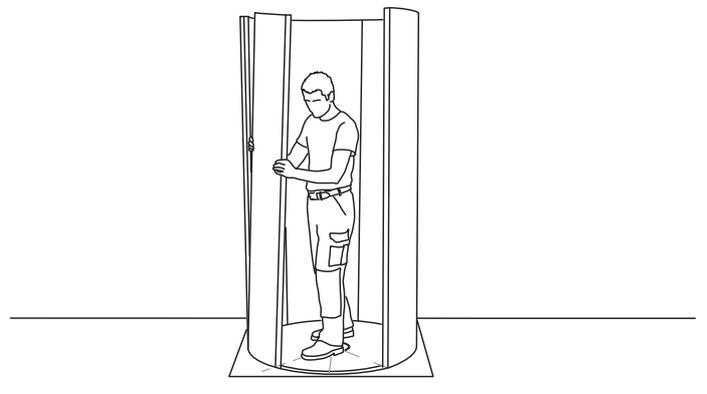


10) Le dernier élément mural est inséré.

JACKOBOARD® Aqua Spiral


JACKOBOARD® Aqua Spiral – Entrée gauche

JACKOBOARD® Aqua Spiral se compose d'un élément de sol et de 10 éléments de mur. Les éléments de paroi sont reliés entre eux par un système d'assemblage à rainure et languette. Les éléments de paroi sont numérotés sur la face longitudinale et sont assemblés en conséquence.

JACKOBOARD® Aqua Spiral est assemblé selon le même principe que celui décrit dans la section JACKOBOARD® Aqua Circle.

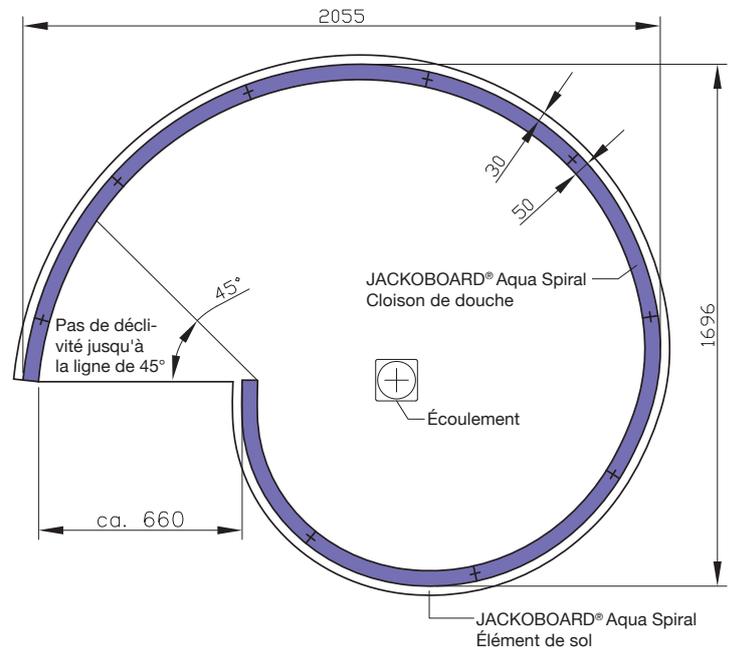


JACKOBOARD® Aqua Spiral – Entrée droite

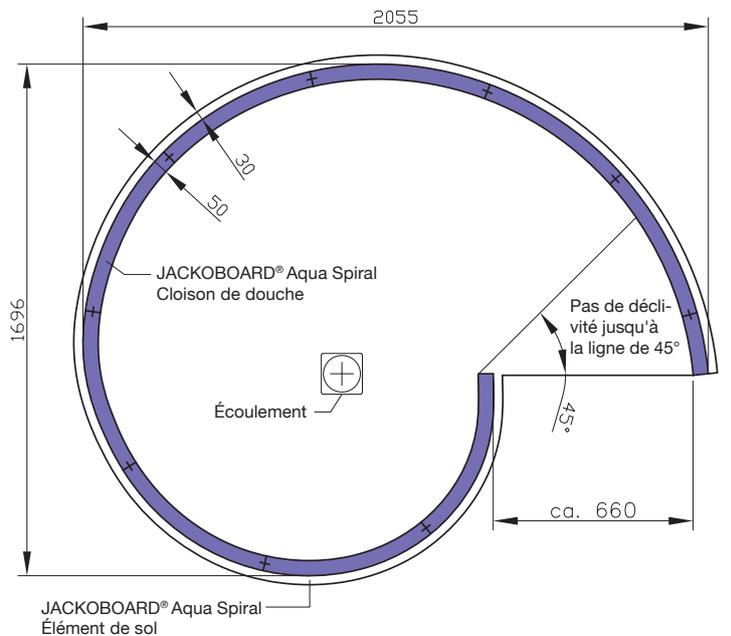

JACKOBOARD® Panel


L'élément de fixation JACKOBOARD® Panel peut être utilisé afin de fixer des raccords, des pommeaux de douche et la tuyauterie et est disponible en tant qu'accessoire.

JACKOBOARD® Panel – Section transversale

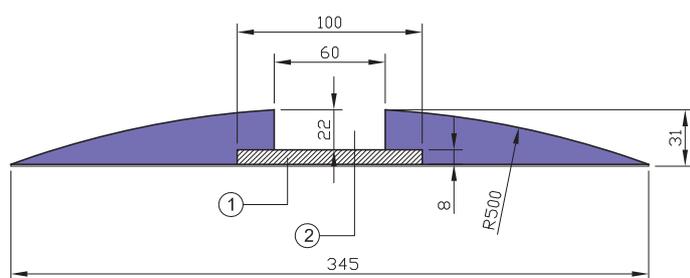

- 1) Plaque de renfort à l'avant permettant de fixer la barre de douche et la pomme de douche
- 2) Fraisage de regard pour les tubes de 22 mm de profondeur


JACKOBOARD® Panel – Paroi arrière

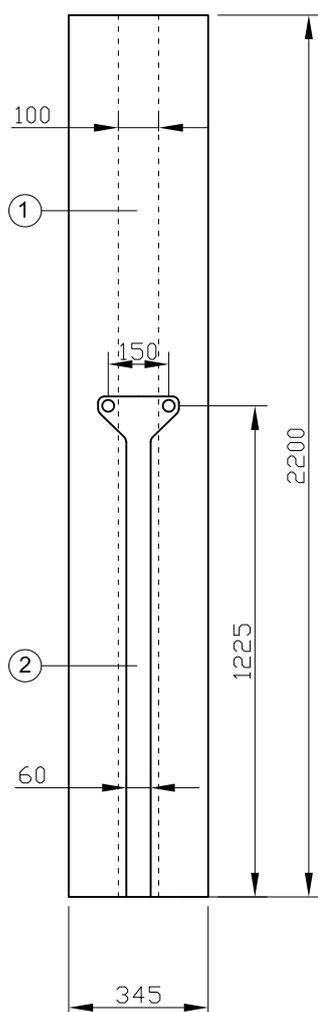

Le panneau JACKOBOARD® est fixé à l'intérieur de la cloison de douche JACKOBOARD® Aqua Circle à l'aide d'un adhésif sur toute la surface avec de la colle à carrelage. Les joints vifs sont ensuite étanchés comme décrit au point 11.

JACKOBOARD® Panel tient compte du rayon intérieur de JACKOBOARD® Aqua Circle. Pour JACKOBOARD® Aqua Spiral, JACKOBOARD® Panel est disponible sur demande dans des dimensions spéciales. Pour ce faire, la position souhaitée de JACKOBOARD® Panel sur la face intérieure de la paroi de douche doit être communiquée.

JACKOBOARD® Aqua Circle avec JACKOBOARD® Panel

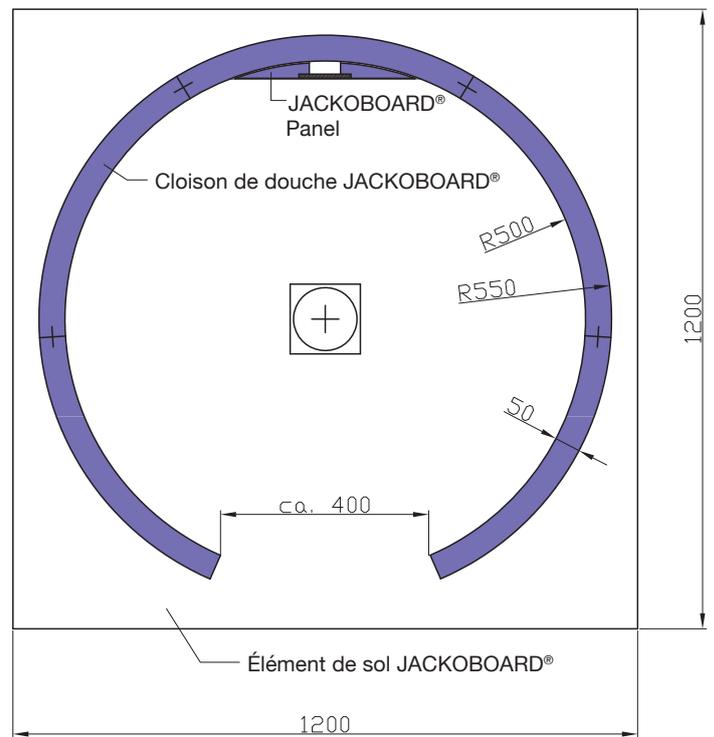

Remarque

Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Ils ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.