

JACKOBOARD®



JACKOBOARD® Aqua Line pro

Receveur de douche prêt à carreler
Caniveau ajustable selon l'épaisseur du carrelage



Recoupable
pour s'adapter
à vos dimensions

Faible hauteur
d'installation

STANDARD
OU
SUR-MESURE



4 pentes




monopente



centré



décentré

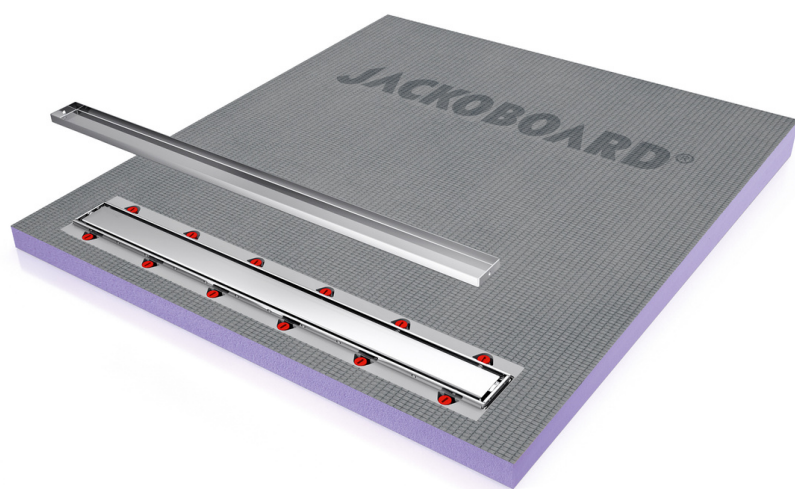

- **Caniveau ajustable** : adaptation simple à l'épaisseur du carrelage, finition affleurante
- **Grille réversible** : inox brossé ou carrelable pour une finition totalement intégrée
- **Pente préformée** : disponible en version monopente ou 4 pentes



vendu séparément


Siphon horizontal ou vertical
Grande capacité d'écoulement
jusqu'à 1,05 l/s

JACKOBOARD® Vanity, l’alliance parfaite entre design et liberté créative



Le receveur de douche JACKOBOARD® Aqua Line Pro est un receveur prêt à carrelé conçu pour réaliser facilement une douche de plain-pied, en construction neuve comme en rénovation. Il est disponible en version monopente ou 4 pentes, avec une pente préformée garantissant un écoulement régulier.

Le caniveau en inox intègre une grille réversible (inox ou carrelable). Son principal atout : une hauteur de caniveau ajustable, permettant d’adapter la grille à l’épaisseur du carrelage et d’obtenir une finition parfaitement affleurante.

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Largeur de caniveau mm	Longueur x Largeur mm	Contenu emballage
Monopente (voir dessin)					
4510330	40 25345 08514 3	60/43	750	1000 x 900	1
4511424	40 25345 09220 2	60/43	750	1200 x 900	1
4510333	40 25345 08517 4	70/43	750	1400 x 900	1
4510336	40 25345 08520 4	80/43	750	1800 x 900	1
4510331	40 25345 08515 0	70/43	850	1100 x 1000	1
4510332	40 25345 08516 7	70/43	950	1200 x 1100	1
4510334	40 25345 08518 1	70/43	1150	1400 x 1300	1
4 pentes (voir dessin)					
4510335	40 25345 08519 8	60	950	1000 x 1600	1

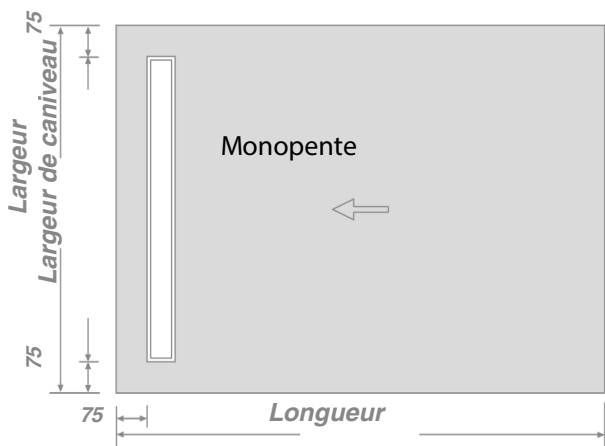

Dimensions spéciales :
Les receveurs de douche JACKOBOARD® Aqua Line pro sont également disponibles dans des formes et dimensions sur mesure. Sur demande uniquement.

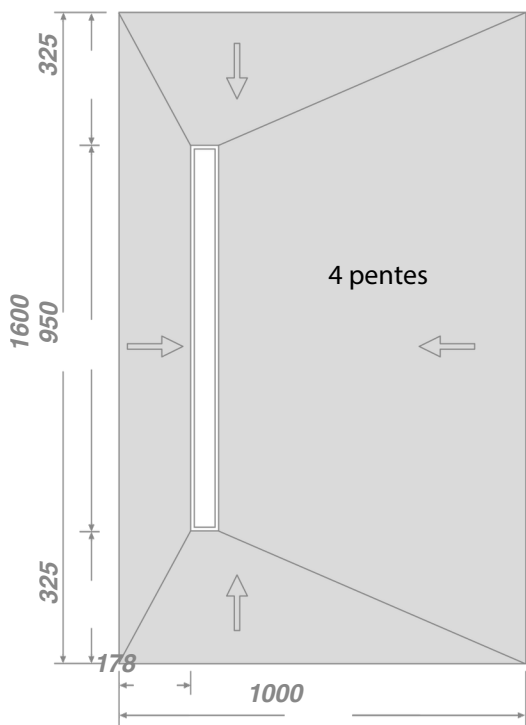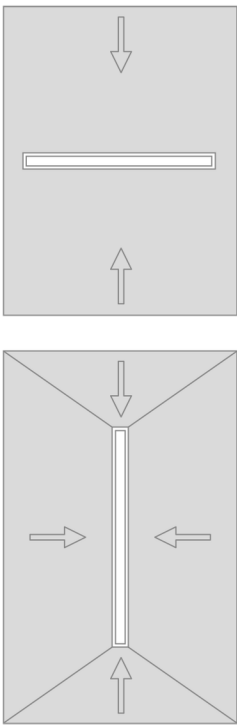

Caractéristiques techniques

- Noyau en mousse rigide en polystyrène extrudé (XPS)
- Revêtement : mortier spécial hydrofuge sur les deux faces
- Pente préformée : version monopente ou 4 pentes (selon modèle)
- Caniveau : acier inoxydable, grille réversible (inox / carrelable)
- Réglage de la hauteur de la grille : env. 6 à 21 mm
- Débit d’évacuation : jusqu’à 1,05 l/s
- Hauteur garde-d’eau : 50 mm (selon siphon)
- Faible hauteur d’installation

Applications

- Douches de plain-pied dans salles de bains privées ou collectives
- Projets PMR / accès sans ressaut
- Chantiers de rénovation avec contrainte de hauteur



Découvrez
nos produits !

www.jackon-insulation.com