

JACKBOARD® Aqua Reno & Reno Line

La gamme de receveurs
avec siphon intégré

Gagnez du temps sur chantier



LINÉAIRE OU GRILLE

Optimiser le temps de vos rénovations

de salles de bains grâce au **siphon intégré**



Un système intelligent pour

des rénovations sans contraintes.

POURQUOI CHOISIR JACKOBOARD® Aqua Reno ?

STANDARD
OU
SUR-MESURE

ZÉRO
RESSAUT

On vous donne **6 bonnes raisons !**

1

Siphon horizontal intégré
dans l'épaisseur du receveur

2

Installation ultra rapide
et simplifiée

3

Faible hauteur d'installation
adapté aux projets de rénovation

4

Receveur recoupable
prêt à carreler

5

Étanchéité garantie,
il y a juste à raccorder

6

Solution esthétique
et fonctionnelle accessibles
(PMR), design et sans obstacle


Un concept, deux styles

Vous avez juste à raccorder !

*Grille ou caniveau :
la solution douche sans
ressaut, prête à poser.*

JACKOBOARD® Aqua Reno

**Version grille avec trappe
de visite pour une installation
plus rapide.**

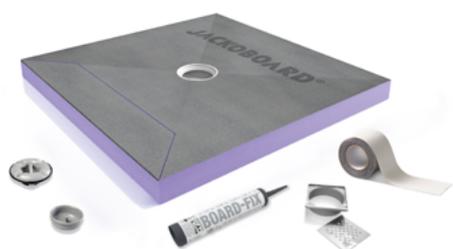

4 pentes



centré



JACKOBOARD® Aqua Reno Line

**Caniveau carrelé ou non,
avec double pente pour
une évacuation fluide.**




2 pentes



décentré




Grille réversible
ACIER OU CARRELAGE

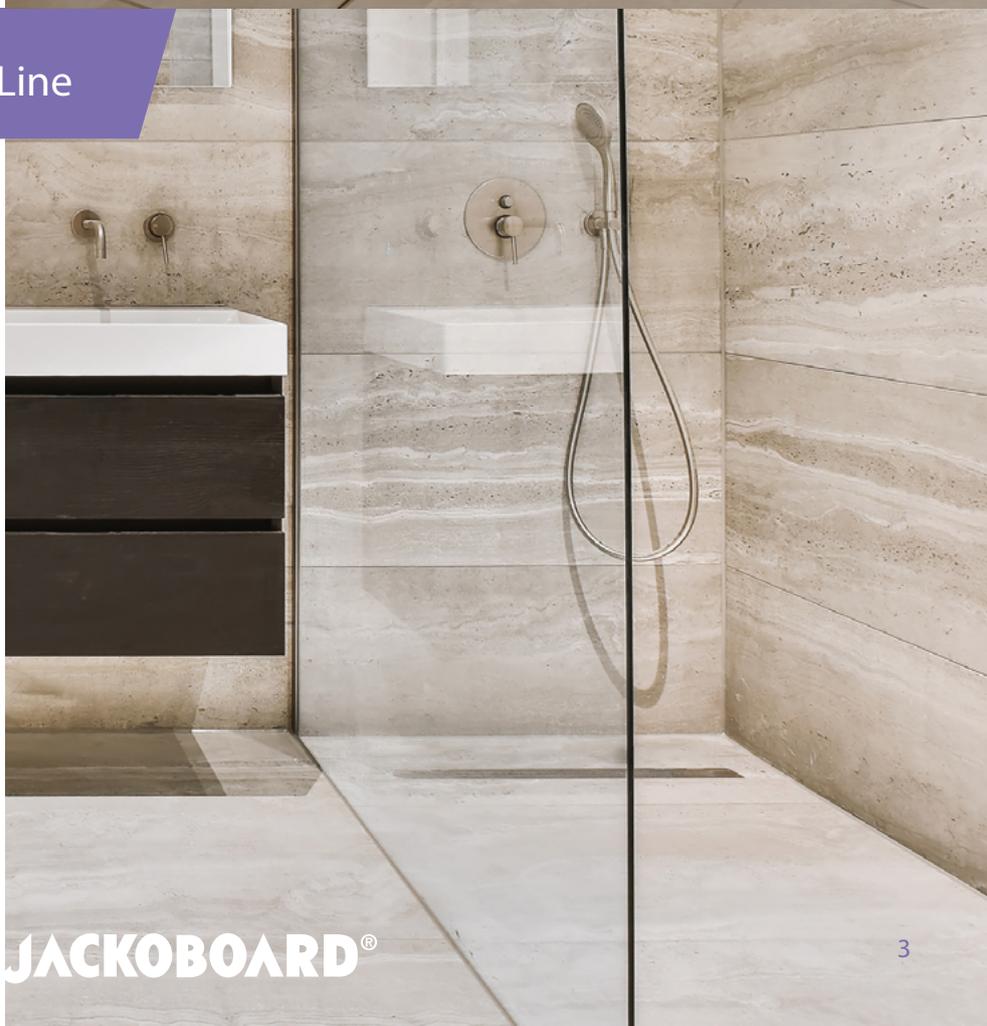

Un classique incontournable une valeur sûre

- Siphon intégré dans l'épaisseur du receveur de douche
- Revêtement à partir de 9 mm (carrelage + colle)
- Raccord d'écoulement, colle spéciale et kit d'étanchéité compris
- Capacité d'écoulement 0,5 l/s
- Livré avec une grille design haut de gamme en acier inox massif
- Hauteur de la garde d'eau : 22 mm

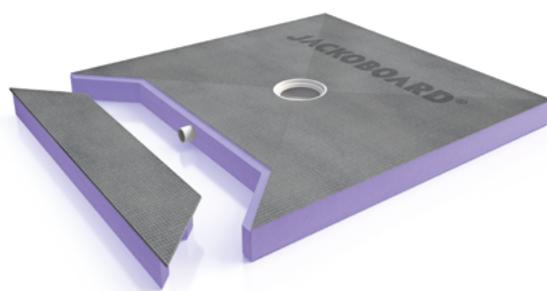

**Hauteur totale
d'installation
à partir de 65 mm**



4 pentes




centré

| Réf. | Code EAN | Epaisseurs mm | Dimensions mm | Distance entre l'axe de l'écoulement et le bord | Contenu emballage |
|---------|------------------|---------------|---------------|---|-------------------|
| 4512256 | 40 25345 09790 0 | 65 | 900 x 900 | 450 / 450 | 1 |
| 4514798 | 40 25345 11063 0 | 65 | 1200 x 900 | 450 / 450 | 1 |
| 4512257 | 40 25345 09791 7 | 65 | 1400 x 900 | 450 / 450 | 1 |
| 4512258 | 40 25345 09792 4 | 75 | 1800 x 900 | 450 / 450 | 1 |

Dimensions spéciales sur demande

Le receveur double pente pour une sécurité optimale

- Rigole d'écoulement intégrée et étanchéifiée, d'un manchon d'évacuation horizontal intégré avec siphon
- La contre-pente sur le côté extérieur du caniveau améliore le débit d'évacuation
- Débit d'évacuation : 0,52 l/s (supérieur aux exigences normatives)
- Grille réversible permettant au choix la finition acier inoxydable ou carrelée

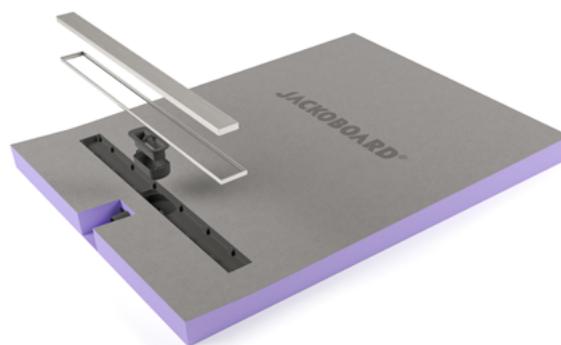

Grille réversible
ACIER OU CARRELAGE

**Hauteur totale
d'installation
à partir de 82 mm**



2 pentes



décentré

| Réf. | Code EAN | Epaisseurs mm | Dimensions mm | Contenu emballage |
|---------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 4528992 | 40 25345 15894 6 | 82/74 | 900 x 900 | 1 |
| 4528993 | 40 25345 15895 3 | 82/74 | 1200 x 900 | 1 |
| 4528994 | 40 25345 15896 0 | 87/74 | 1800 x 900 | 1 |

Dimensions spéciales sur demande



FR
FR, BE, CH

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

E info@jackodur.com

W www.jackon-insulation.com

Suivez-nous



SERVICE COMMERCIAL

FR

T +33 (0)3 55 87 01 05

BE - NL

T +32 (0)14 22 57 51

CH

T +49 5204 9955 0

 Trouver
un interlocuteur



Reg.-Nr. 067674

Sous réserve d'erreurs et de modifications. 07/2025