



SOMMAIRE INTERACTIF

Retrouvez les références de nos
standards en quelques clics !



JACKOBOARD® Aqua



4 pentes



centré

900 x 900

1000 x 1000

1200 x 1200

1200 x 900

1500 x 1500

3 - 11



4 pentes



décentré

900 x 900

1000 x 1000

1200 x 1200

1200 x 900

1400 x 900

1500 x 900

1800 x 900 x 40

1800 x 900 x 50

2000 x 1000

13 - 30

JACKOBOARD® Aqua Color&Cut



monopente



décentré

1200 x 900

1400 x 900

1600 x 900

1800 x 900

31 - 38

JACKOBOARD® Aqua Line easy



4 pentes



décentré

1200 x 900

1400 x 900

1800 x 900

31 - 36



monopente



décentré

1200 x 900

37 - 38

JACKOBOARD® Aqua Line pro



4 pentes



décentré

1000 x 1600

39 - 40



monopente



décentré

1000 x 900

1100 x 1000

1200 x 900

1200 x 1100

1400 x 900

1400 x 1300

1800 x 900

41 - 54

Receveur JACKOBOARD®


Aqua centré - 4 pentes



Modèle standard 900 x 900 mm

Épaisseur : 40 mm

Référence 4512087

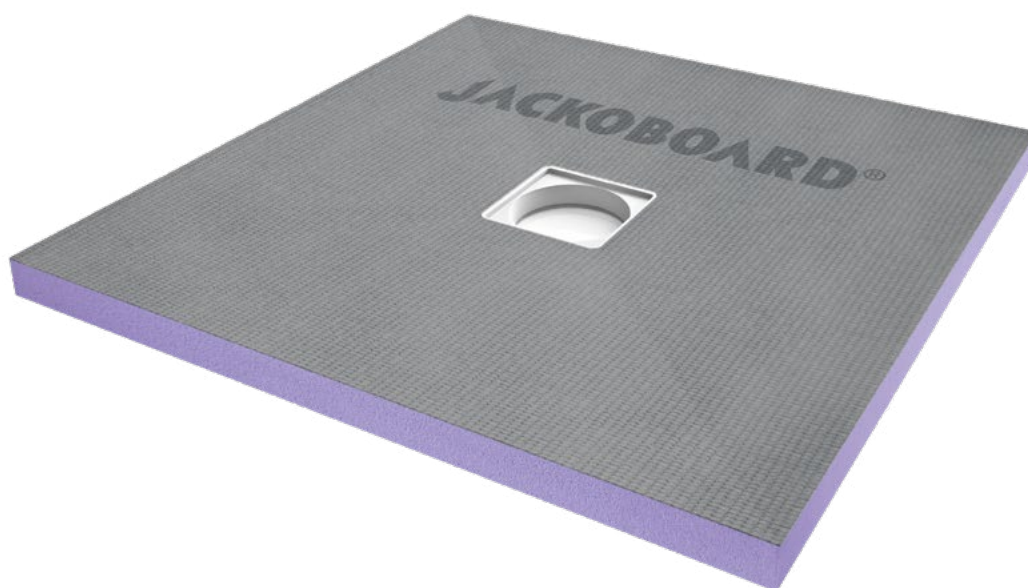

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 900 x 900 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512087

EAN 40 25345 09725 2




Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua centré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 97 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **104 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

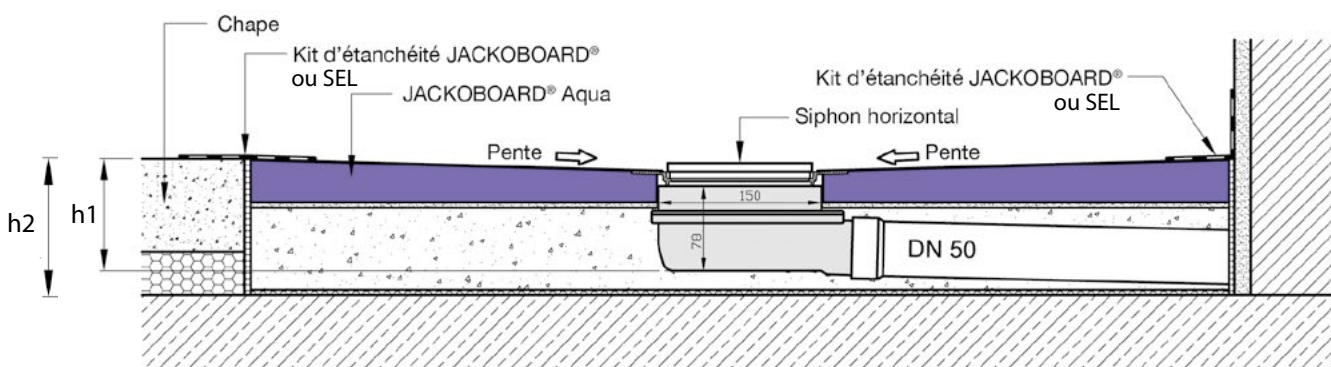

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**
REF 4512048
EAN 40 25345 09695 8
- 60 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 105 mm (h_2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua centré - 4 pentes



Modèle standard 1000 x 1000 mm

Épaisseur : 40 mm

Référence 4512088

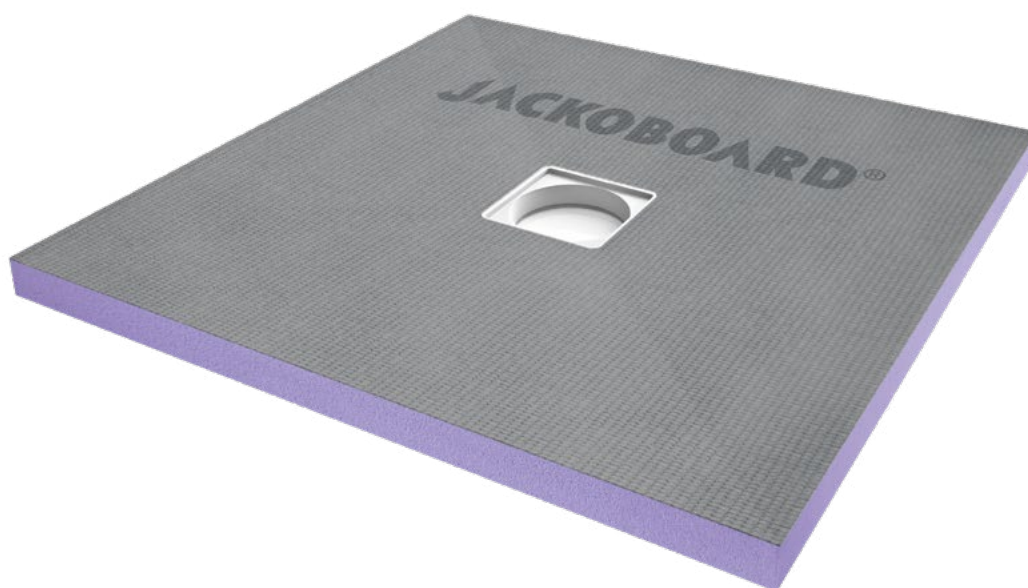

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1000 x 1000 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512088

EAN 40 25345 09726 9

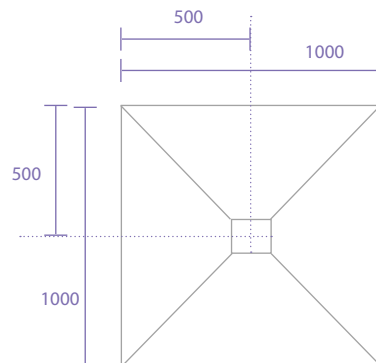


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua centré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 99 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **107 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

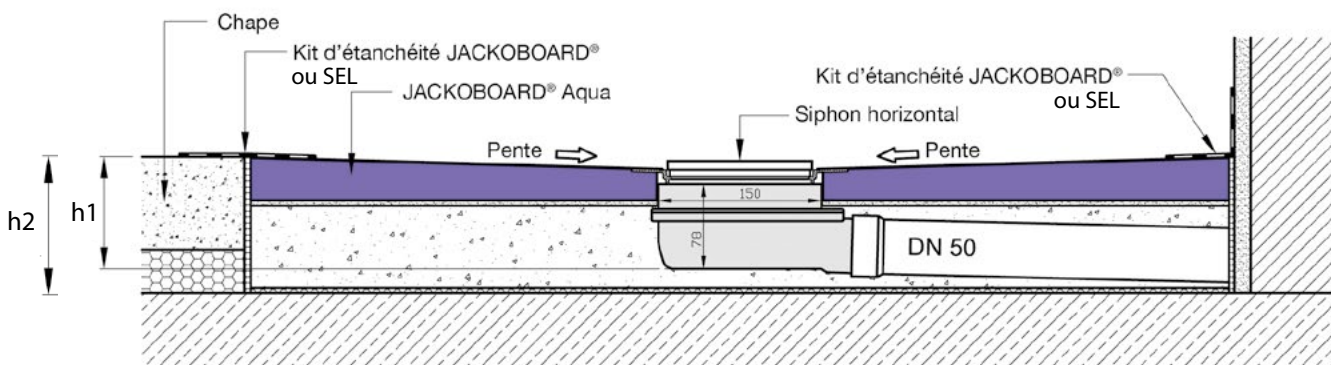

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**
REF 4512049
EAN 40 25345 09696 5
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm (h_2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua centré - 4 pentes



Modèle standard 1200 x 1200 mm

Épaisseur : 40 mm

Référence 4512090

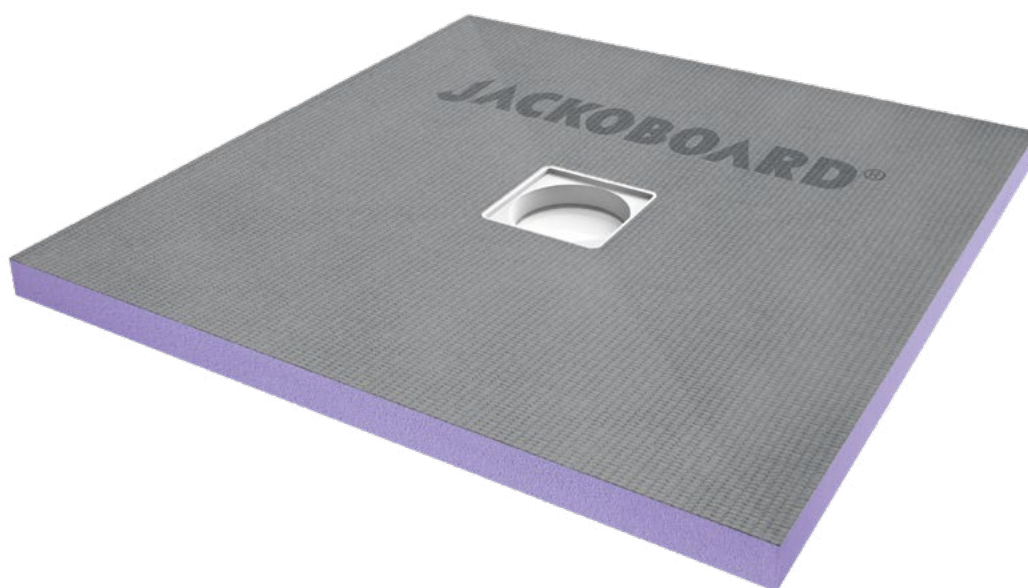

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1200 x 1200 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512090

EAN 40 25345 09728 3

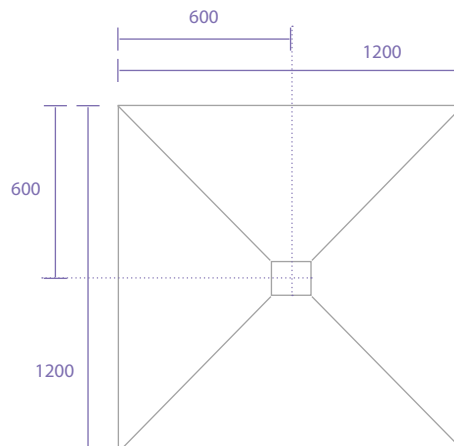


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua centré - 4 pentes**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 102 mm

h2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **111 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

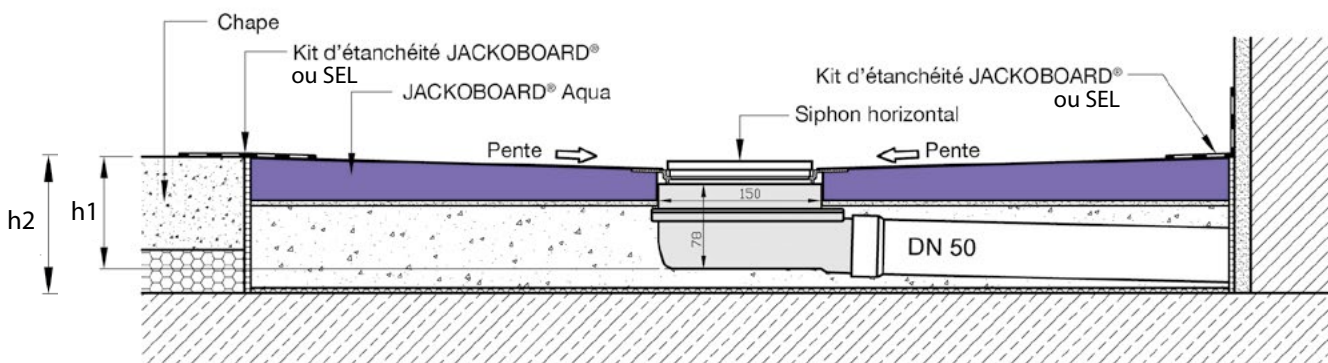

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h2) avec les lits de colle**
REF 4512050
EAN 40 25345 09697 2
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm (h2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua centré - 4 pentes



Modèle standard 1200 x 900 mm

Épaisseur : 40 mm

Référence 4512089

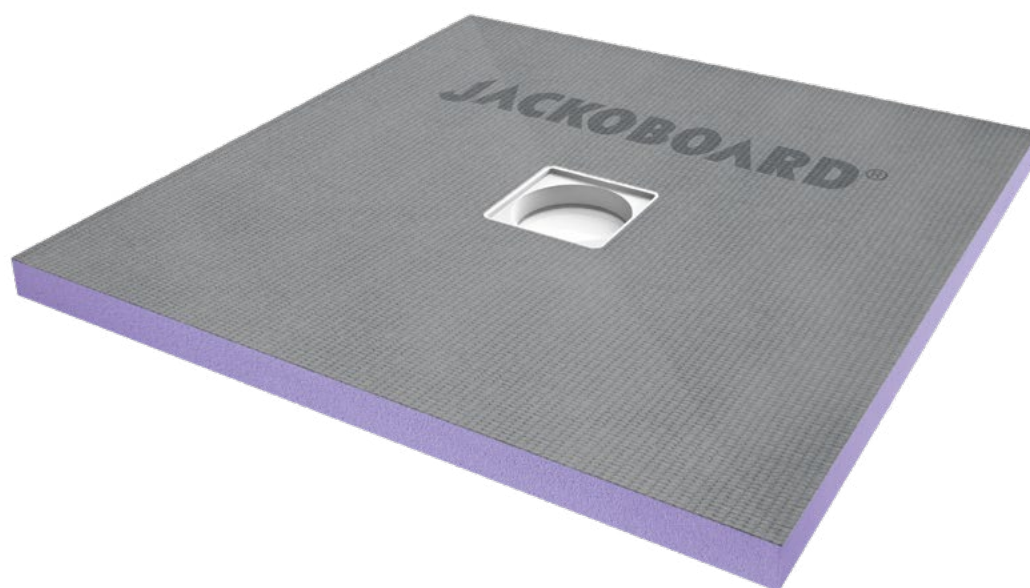

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1200 x 900 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512089

EAN 40 25345 09727 6

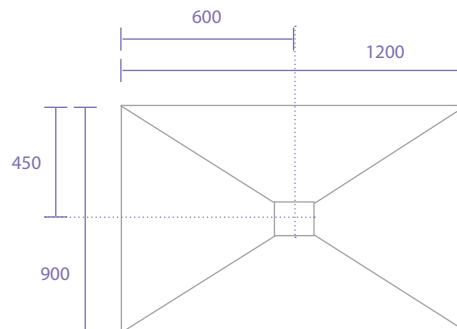


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua centré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 100 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **108 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

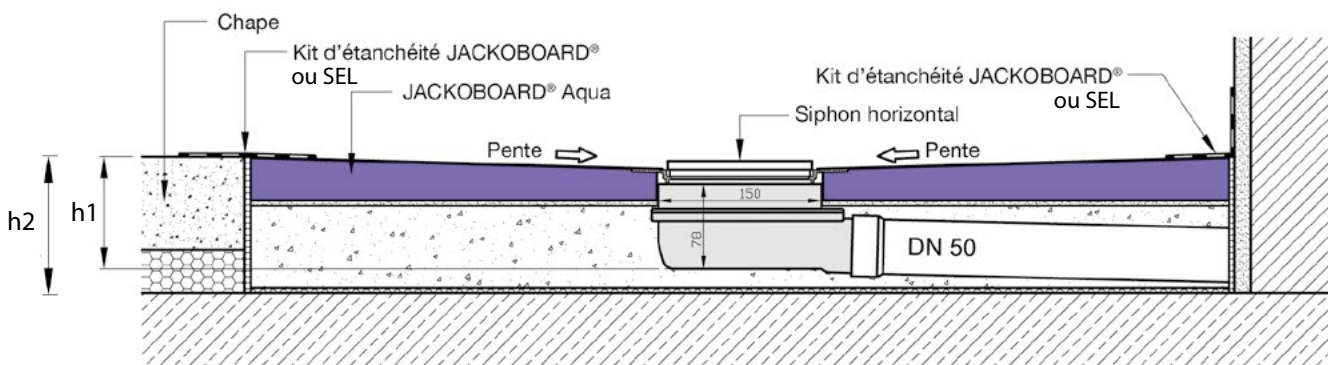

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**
REF 4512050
EAN 40 25345 09697 2
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm (h_2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua centré - 4 pentes



Modèle standard 1500 x 1500 mm

Épaisseur : 40 mm

Référence 4512131

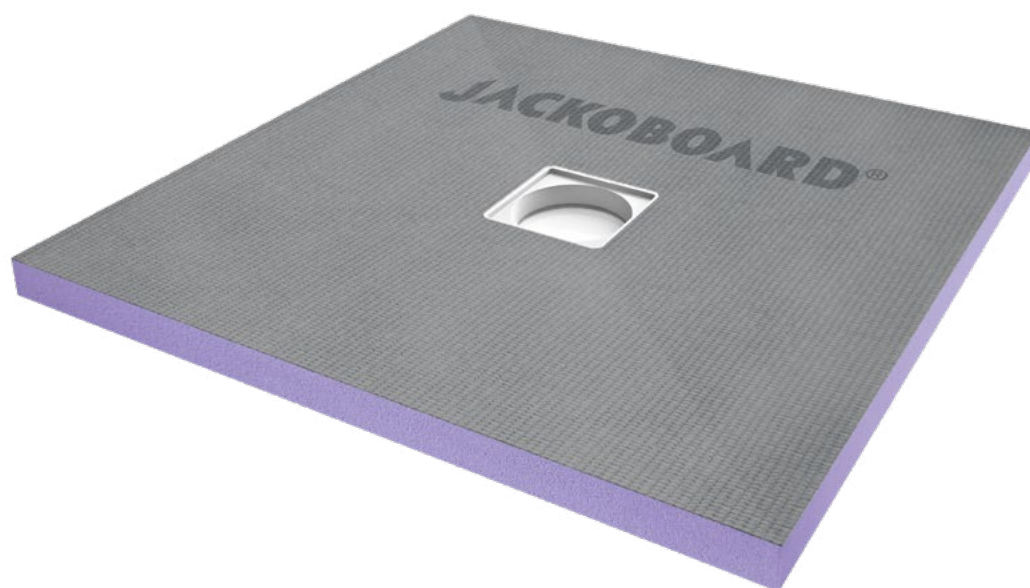

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1500 x 1500 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512131

EAN 40 25345 09751 1

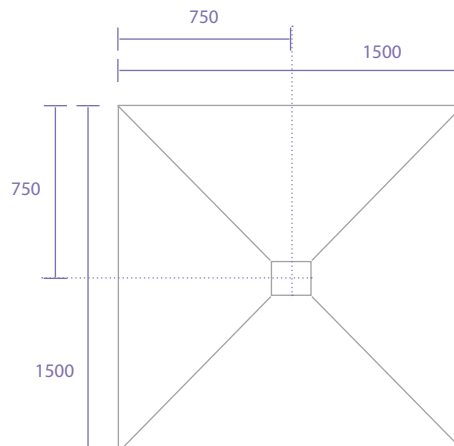


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua centré - 4 pentes**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 106 mm

h2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **117 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

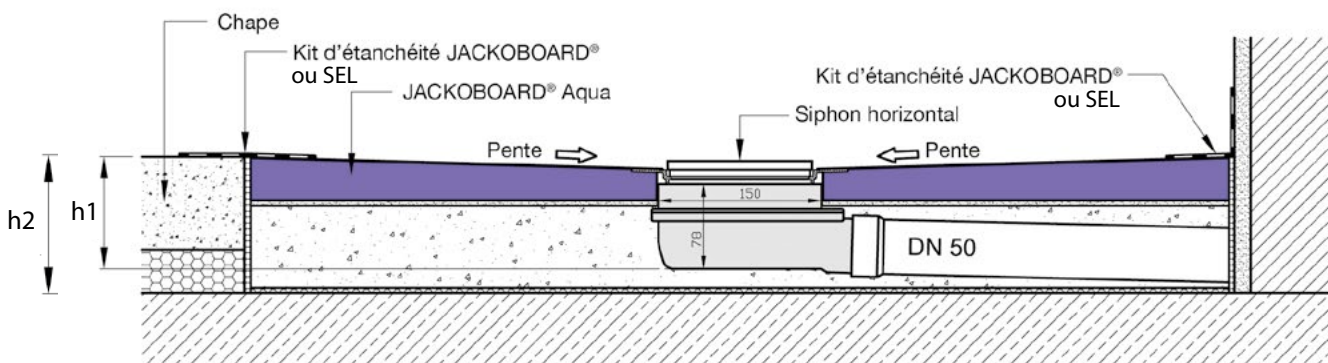

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 70 mm (rehausse spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm (h2) avec les lits de colle

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#)

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua décentré - 4 pentes



Modèle standard 900 x 900 mm

Épaisseur : 40 mm

Référence 4512092

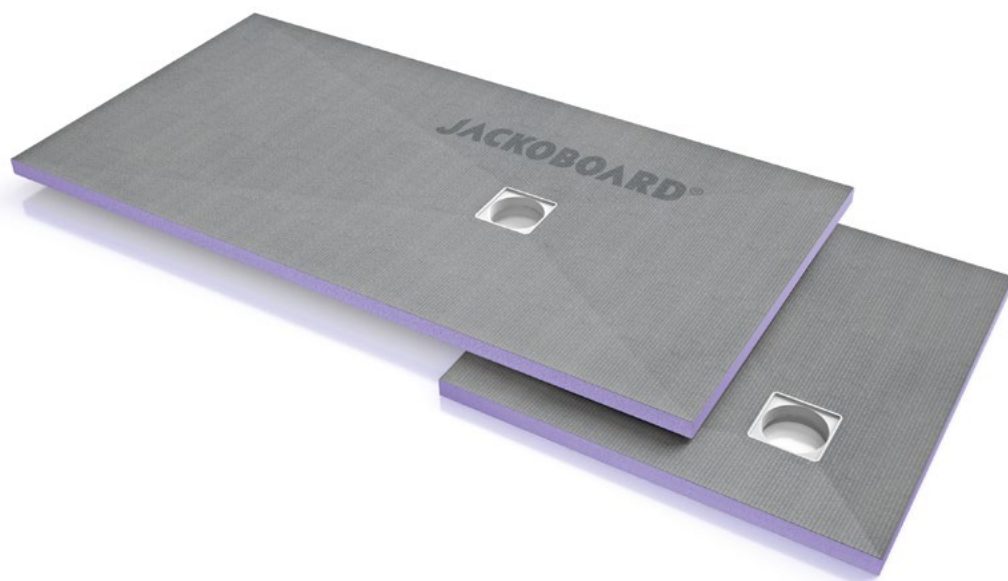

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 900 x 900 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512092

EAN 40 25345 09730 6




Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 103 mm

h2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **107 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

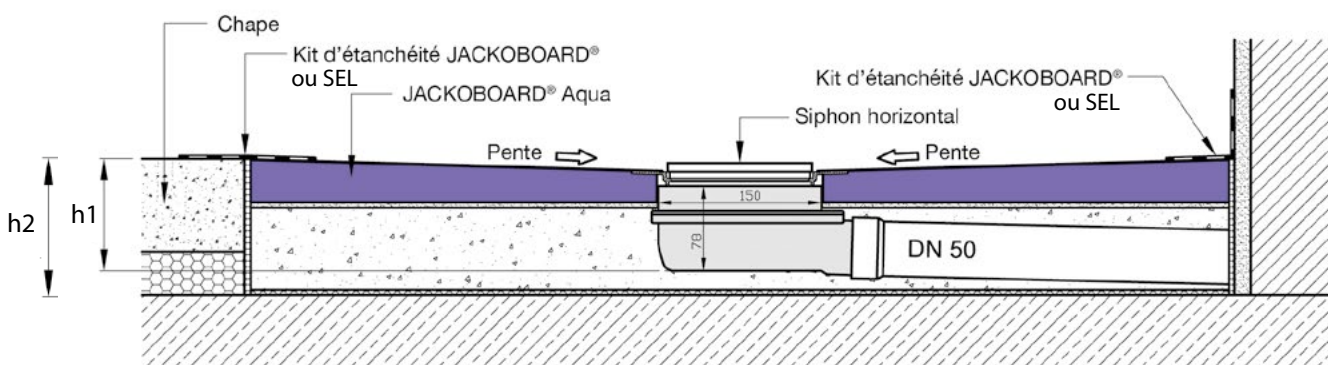

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h2) avec les lits de colle**
REF 4512048
EAN 40 25345 09695 8
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm (h2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua décentré - 4 pentes



Modèle standard 1000 x 1000 mm

Épaisseur : 40 mm

Référence 4512093

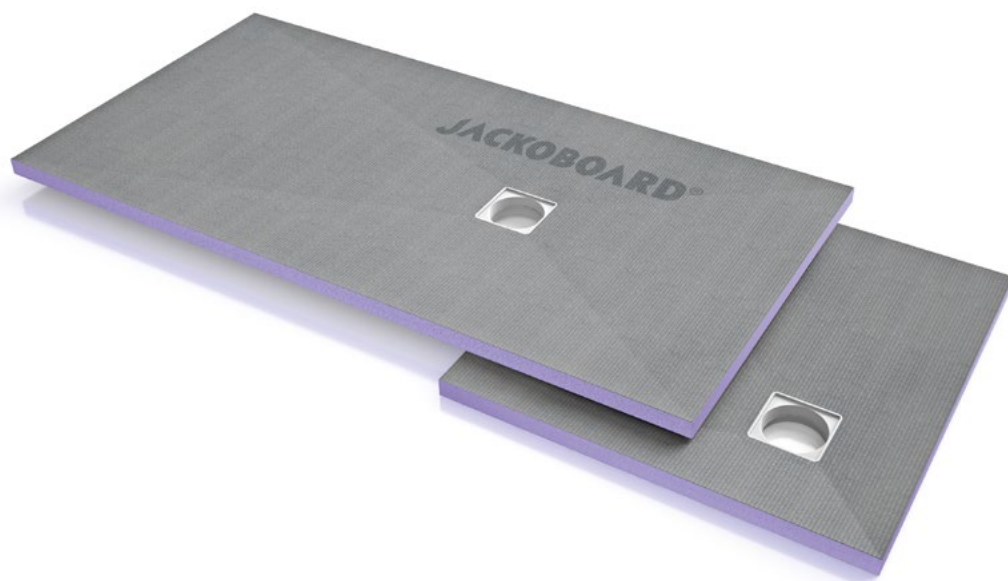

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1000 x 1000 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512093

EAN 40 25345 09730 3

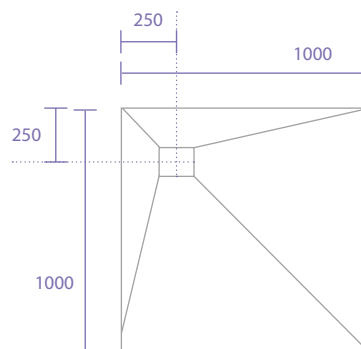


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 106 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **110 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

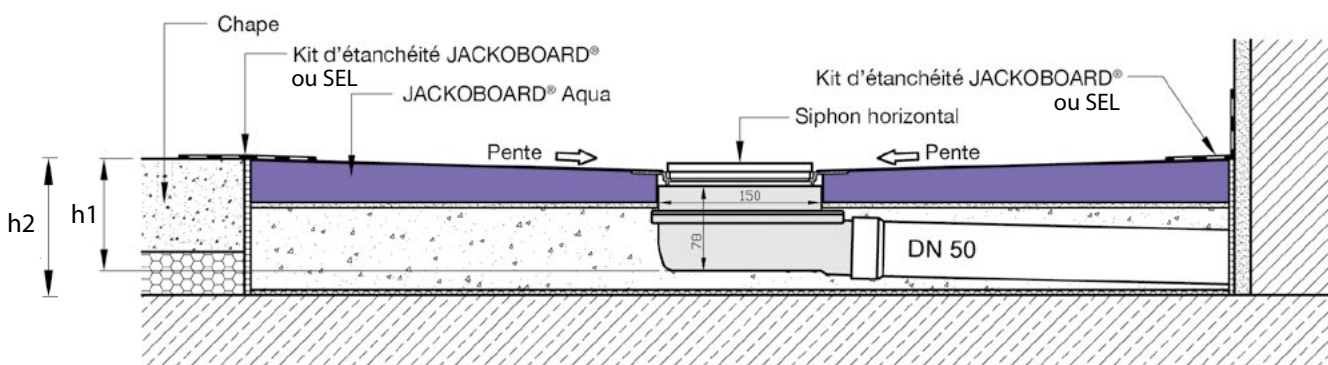

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**
REF 4512050
EAN 402534509697 2
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm (h_2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua décentré - 4 pentes



Modèle standard 1200 x 1200 mm

Épaisseur : 40 mm

Référence 4512095

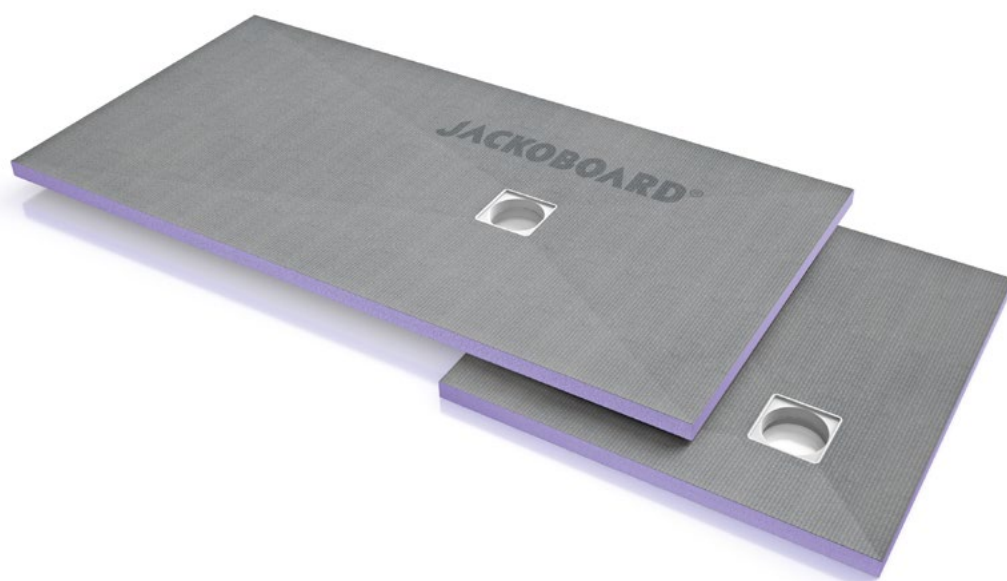

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1200 x 1200 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512095

EAN 40 25345 09733 7

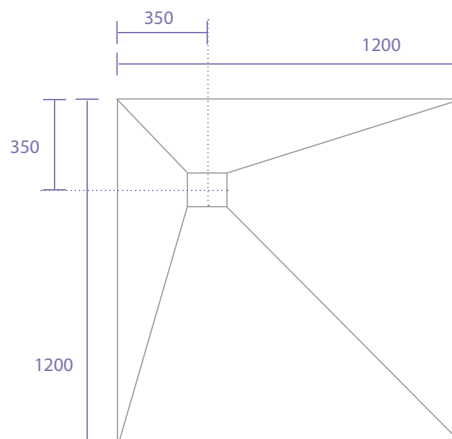


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 109 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **114 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

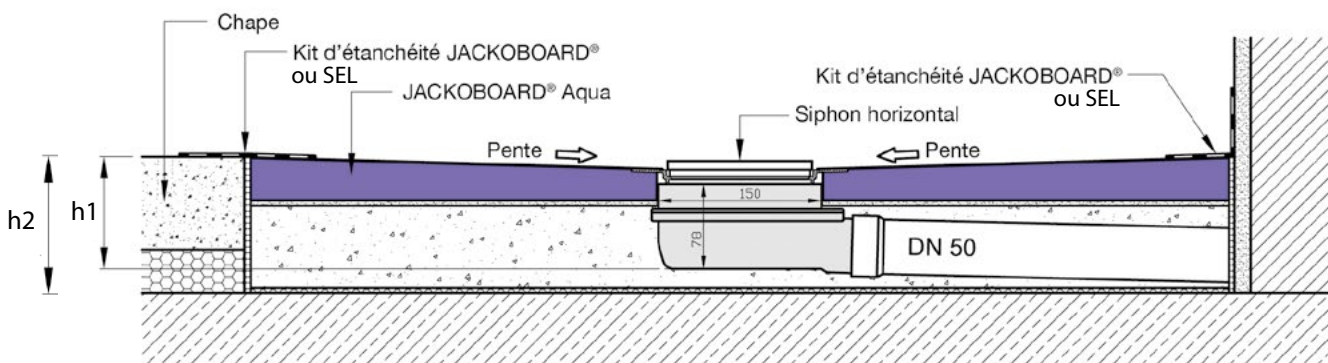

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**
REF 4512050
EAN 40 25345 09697 2
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm (h_2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua décentré - 4 pentes



Modèle standard 1200 x 900 mm

Epaisseur : 40 mm

Référence 4512094

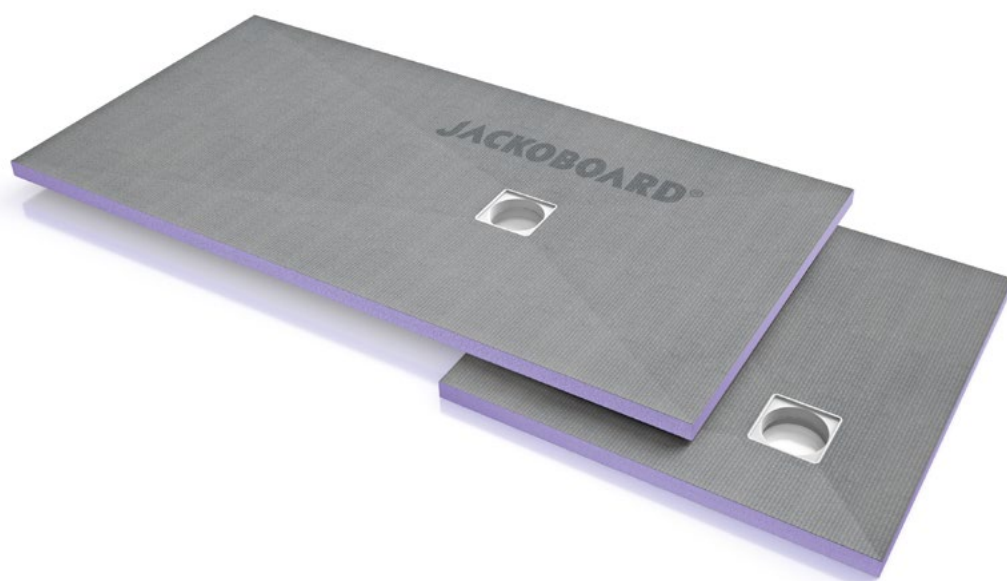

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1200 x 900 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512094

EAN 40 25345 09732 0

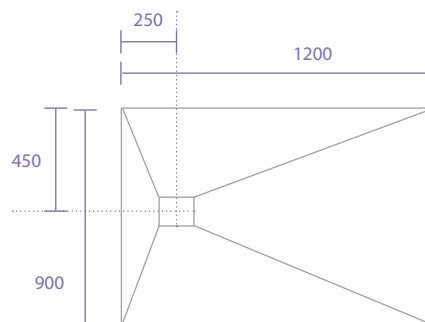


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 106 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **112 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

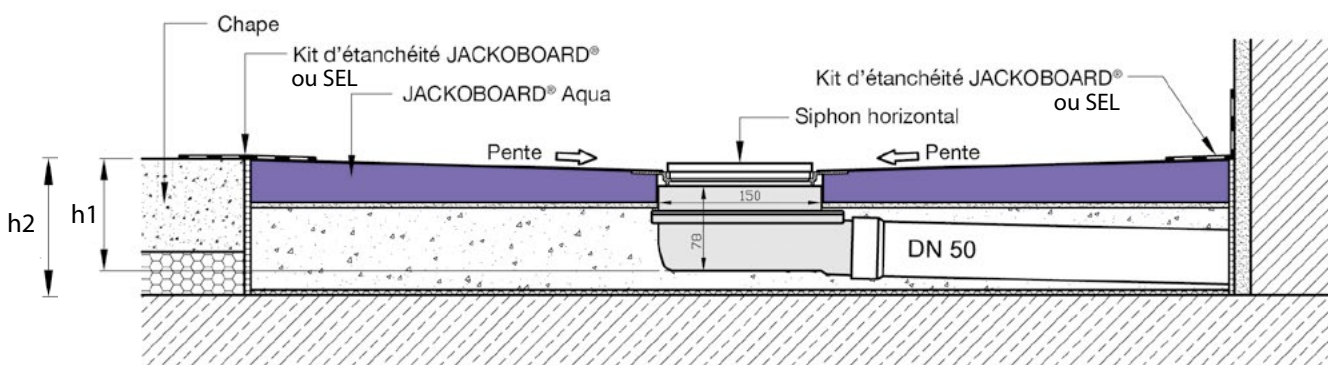

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**
REF 4512048
EAN 40 25345 09695 8
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm (h_2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua décentré - 4 pentes



Modèle standard 1400 x 900 mm

Epaisseur : 40 mm

Référence 4512096

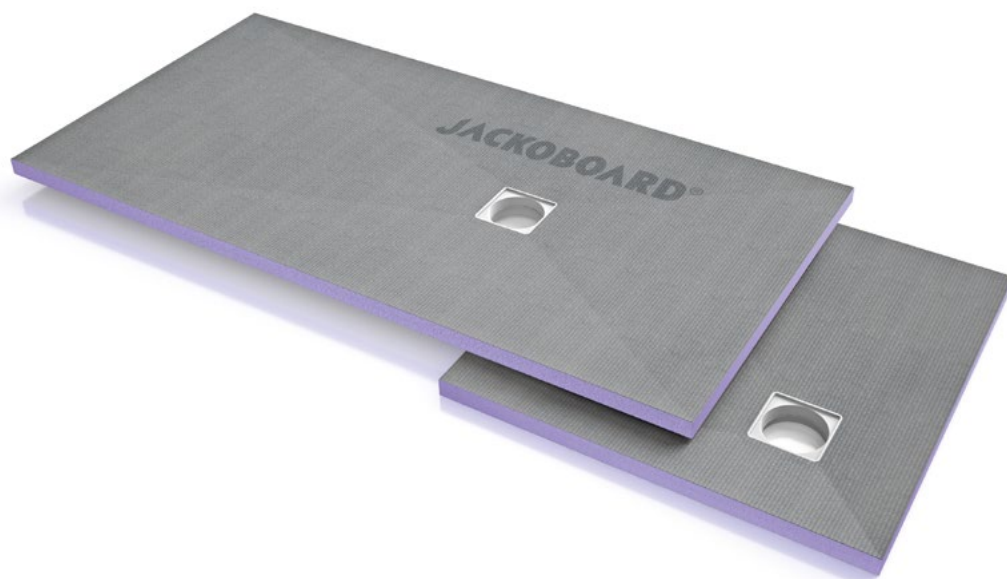

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1400 x 900 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512096

EAN 40 25345 09734 4

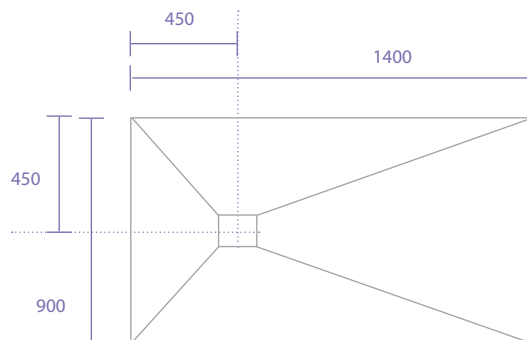


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 106 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **113 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

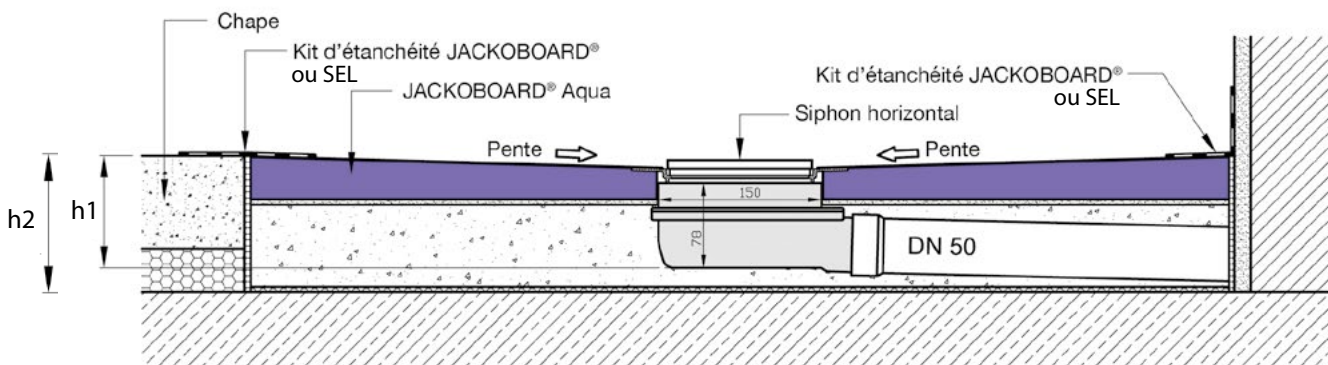

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**
REF 4512050
EAN 40 25345 09697 2
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm (h_2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#)

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua décentré - 4 pentes



Modèle standard 1500 x 900 mm

Épaisseur : 40 mm

Référence 4512097

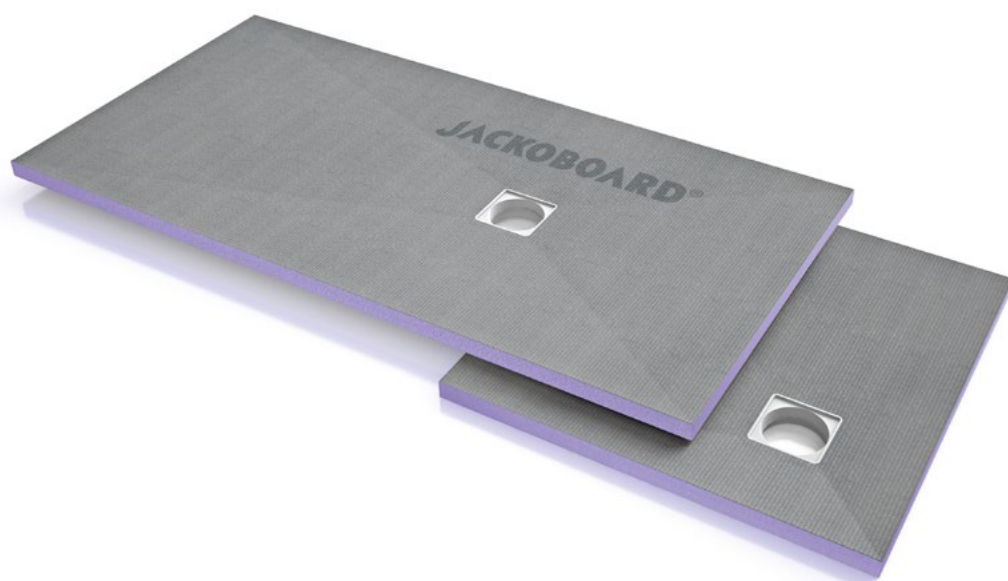

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1500 x 900 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512097

EAN 40 25345 09735 1

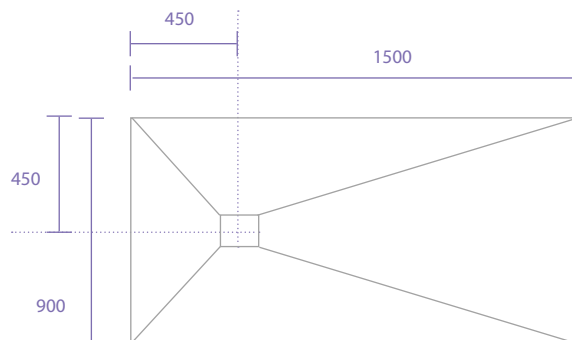


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 108 mm

h2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **115 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

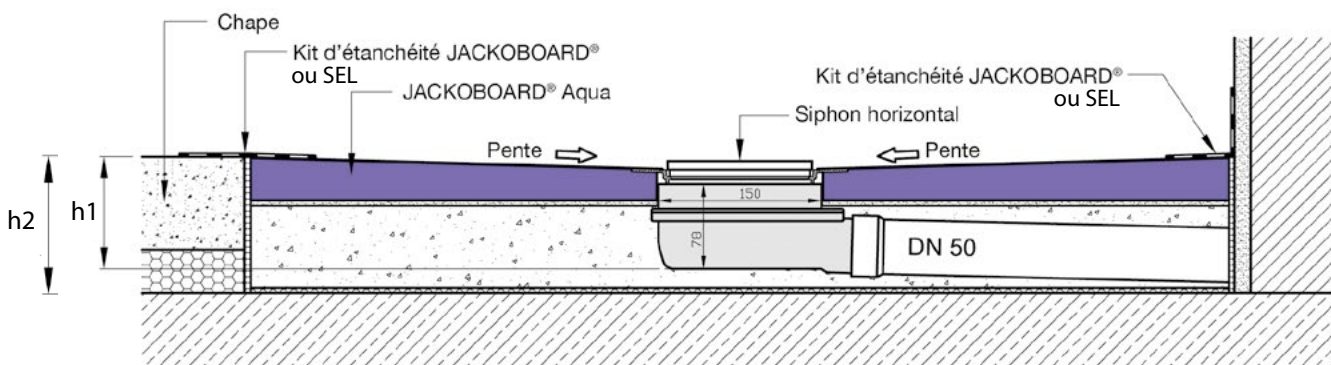

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h2) avec les lits de colle**
REF 4512052
EAN 40 25345 09699 6
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 115 mm (h2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua décentré - 4 pentes



Modèle standard 1800 x 900 mm

Epaisseur : 40 mm

Référence 4512098

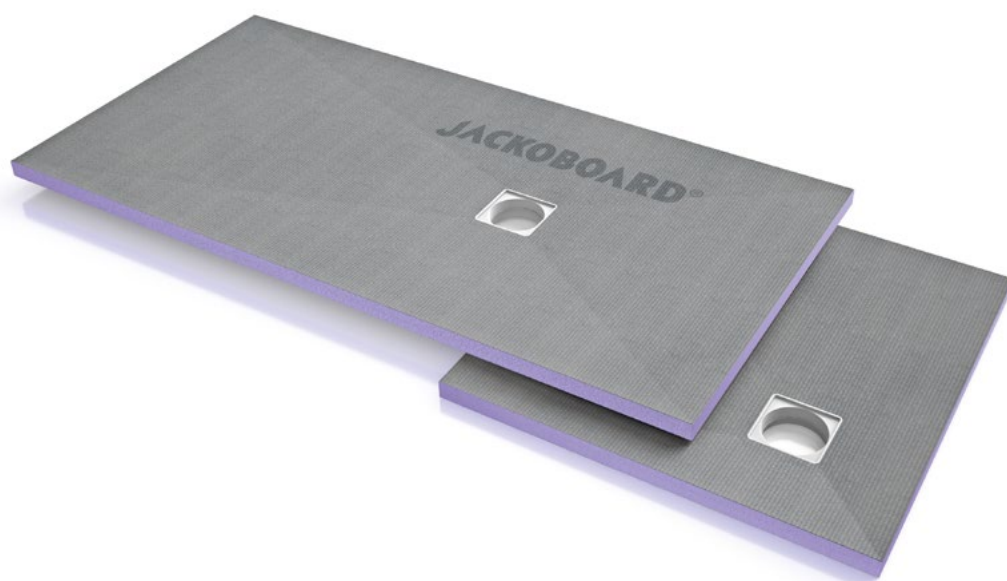

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1800 x 900 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4512098

EAN 40 25345 09736 8

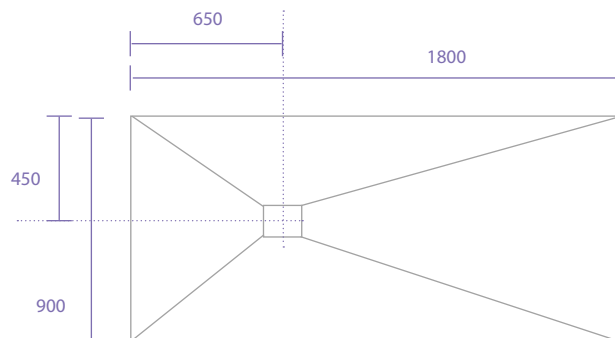


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 109 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **118 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

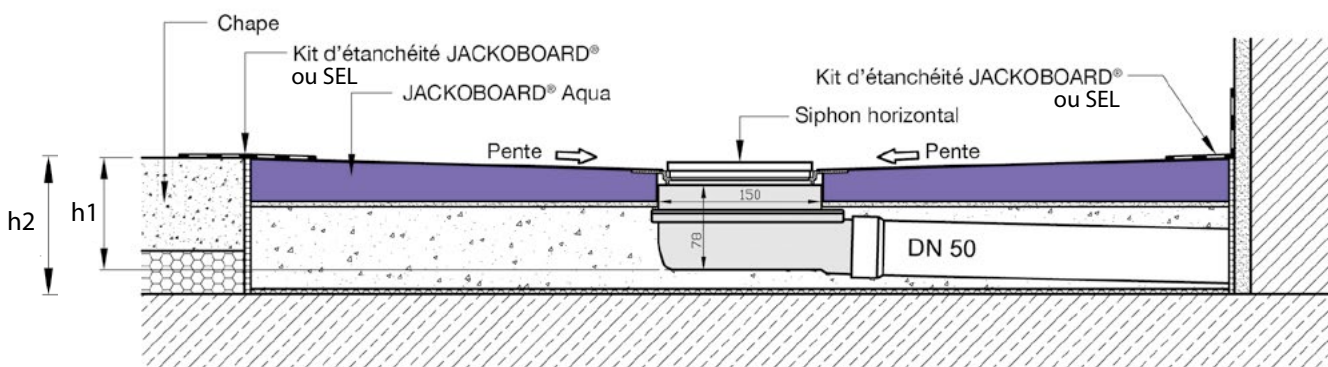

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**

REF 4512052

EAN 40 25345 09699 6

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua décentré - 4 pentes



Modèle standard 1800 x 900 mm

Epaisseur : 50 mm

Référence 4512099

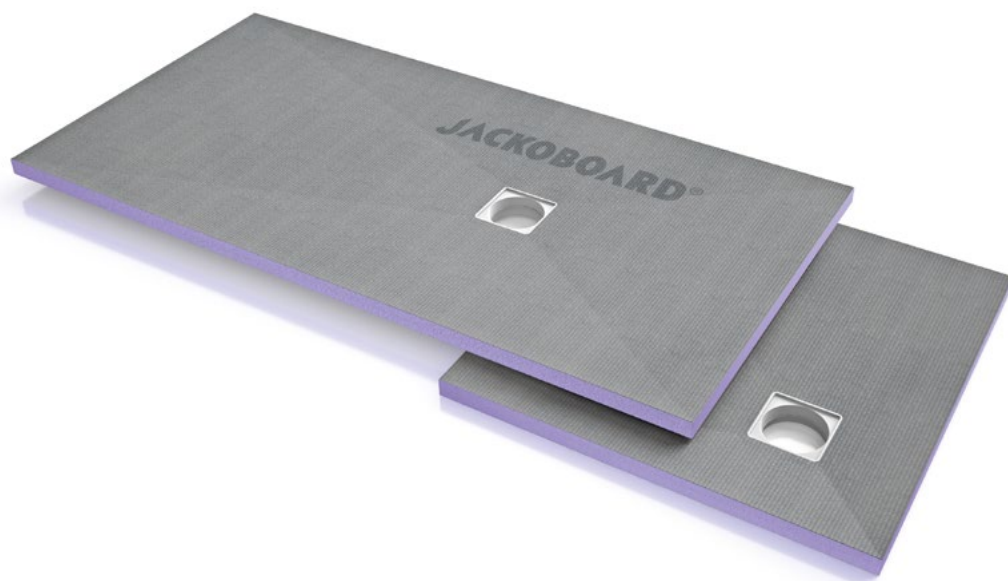

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1800 x 900 mm - Épaisseur 50 mm




Vue en plan

standard

REF 4512099

EAN 40 25345 09737 5

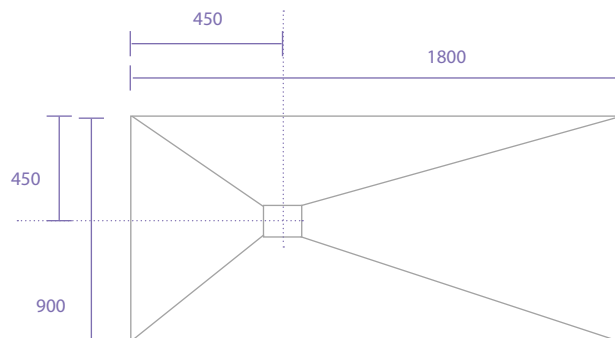


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 113 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **120 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

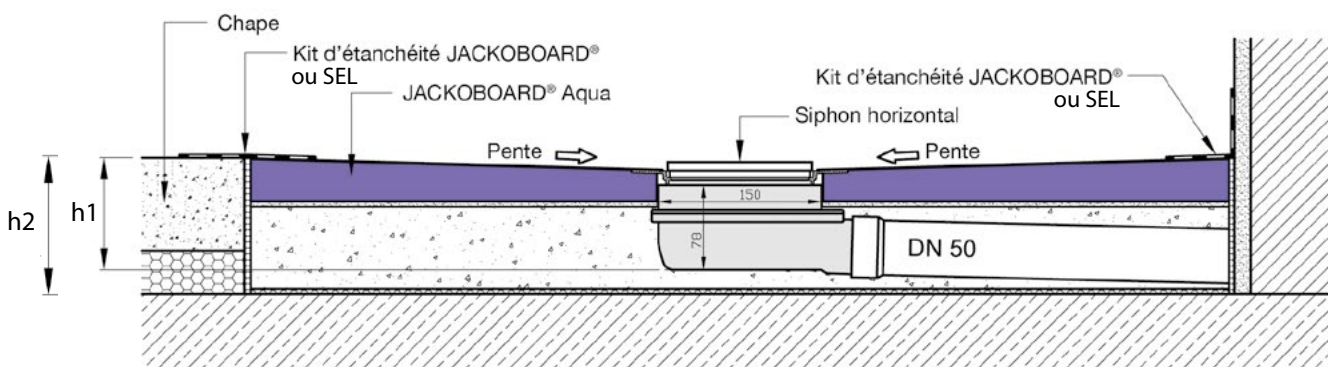

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**
REF 4512052
EAN 40 25345 09699 6
- 70 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 125 mm (h_2) avec les lits de colle

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua décentré - 4 pentes



Modèle standard 2000 x 1000 mm

Epaisseur : 50 mm

Référence 4512100

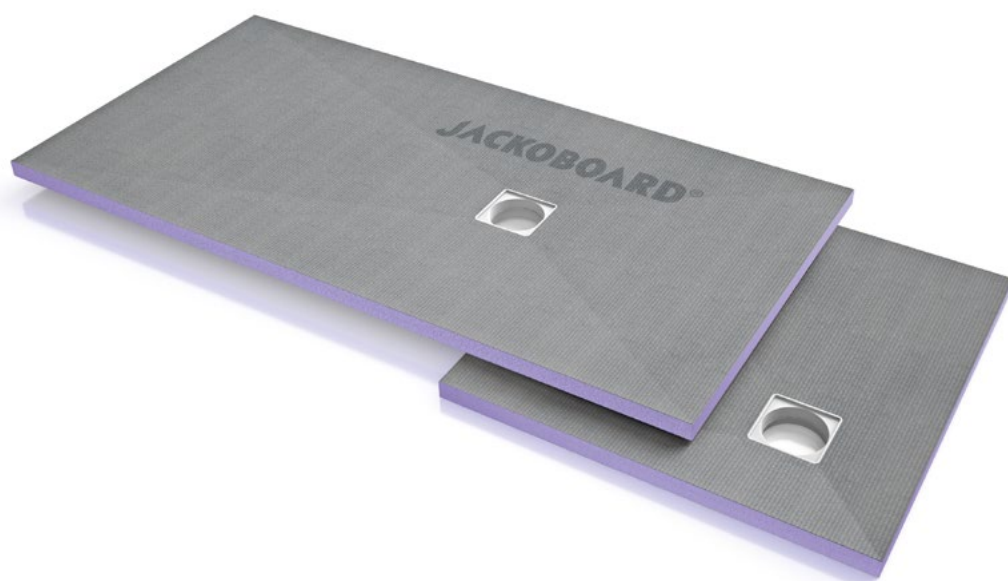

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1800 x 1000 mm - Épaisseur 50 mm




Vue en plan

standard

REF 4512100

EAN 40 25345 09738 2

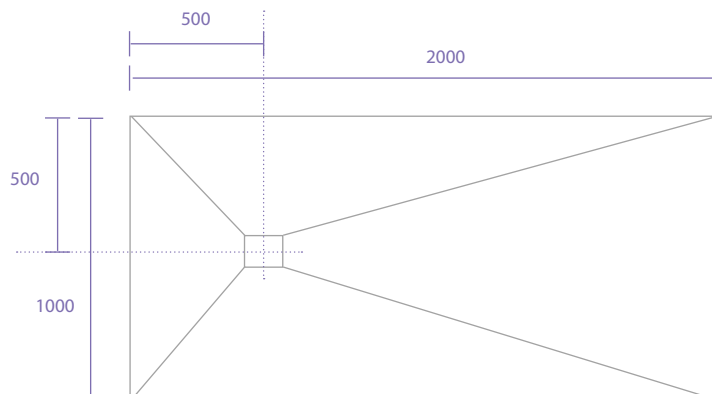


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua décentré - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 117 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **124 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

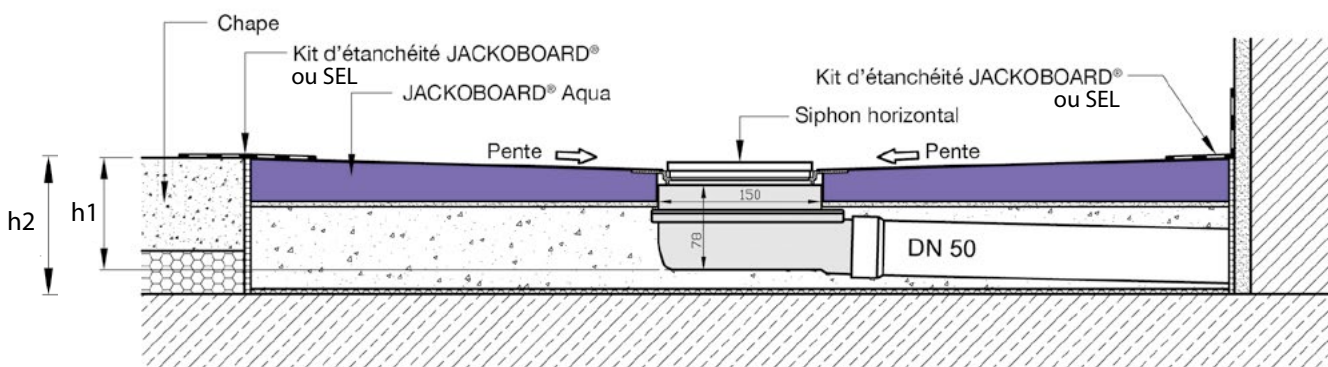

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 70 mm (rehausse spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4512007
EAN 40 25345 09478 7



Siphon vertical
REF 4512008
EAN 40 25345 09478 7


[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®

Aqua Color&Cut

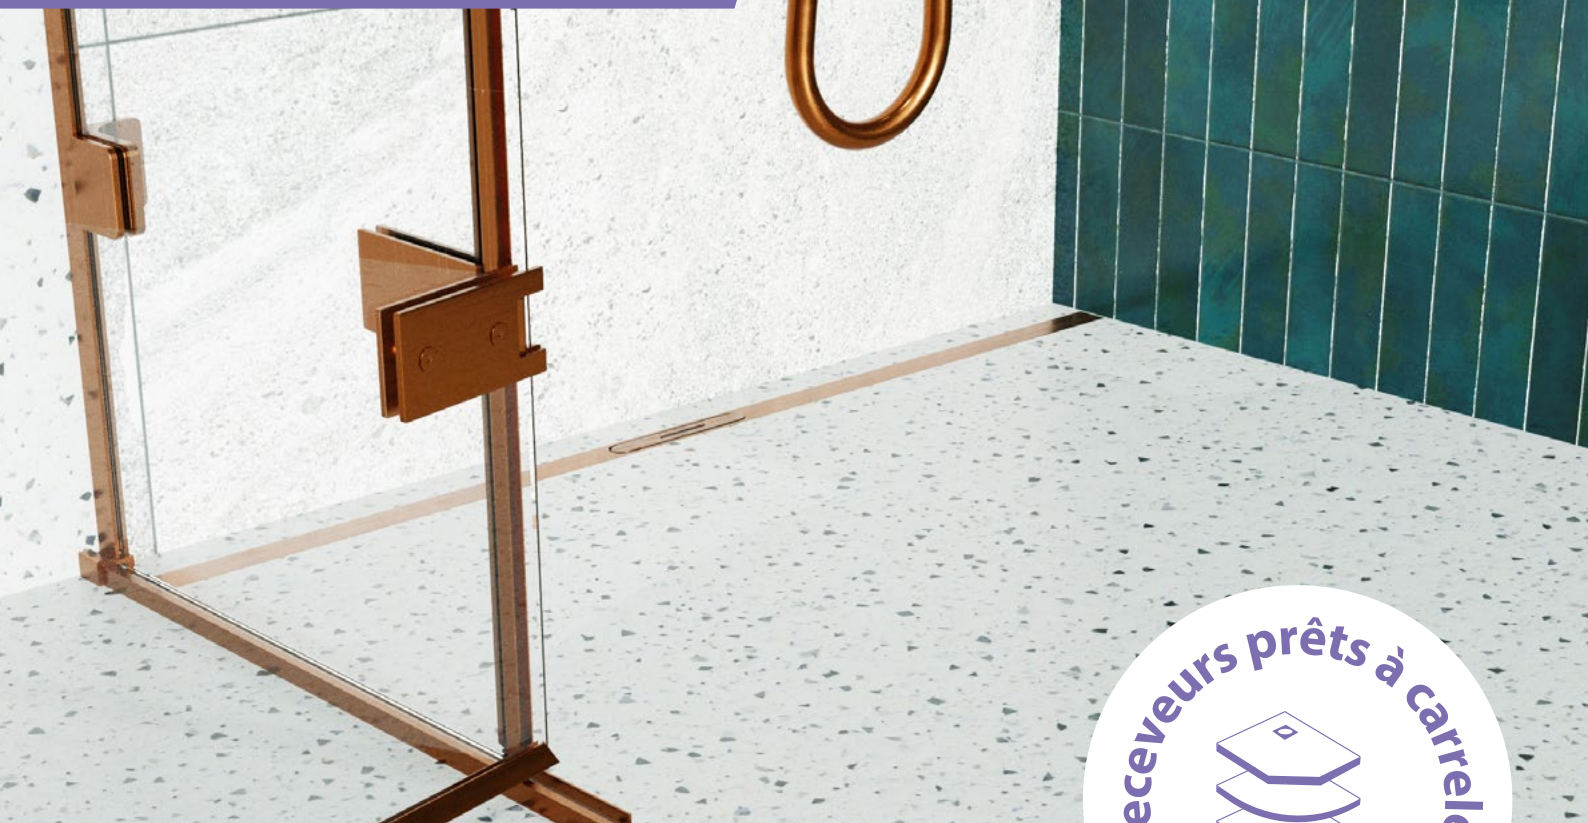

Modèle standard 1200 x 900 mm

Épaisseur : 25/40 mm

Référence 4528953



Faite votre choix de couleur pour le caniveau

Couleurs de caniveau 950 x 33 mm	EAN	N° Article interne
		
STAINLESS STEEL	4025345178883	4529390
		
LIGHT GOLD	4025345178845	4529384
		
COPPER	4025345178852	4529386
		
GUNMETAL BLACK	4025345178869	4529388
		
MATT BLACK	4025345178876	4529389

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1200 x 900 mm - Épaisseur 25/40 mm




Vue en plan

standard

REF 4528953

EAN 40 25345 17704 6

Siphon horizontal inclus

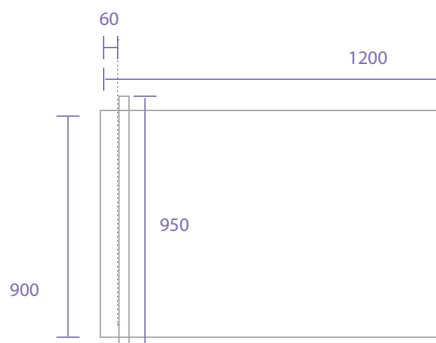


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 98 mm

h2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **108 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

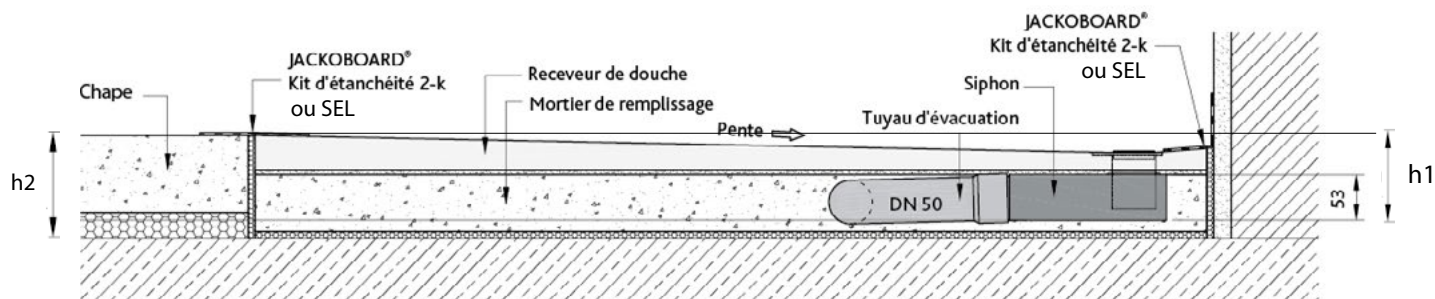

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse JACKOBOARD® Aqua base

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **126 mm (h2) avec les lits de colle**


REF 4512052

EAN 40 25345 09699 6

[Retourner au sommaire](#)

Receveur JACKOBOARD®

Aqua Color&Cut

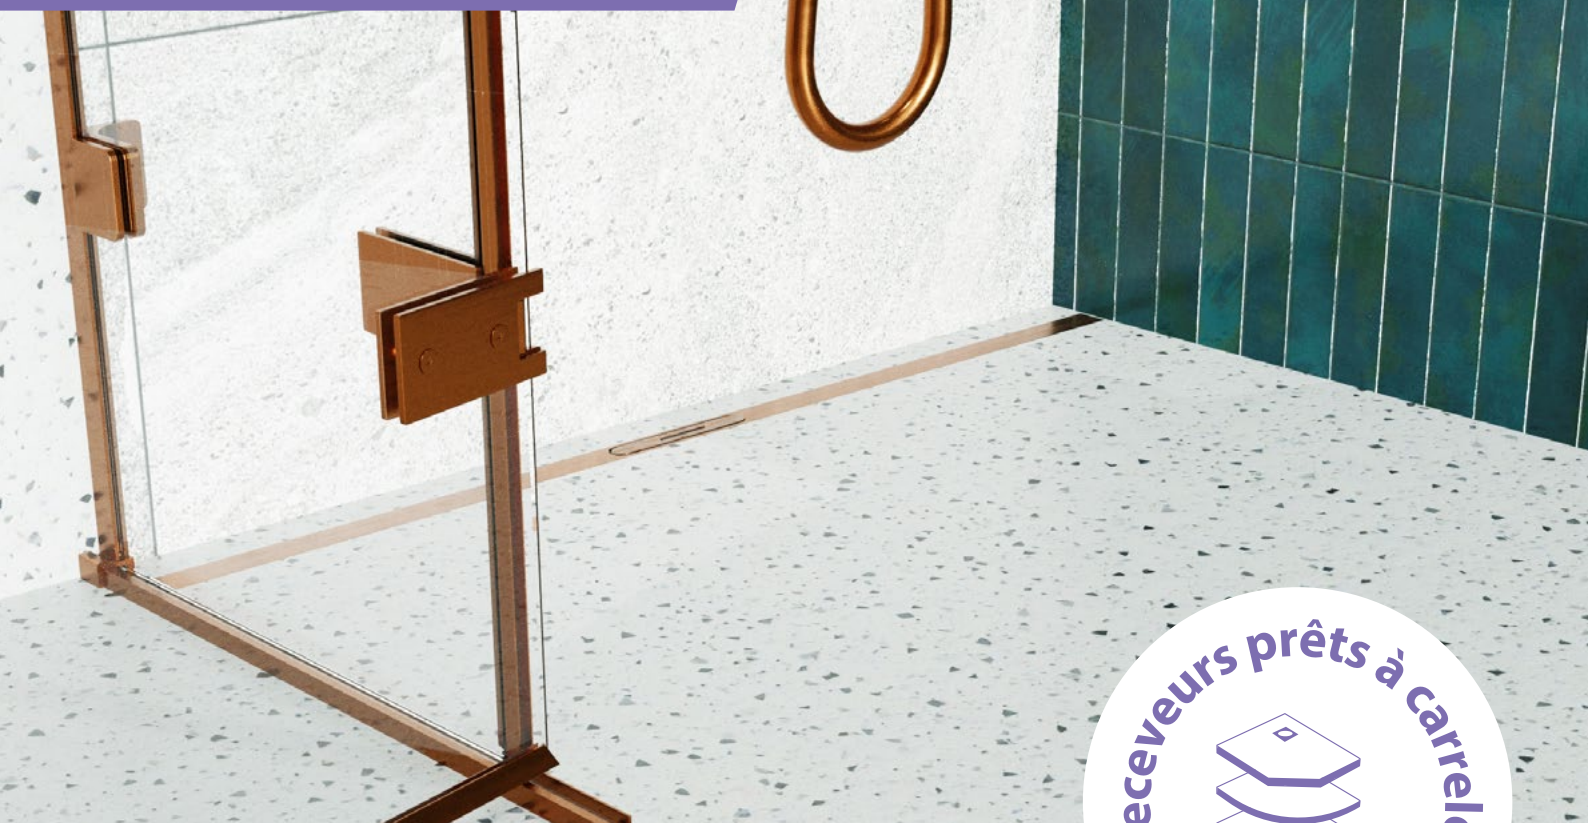

Modèle standard 1400 x 900 mm

Epaisseur : 20/40 mm

Référence 4528954



Faite votre choix de couleur pour le caniveau

Couleurs de caniveau 950 x 33 mm	EAN	N° Article interne
		
STAINLESS STEEL	4025345178883	45293 90
		
LIGHT GOLD	4025345178845	45293 84
		
COPPER	4025345178852	45293 86
		
GUNMETAL BLACK	4025345178869	45293 88
		
MATT BLACK	4025345178876	45293 89

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1400 x 900 mm - Épaisseur 20/40 mm




Vue en plan

standard

REF 4528954

EAN 40 25345 17705 3

Siphon horizontal inclus

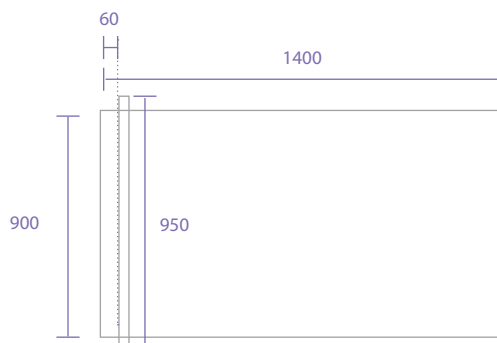


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 98 mm

h2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **108 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

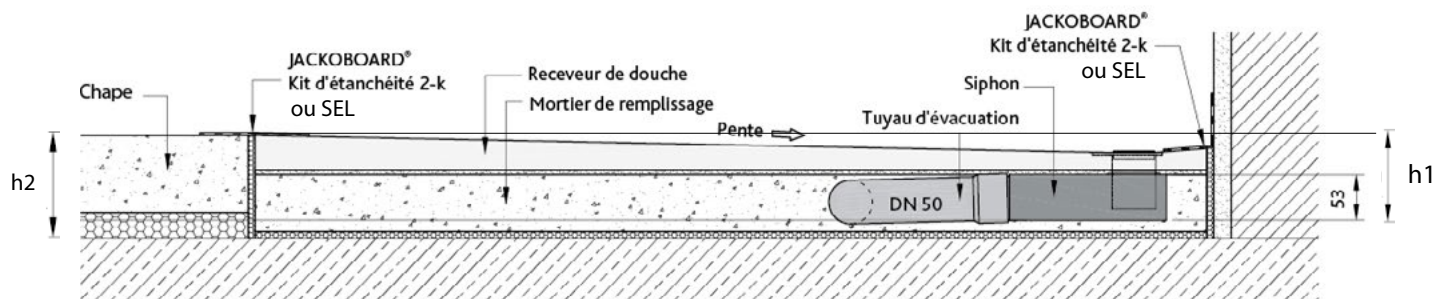

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse JACKOBOARD® Aqua base

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **126 mm (h2) avec les lits de colle**


REF 4512052

EAN 40 25345 09699 6

[Retourner au sommaire](#)

Receveur JACKOBOARD®

Aqua Color&Cut

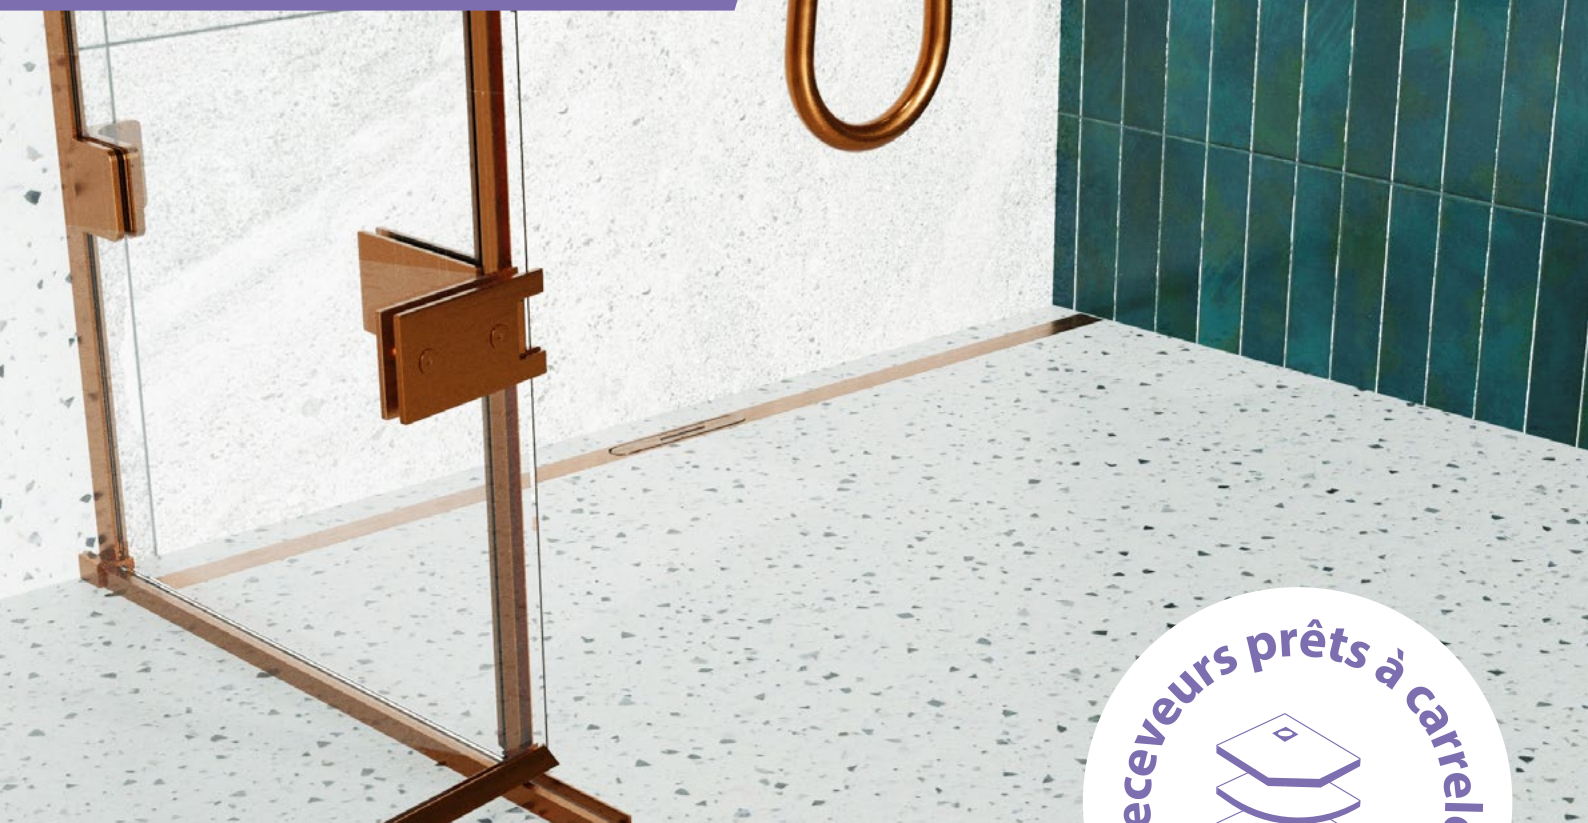

Receveurs prêts à carreler
standard et sur-mesure

Modèle standard 1600 x 900 mm

Épaisseur : 20/40 mm

Référence 4528955



Faite votre choix de couleur pour le caniveau

Couleurs de caniveau 950 x 33 mm	EAN	N° Article interne
		
STAINLESS STEEL	4025345178883	4529390
		
LIGHT GOLD	4025345178845	4529384
		
COPPER	4025345178852	4529386
		
GUNMETAL BLACK	4025345178869	4529388
		
MATT BLACK	4025345178876	4529389

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1600 x 900 mm - Épaisseur 20/40 mm




Vue en plan

standard

REF 4528955

EAN 40 25345 17706 0

Siphon horizontal inclus

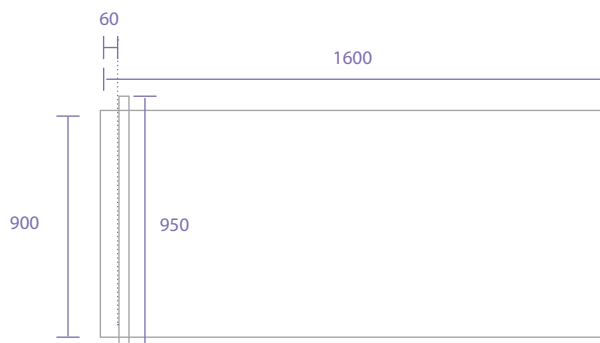


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 98 mm

h2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **108 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

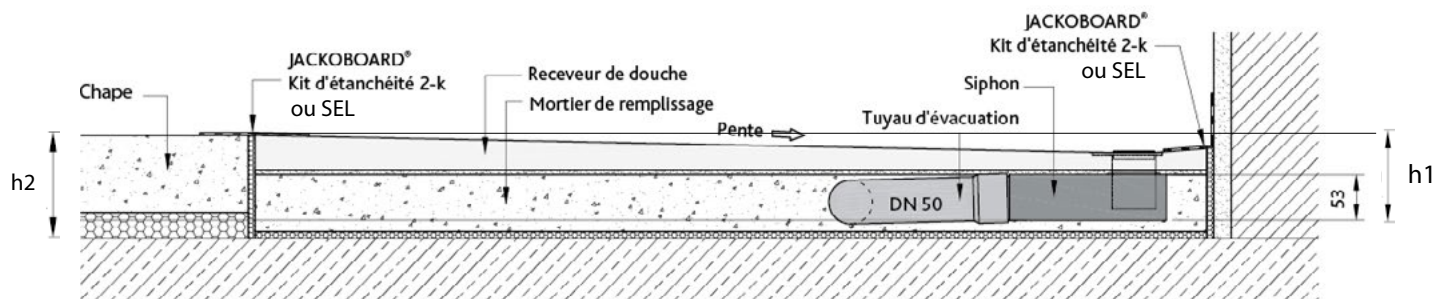

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse JACKOBOARD® Aqua base

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **126 mm (h2) avec les lits de colle**


REF 4512052

EAN 40 25345 09699 6

[Retourner au sommaire](#)

Receveur JACKOBOARD®

Aqua Color&Cut

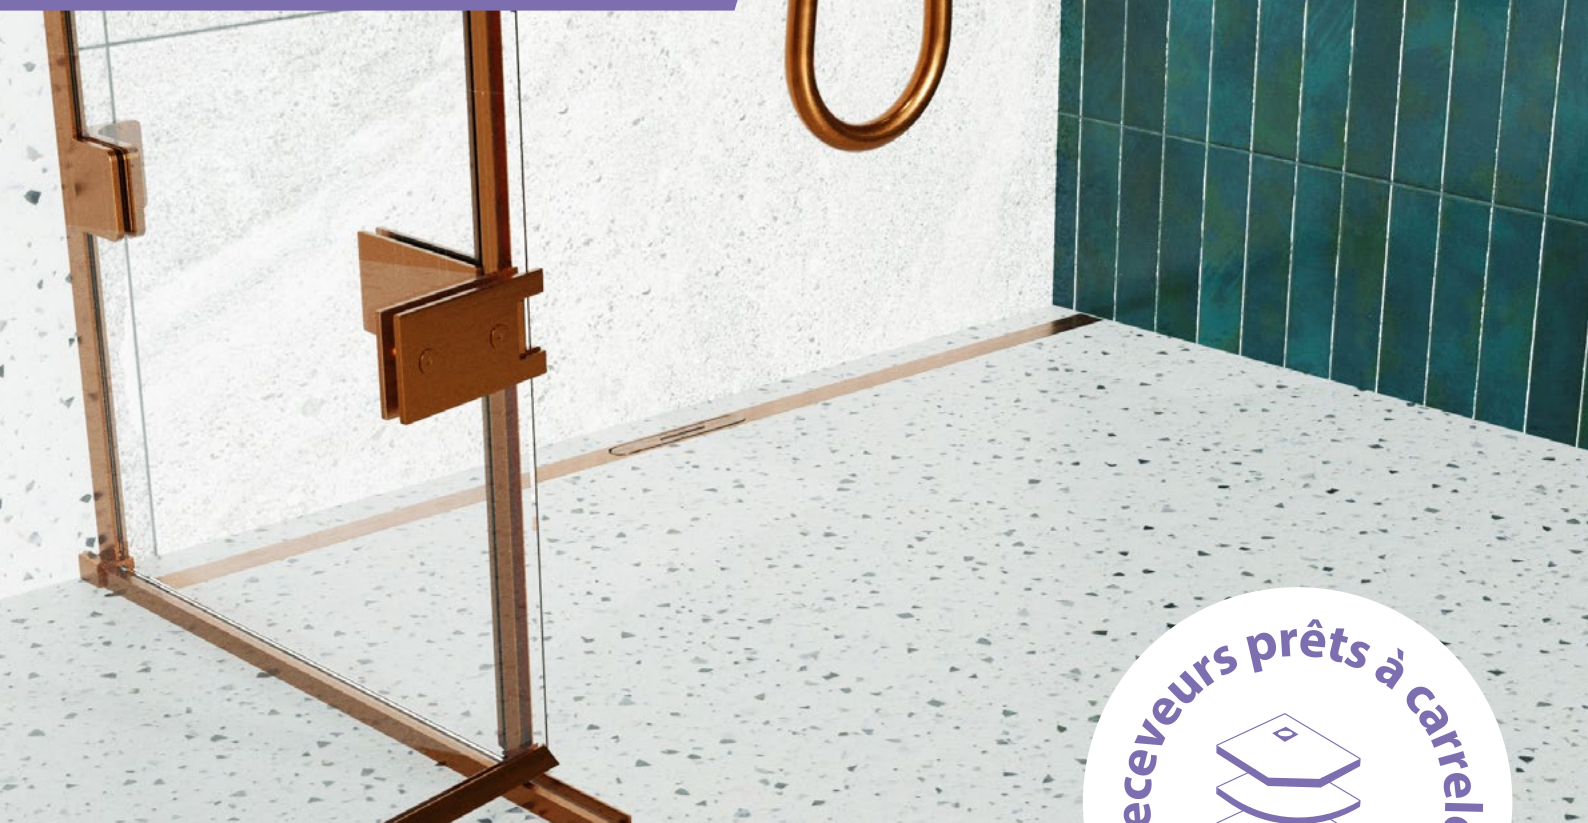

Modèle standard 1800 x 900 mm

Épaisseur : 20/40 mm

Référence 4528956



Faite votre choix de couleur pour le caniveau

Couleurs de caniveau 950 x 33 mm	EAN	N° Article interne
		
STAINLESS STEEL	4025345178883	4529390
		
LIGHT GOLD	4025345178845	4529384
		
COPPER	4025345178852	4529386
		
GUNMETAL BLACK	4025345178869	4529388
		
MATT BLACK	4025345178876	4529389

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1800 x 900 mm - Épaisseur 20/40 mm




Vue en plan

standard

REF 4528956

EAN 40 25345 17707 7

Siphon horizontal inclus

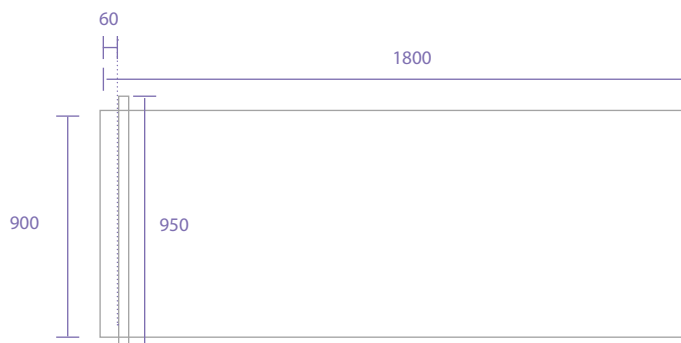


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

h1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 98 mm

h2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **108 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

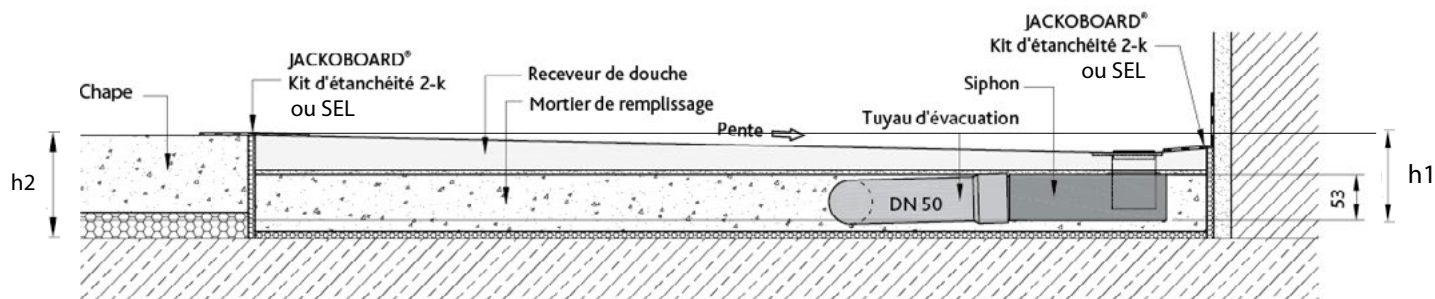

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse JACKOBOARD® Aqua base

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **126 mm (h2) avec les lits de colle**


REF 4512052

EAN 40 25345 09699 6

[Retourner au sommaire](#)

Receveur JACKOBOARD®

Aqua Line easy - 4 pentes

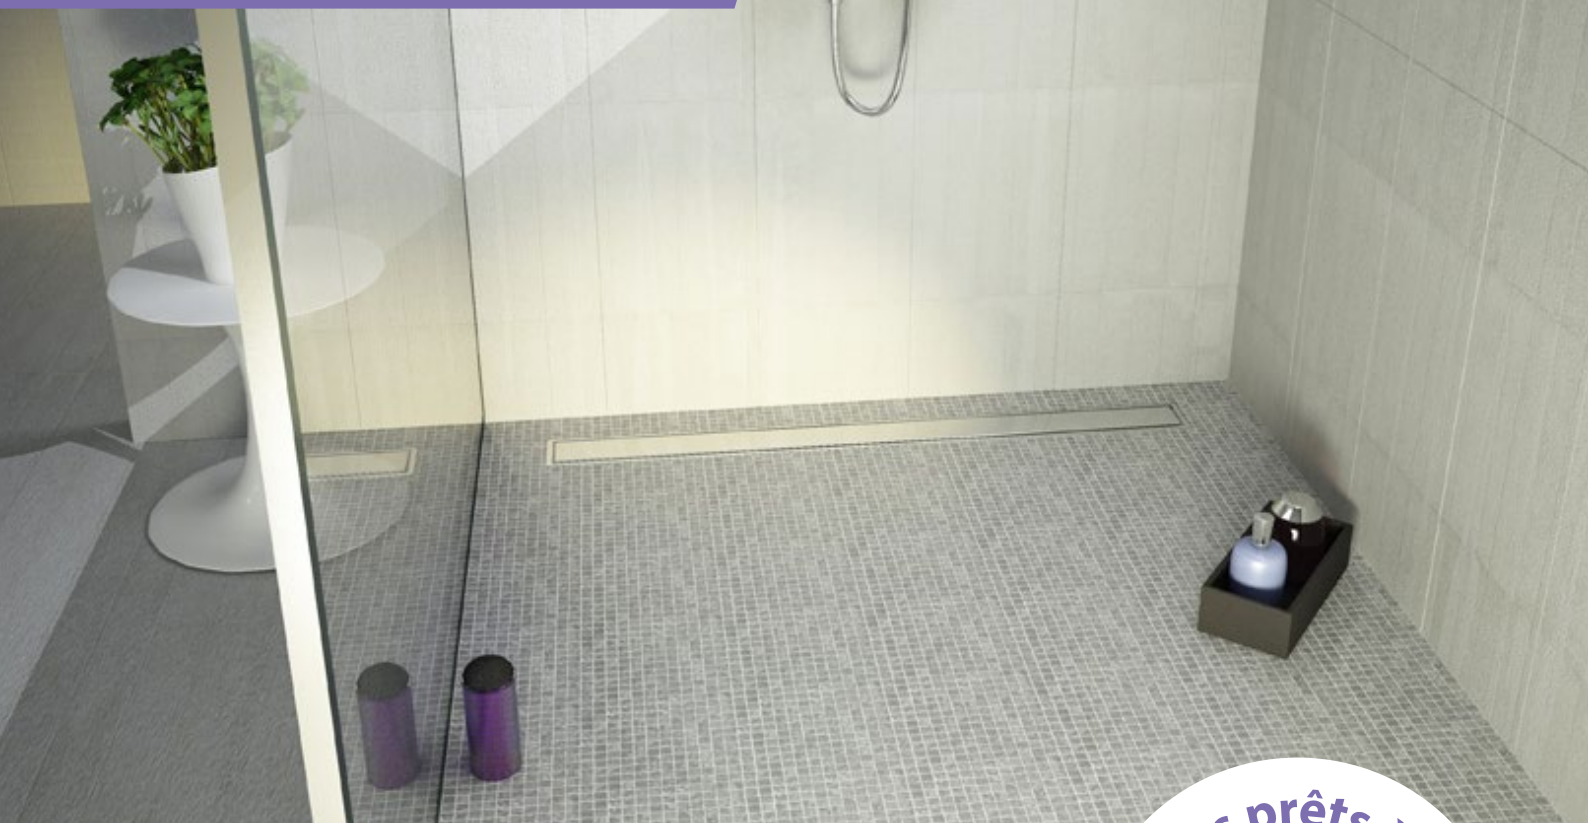

Modèle standard 1200 x 900 mm

Epaisseur : 40 mm

Référence 4521689



[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1200 x 900 mm - Épaisseur 40 mm




Vue en plan

standard

REF 4521689

EAN 40 25345 14781 0

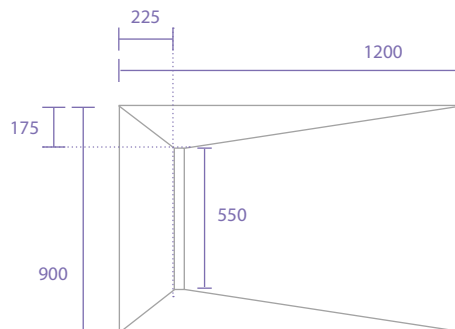


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line easy - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 148 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **160 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

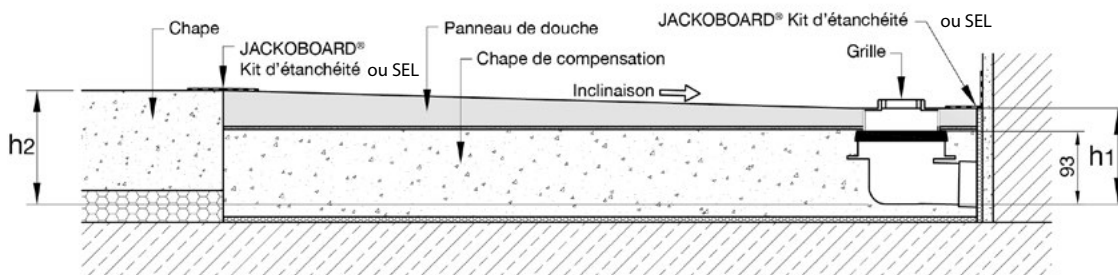

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- Aqua base Standard 50 mm + 80 mm
Prévoir une réservation hors revêtement d'environ **178 mm (h_2) avec les lits de colle**

REF 4512049

EAN 40 25345 09696 5

REF 4512050

EAN 40 25345 09697 2

Les accessoires **JACKOBOARD®**



Siphon horizontal
REF 4515478
EAN 40 25345 11256 6



Siphon vertical
REF 4515479
EAN 40 25345 11257 3


[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®

Aqua Line easy - 4 pentes

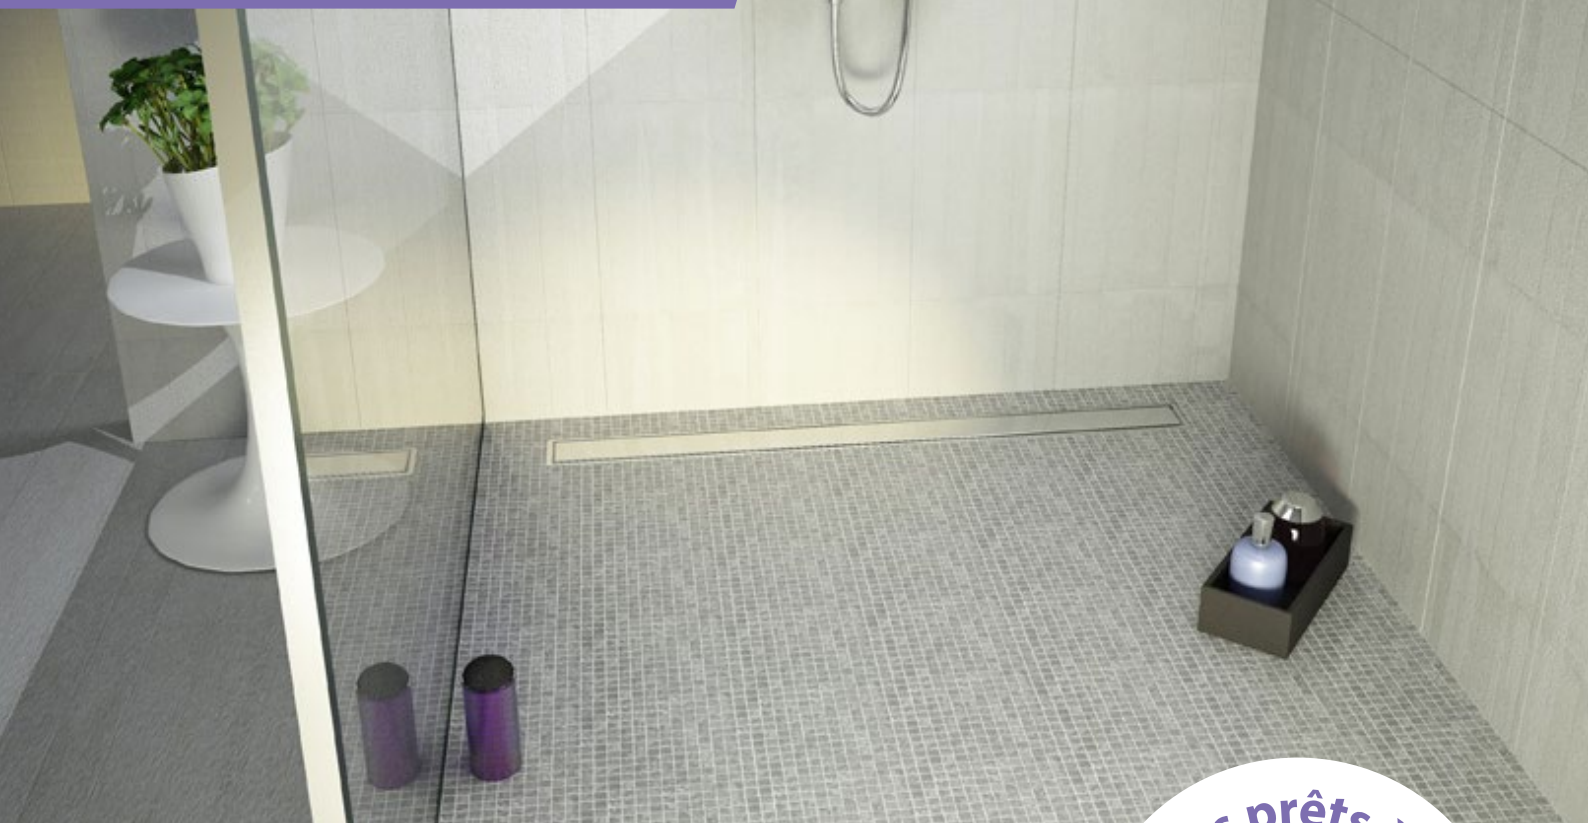

Modèle standard 1400 x 900 mm

Epaisseur : 50 mm

Référence 4521690



[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1400 x 900 mm - Épaisseur 50 mm




Vue en plan

standard

REF 4521690

EAN 40 25345 14782 7

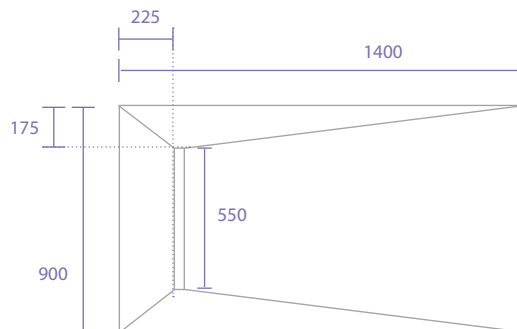


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line easy - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 158 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **170 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

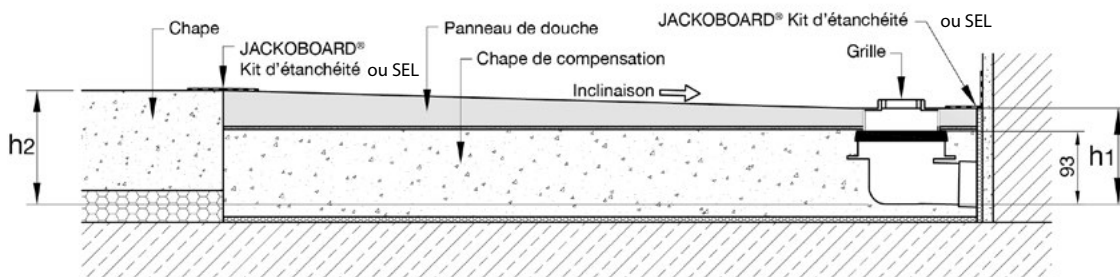

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- Aqua base Standard 50 mm +80 mm
Prévoir une réservation hors revêtement d'environ **188 mm (h_2) avec les lits de colle**

REF 4512051

EAN 40 25345 09698 9

REF 4512052

EAN 40 25345 09699 6

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4515478
EAN 40 25345 11256 6



Siphon vertical
REF 4515479
EAN 40 25345 11257 3


[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®

Aqua Line easy - 4 pentes

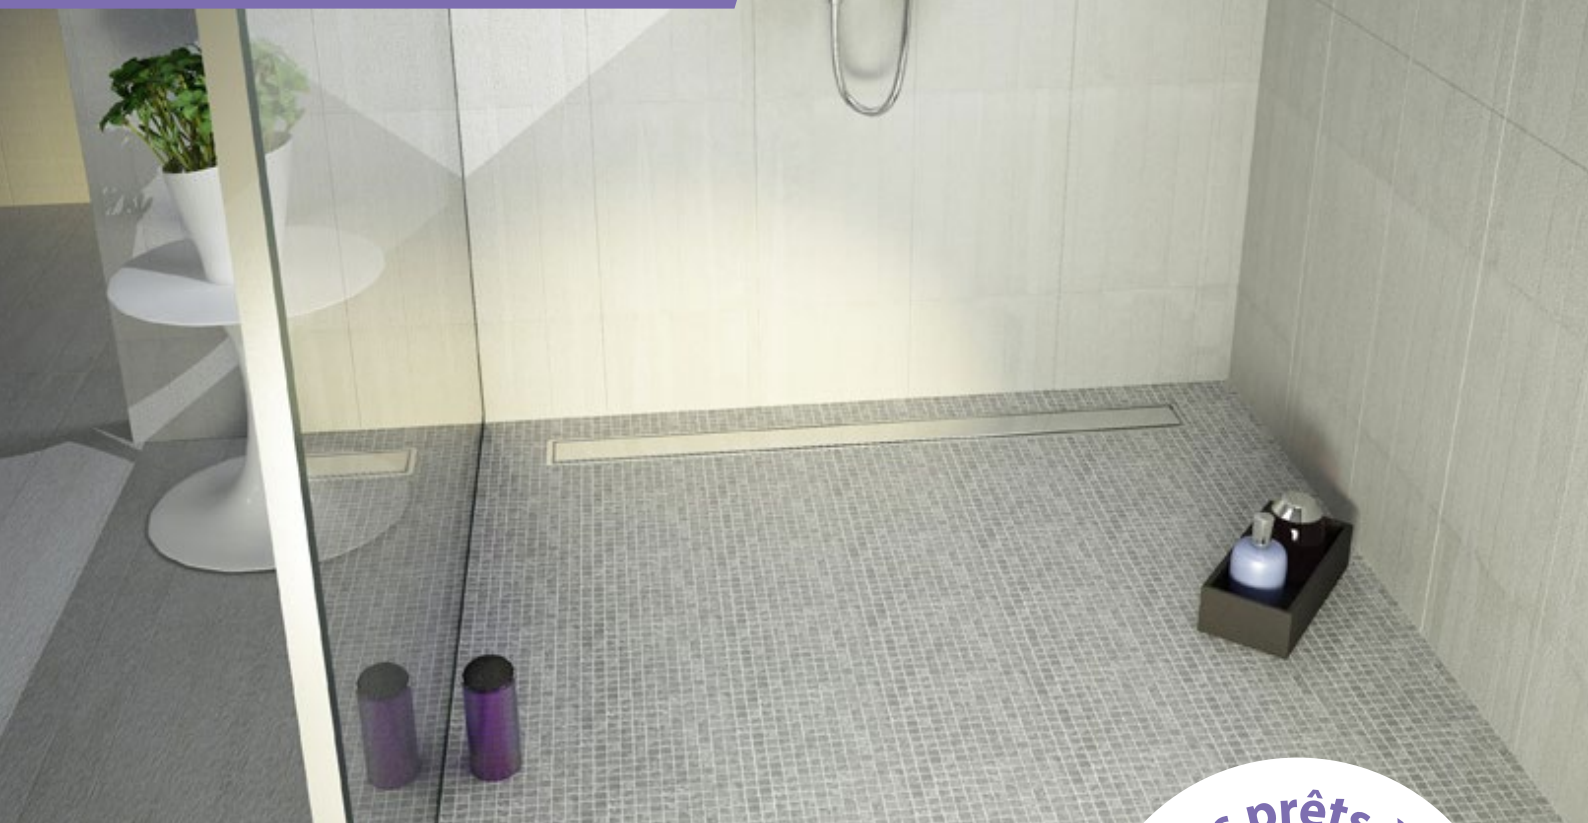

Modèle standard 1800 x 900 mm

Epaisseur : 50 mm

Référence 4521692



[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1800 x 900 mm - Épaisseur 50 mm




Vue en plan

standard

REF 4521692

EAN 40 25345 14784 1

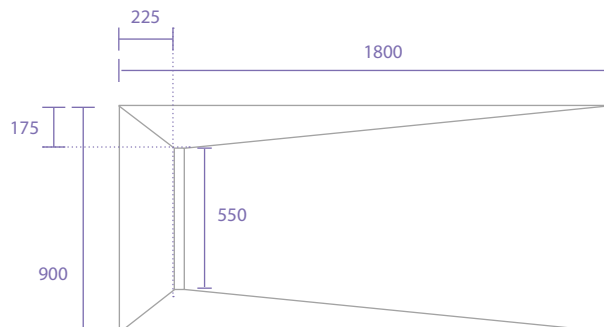


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line easy - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 158 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **170 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

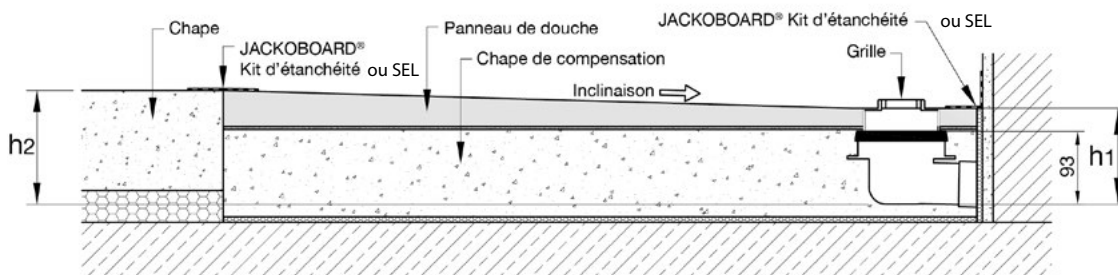

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- Aqua base Standard 50 mm + 80 mm
Prévoir une réservation hors revêtement d'environ **178 mm (h_2) avec les lits de colle**

REF 4512051

EAN 40 25345 09698 9

REF 4512052

EAN 40 25345 09699 6

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4515478
EAN 40 25345 11256 6



Siphon vertical
REF 4515479
EAN 40 25345 11257 3

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®

Aqua Line easy - Monopente



Modèle standard 1200 x 900 mm

Epaisseur : 60/36 mm

Référence 4515477



[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1200 x 900 mm - Épaisseur 60/36 mm




Vue en plan

standard

REF 4515477

EAN 40 25345 11469 0

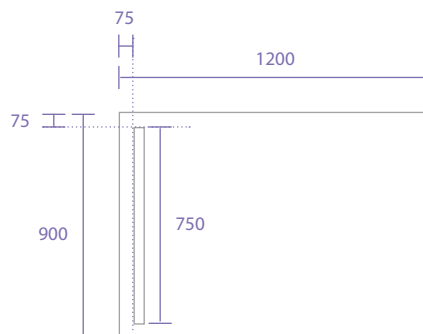


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line easy - Monopente**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 168 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **175 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

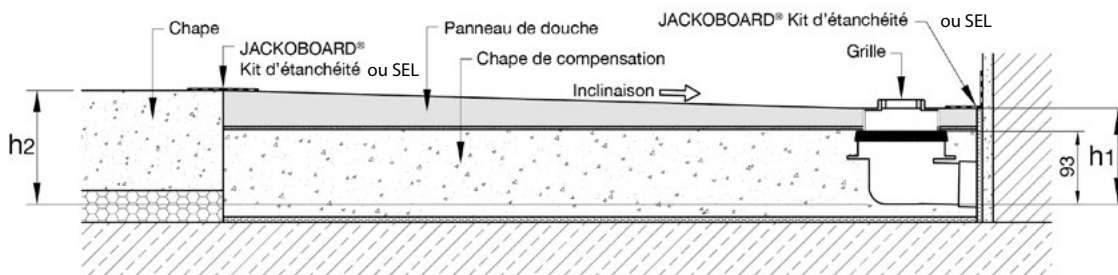

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- Sur mesure 110 mm (épaisseur spécifique sur commande)

Prévoir une réservation hors revêtement d'environ **175 mm (h_2) avec les lits de colle**

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4515478
EAN 40 25345 11256 6



Siphon vertical
REF 4515479
EAN 40 25345 11257 3

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua Line pro - 4 pentes



Modèle standard 1000 x 1600 mm

Epaisseur : 60 mm

Référence 4510335

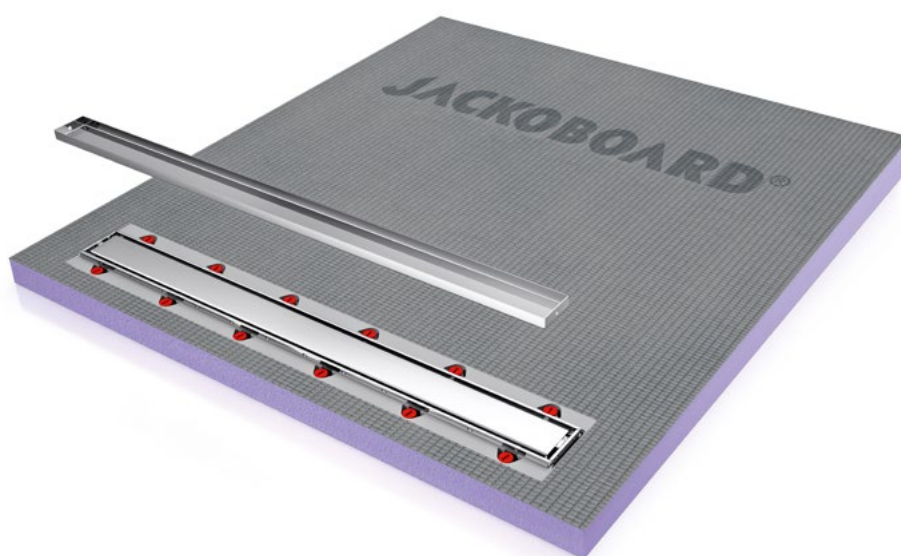

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1000 x 1600 mm - Épaisseur 60 mm




Vue en plan

standard

REF 4510335

EAN 40 25345 08519 8

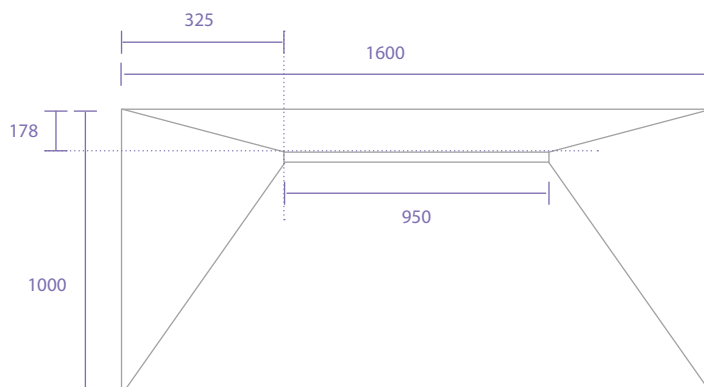


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line pro - 4 pentes**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 168 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **184 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

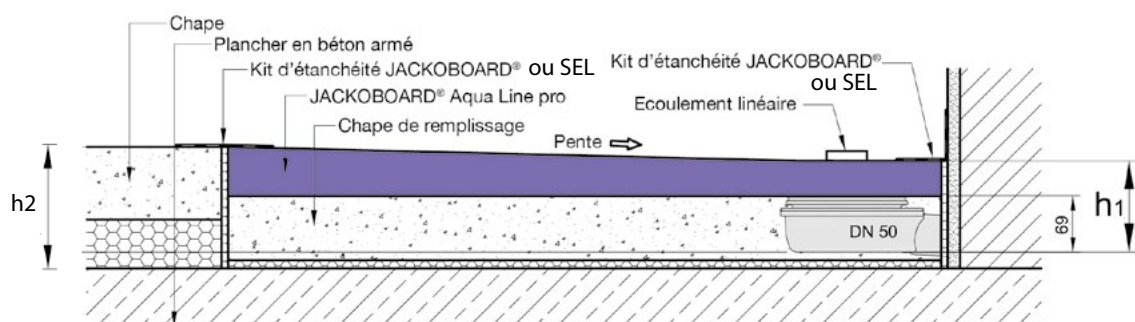

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 120 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **185 mm (h_2) avec les lits de colle**

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4510370
EAN 40 25345 08560 0



Siphon vertical
REF 4510371
EAN 40 25345 08561 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua Line pro - Monopente



Modèle standard 1000 x 900 mm

Epaisseur : 60/43 mm

Référence 4510330

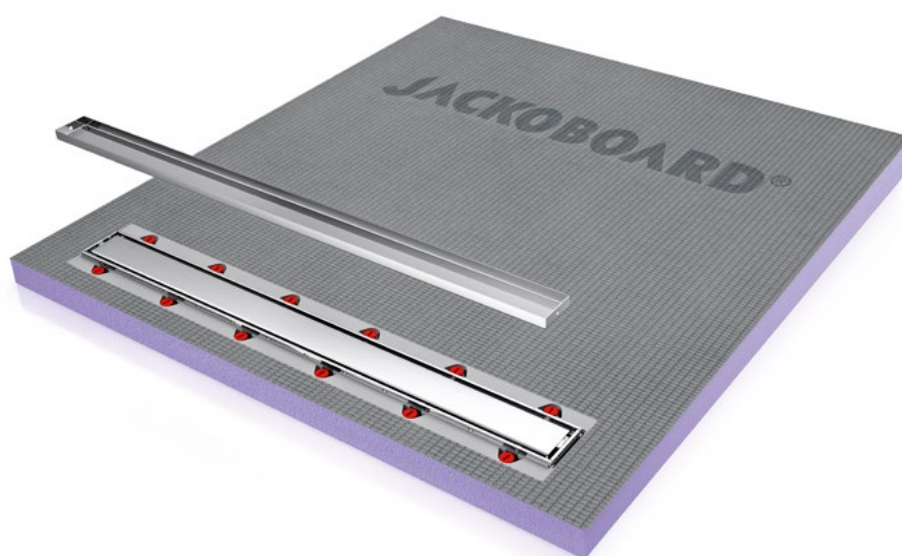

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1000 x 900 mm - Épaisseur 60/43 mm




Vue en plan

standard

REF 4510330

EAN 40 25345 08514 3

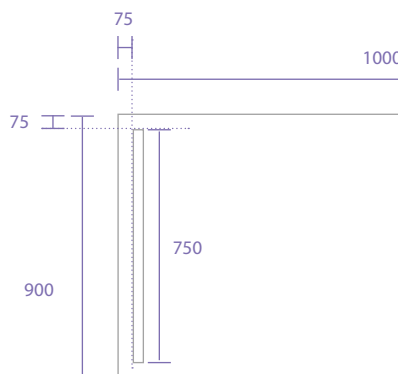


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line pro - Monopente**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 129 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **136 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

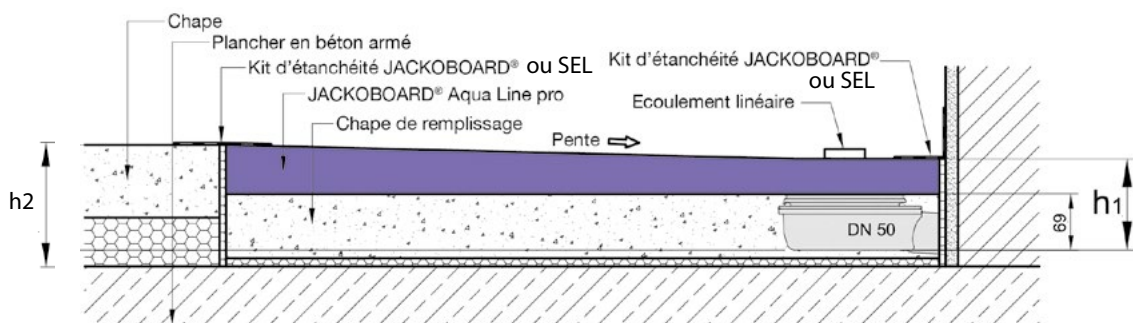

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **145 mm (h_2) avec les lits de colle**

REF 4512050

EAN 40 25345 09697 2

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4510370
EAN 40 25345 08560 0



Siphon vertical
REF 4510371
EAN 40 25345 08561 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua Line pro - Monopente



Modèle standard 1100 x 1000 mm

Epaisseur : 70/43 mm

Référence 4510331

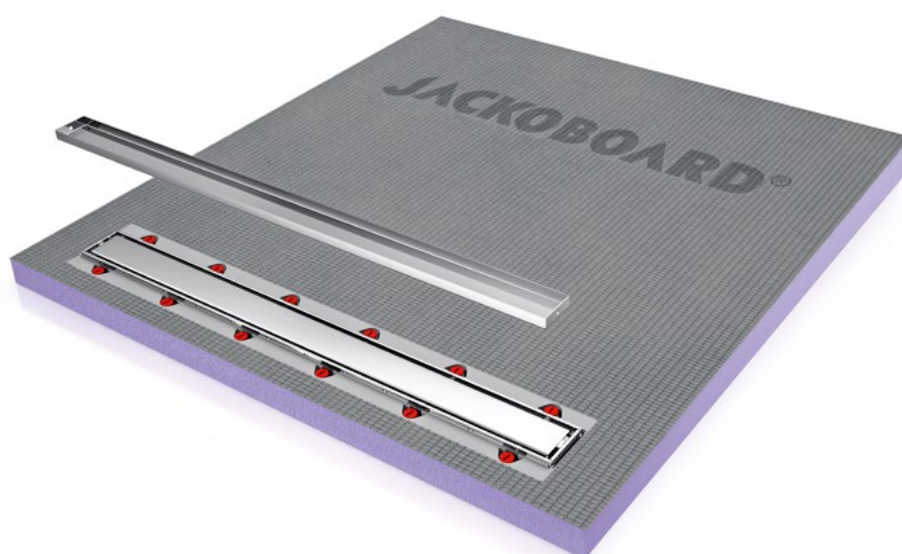

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1100 x 1000 mm - Épaisseur 70/43 mm




Vue en plan

standard

REF 4510331

EAN 40 25345 08515 0

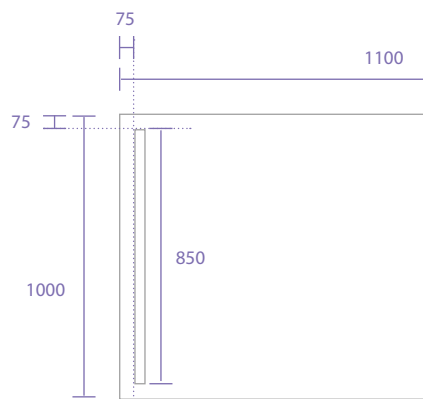


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line pro - Monopente**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 139 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **146 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

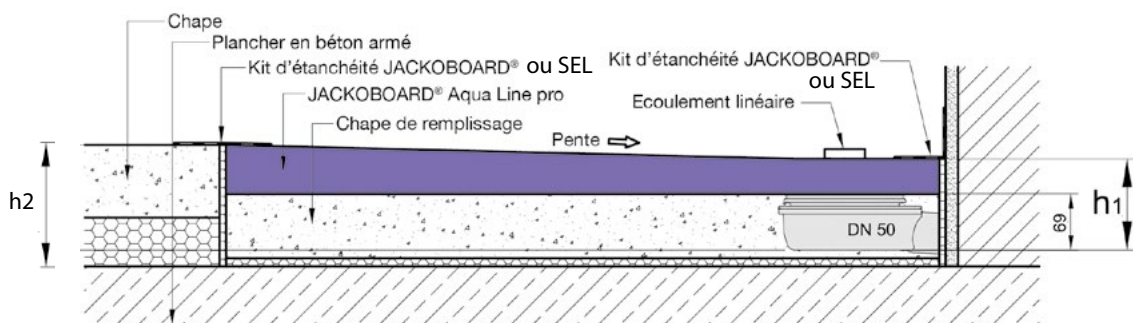

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **155 mm (h_2) avec les lits de colle**

REF 4512050

EAN 40 25345 09697 2

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal

REF 4510370

EAN 40 25345 08560 0



Siphon vertical

REF 4510371

EAN 40 25345 08561 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua Line pro - Monopente



Modèle standard 1200 x 900 mm

Epaisseur : 60/43 mm

Référence 4511424

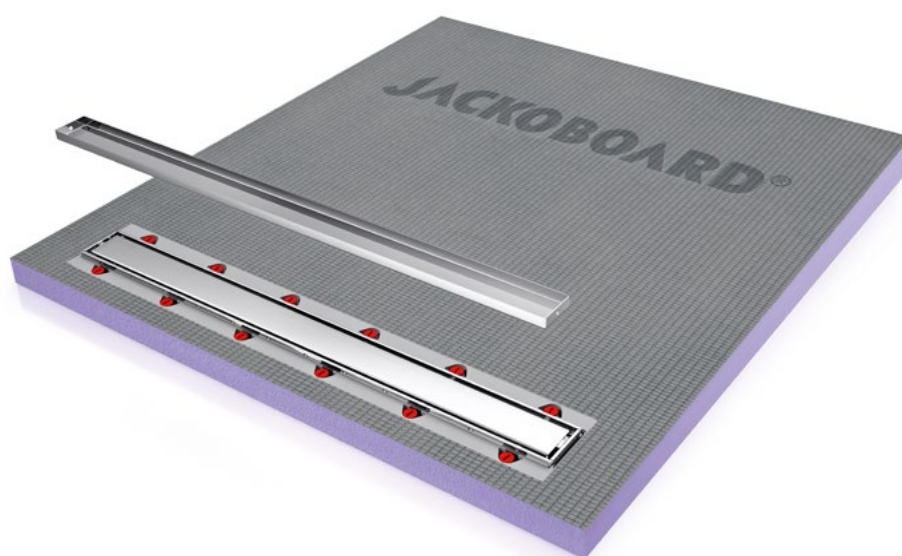

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1200 x 900 mm - Épaisseur 60/43 mm




Vue en plan

standard

REF 4511424

EAN 40 25345 09220 0

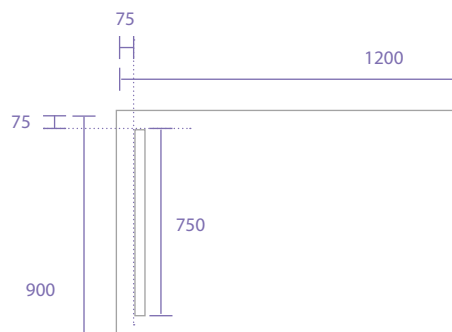


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line pro - Monopente**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 139 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **146 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

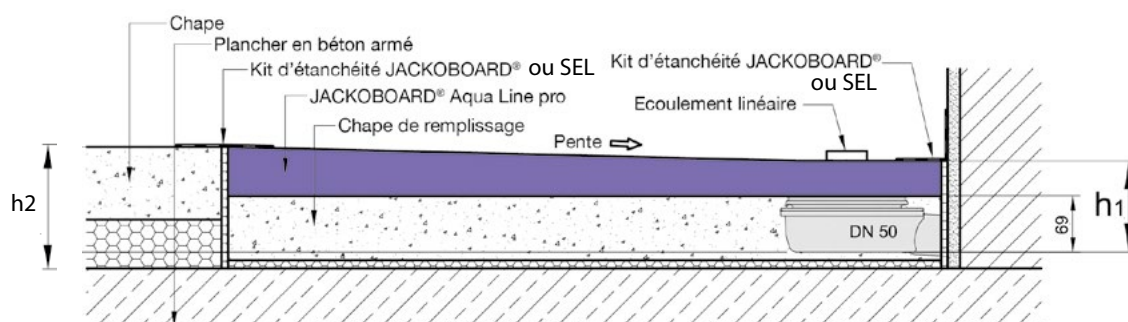

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **125 mm (h_2) avec les lits de colle**
REF 4512052
EAN 40 25345 09699 6
- 90 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ 155 mm (h_2) avec les lits de colle

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4510370
EAN 40 25345 08560 0



Siphon vertical
REF 4510371
EAN 40 25345 08561 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua Line pro - Monopente



Modèle standard 1200 x 1100 mm

Epaisseur : 70/43 mm

Référence 4510332

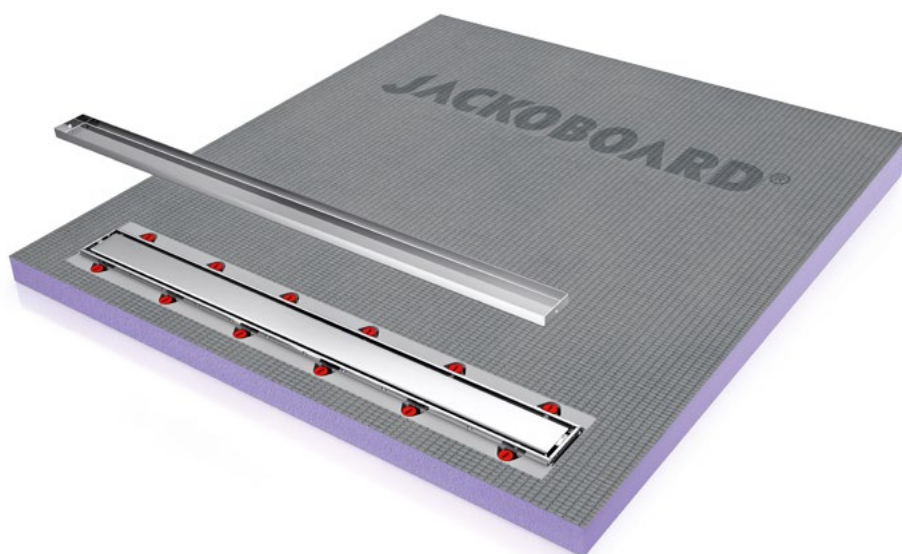

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1200 x 1100 mm - Épaisseur 70/43 mm




Vue en plan

standard

REF 4510332

EAN 40 25345 08516 7

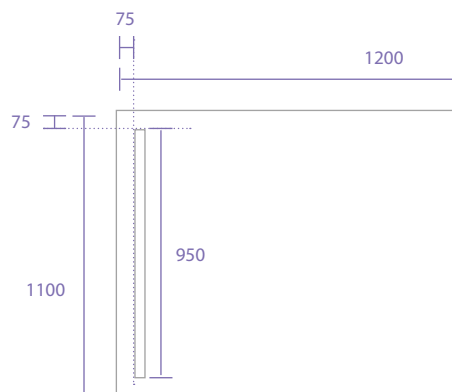


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line pro - Monopente**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 139 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **146 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

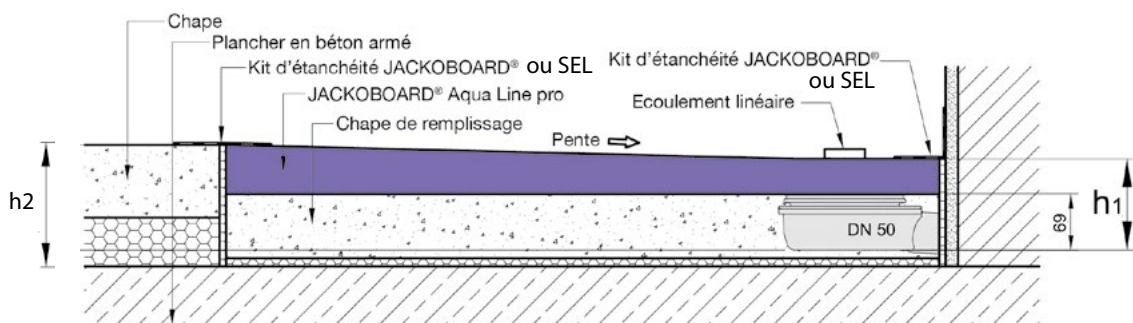

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 90 mm (épaisseur spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **155 mm (h_2) avec les lits de colle**

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4510370
EAN 40 25345 08560 0



Siphon vertical
REF 4510371
EAN 40 25345 08561 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua Line pro - Monopente



Modèle standard 1400 x 900 mm

Epaisseur : 70/43 mm

Référence 4510333

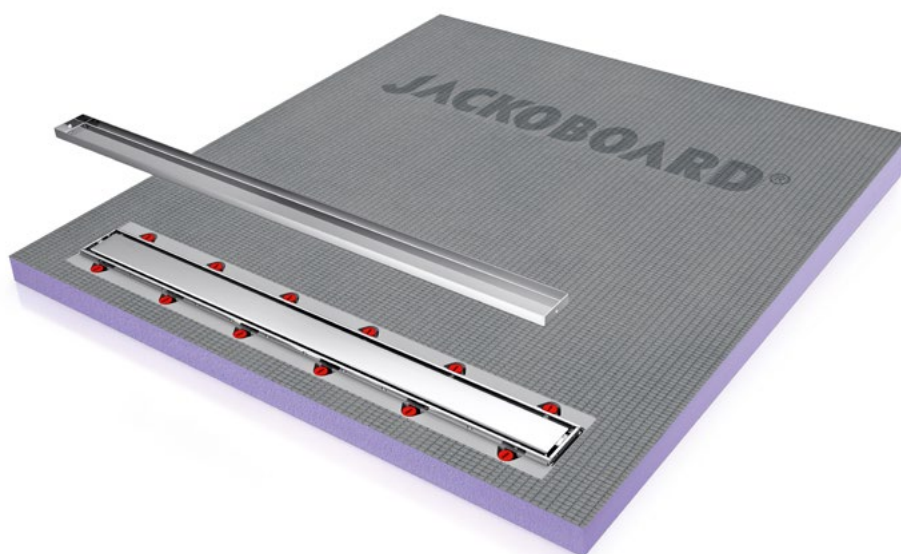

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1400 x 900 mm - Épaisseur 70/43 mm




Vue en plan

standard

REF 4510333

EAN 40 25345 08517 4

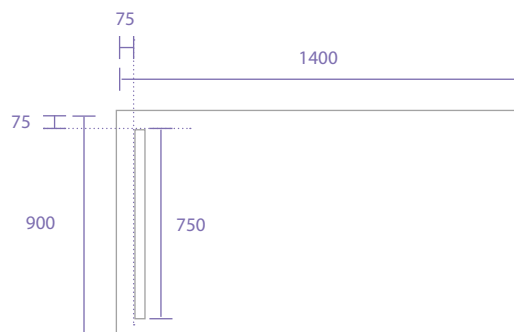


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line pro - Monopente**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 139 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **146 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

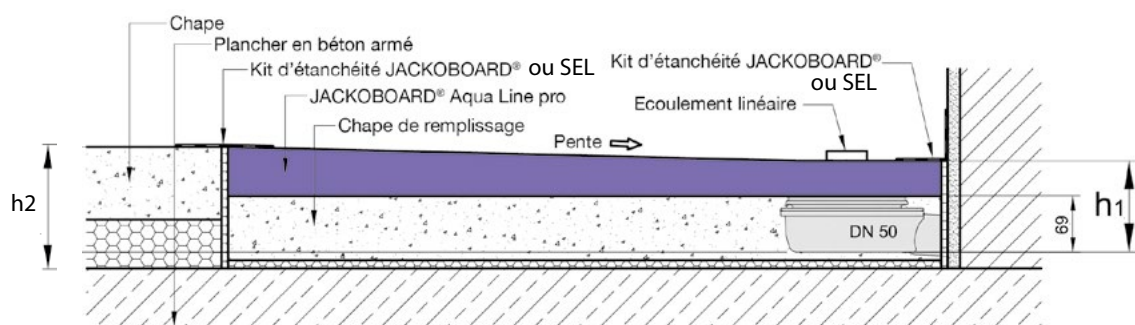

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (rehausse spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **155 mm (h_2) avec les lits de colle**

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4510370
EAN 40 25345 08560 0



Siphon vertical
REF 4510371
EAN 40 25345 08561 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua Line pro - Monopente



Modèle standard 1400 x 1300 mm

Epaisseur : 70/43 mm

Référence 4510334

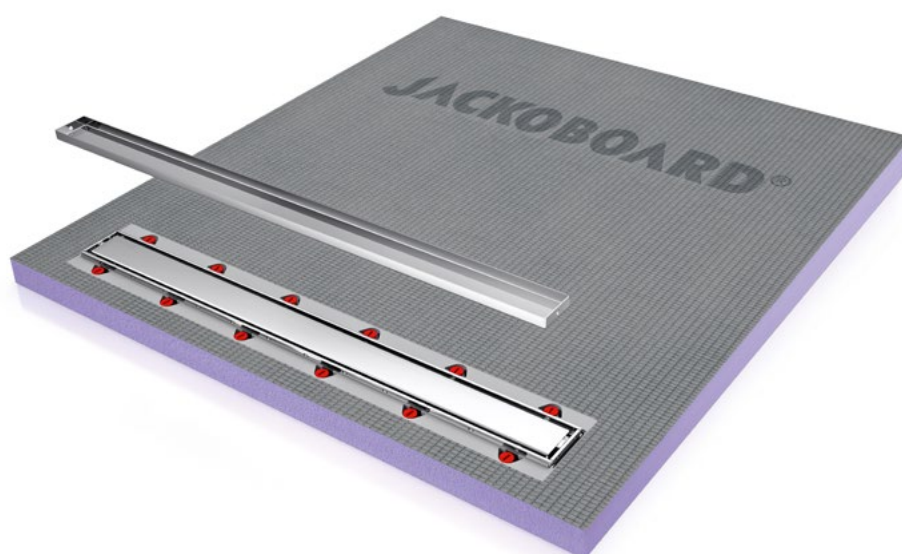

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1400 x 1300 mm - Épaisseur 70/43 mm




Vue en plan

standard

REF 4510334

EAN 40 25345 08518 1

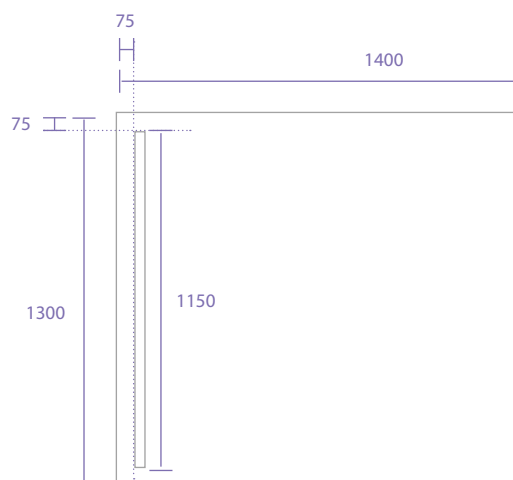


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Line pro - Monopente**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 139 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **146 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

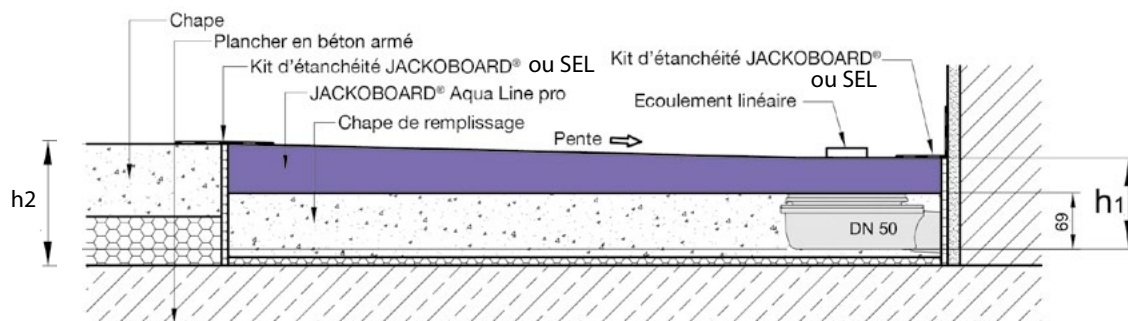

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (rehausse spécifique sur commande) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **155 mm (h_2) avec les lits de colle**

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4510370
EAN 40 25345 08560 0



Siphon vertical
REF 4510371
EAN 40 25345 08561 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

Receveur JACKOBOARD®


Aqua Line pro - Monopente



Modèle standard 1800 x 900 mm

Epaisseur : 80/43 mm

Référence 4510336

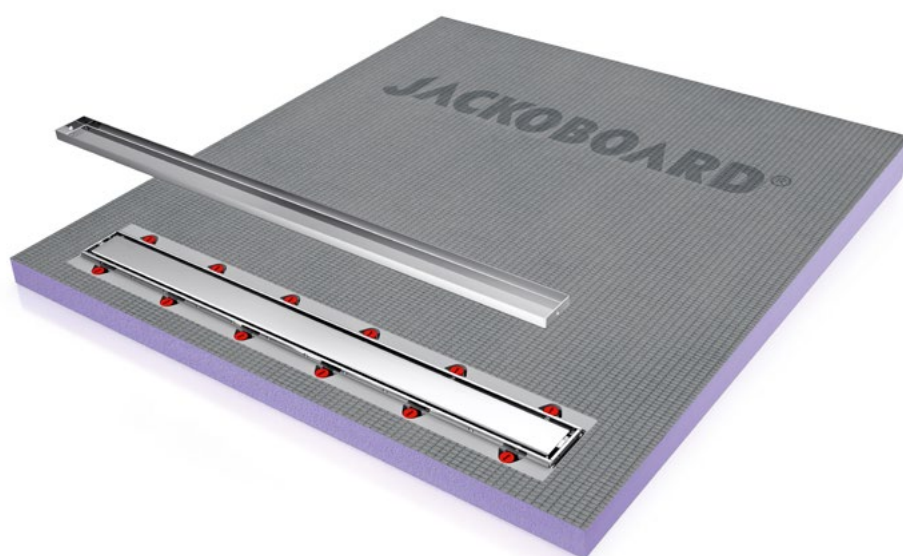

[Retourner au sommaire](#) ↑

Informations pour une installation réussie

Pour un receveur de douche 1800 x 900 mm - Épaisseur 80/43 mm




Vue en plan

standard

REF 4510336

EAN 40 25345 08520 4

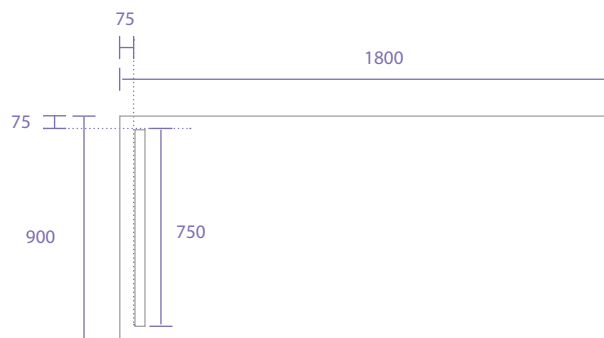


Les hauteurs de réservation à prévoir pour un siphon horizontal

Hauteur d'installation minimale pour **JACKOBOARD® Aqua Color&Cut**

h_1 = Hauteur de la structure (receveur, siphon) hors tuyaux d'évacuation : 149 mm

h_2 = Réservation mini (**hors revêtement**) toute hauteur à prévoir avec mortier de remplissage : **156 mm** (comprend : receveur, siphon et tuyau avec pente standard au plus proche).

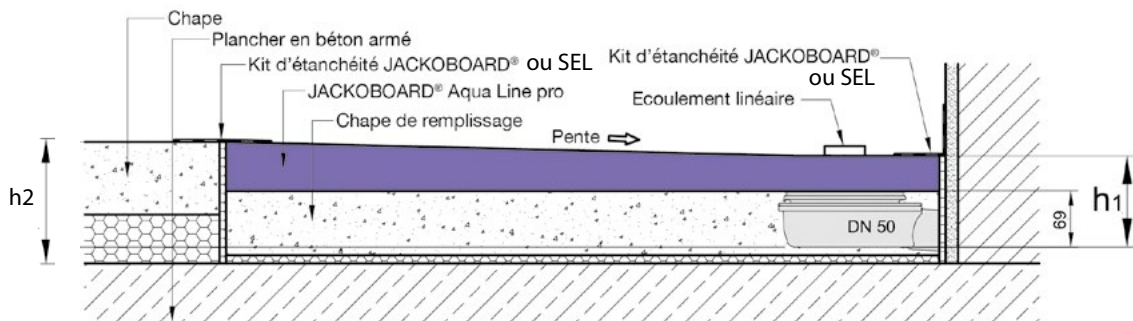

Schémas indicatifs. Les conseils et indications ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.



Si utilisation de la rehausse **JACKOBOARD® Aqua base**

- 80 mm (épaisseur standard Aqua Base) prévoir une réservation hors revêtement d'environ **126 mm (h_2) avec les lits de colle**

REF 4512052

EAN 40 25345 09699 6

Les accessoires JACKOBOARD®



Siphon horizontal
REF 4510370
EAN 40 25345 08560 0



Siphon vertical
REF 4510371
EAN 40 25345 08561 7

[Retourner au sommaire](#) ↑

Vendus séparément

JACKOBOARD®

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

E info@jackodur.com

W www.jackon-insulation.com

T +33 (0)3 55 87 01 05



Trouver
un interlocuteur



Waterproofing System



Reg.-Nr. 067674



FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



DISTRIBUTEUR

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr