



JACKOBOARD®

Le système de construction pour un aménagement créatif



JACKOBOARD®

Système de panneaux de construction.

Grâce à leur coeur en mousse dure de polystyrène extrudé (XPS), recouverte d'un revêtement spécial sur les deux faces, les panneaux de construction JACKOBOARD® constituent une base idéale pour l'application de enduits ou la pose de carrelage. Solides et polyvalents, ils s'adaptent à presque tous les supports et offrent de nombreux atouts : hydrofuges, légers, stables et une adhérence optimale, dès la pose.



Facile à travailler



Hydrofuge



Grande résistance à la compression



Directement carrelable, enduisable et crépissable



**Faible poids
environ 3-6 kg/m²**



**Avec avis technique
13/16-1347_V4**



**Adapté aux pièces soumises
à une forte humidité - locaux
EB/EB+/EC**



**Résistance à l'arrachement
jusqu'à 0,5 MPa (cat.3)**



Waterproofing System

Nous livrons exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison, de même que selon nos conseils de mise en oeuvre dans leur version en vigueur au moment de la commande (accessibles sur Internet, à l'adresse www.jackon-insulation.com)



Valide à partir de 01.09.2025

Introduction

JACKOBOARD® Système de panneaux	02
À propos de JACKON Insulation by BEWI	04-05

Panneaux de construction

Plano	06
Canto	06
Flexo	07
Flexo Plus	07
Plano NF	08
Wabo	08
Sabo et accessoires	09

Les sets de meuble

Sabo Set de montage	09
S-Kit 1	10
S-Kit 2	10
S-Kit 3	10
Modula D 800	11
Modula D 1600	11
Modula R 300	11
Modula R 600	11

Receveurs de douche

Aqua	12-13
Aqua Flat	14
Aqua Base	15
Aqua Systèmes d'écoulement	16
Grille d'évacuation	17
Élément de compensation Nova	17

NOUVEAU Aqua Connect	18
NOUVEAU Aqua Reno Line	19
Aqua Reno	19
NOUVEAU Aqua Color&Cut	20-21
Aqua Line easy	22
Aqua Line easy Accessoires	23
Aqua Line pro	24
Aqua Line pro Siphon	25
Profilé Aqua Line	25

Solutions complètes

Aqua Spiral	26
Aqua Panel	26
Aqua Circle	27
Vanity	27

Accessoires

Colle JACKODUR®	28
Colle BOARD-FIX®	28
Kit d'étanchéité 2-k.	28
Bande d'étanchéité	28
Manchettes	29
Coins 4 E	29
Bande d'armature	29
Rondelles de fixation	30
Chevilles métalliques	30
Cheville spirale	31
Profilés en H / Profilés en U	31
Ancrages muraux	31
NOUVEAU Installation Box	31

JACKOBOARD® - À chaque solution, son produit	32-33
Caractéristiques techniques	34-35



Stratégie de
développement durable



À propos de JACKON Insulation by BEWI

JACKON Insulation compte parmi les fabricants leaders de matériaux isolants en polystyrène extrudé (XPS). Nous proposons aux constructeurs et aux industriels des solutions d'isolation performantes et économiques, conçues pour réduire l'empreinte carbone. Nos clients bénéficient de notre savoir-faire éprouvé et d'une gamme complète de produits d'isolation thermique à la fois efficaces et respectueux de l'environnement, adaptés à la construction et à de nombreuses autres applications.

Chez JACKON Insulation, la protection de l'environnement commence dès la production. Nous veillons à limiter au maximum les déchets et les émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources naturelles et à optimiser notre consommation d'énergie. Nous évitons l'usage de substances dangereuses ou les utilisons dans des conditions strictement contrôlées.

Nous développons en continu des solutions plus durables, en intégrant notamment des agents à faible potentiel de réchauffement global (PRG). Ce processus est intégralement documenté, de la fabrication à l'application, jusqu'à la fin de vie des produits, à travers des fiches de données de sécurité, des déclarations environnementales de produits (EPD) et le suivi des composés organiques volatiles (COV).

En savoir plus : www.jackon-insulation.com

Depuis octobre 2022, JACKON Insulation fait partie du groupe BEWI, fournisseur international d'emballages, de composants et de solutions d'isolation. L'engagement de BEWI en faveur du développement durable s'étend à l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production de matières premières et de produits finis au recyclage en fin de vie.

Nos objectifs 2030:



Fermer le cycle des matières premières

- Produire des produits 100 % recyclables
- Utiliser au moins 50 % de matières premières recyclées ou non fossiles
- S'approvisionner à 50 % en énergie issue de sources non fossiles
- Viser zéro déchet issu de la production
- Collecter 100 % des emballages que nous mettons sur le marché
- Concevoir des emballages contenant au moins 50 % de matières premières recyclées ou non fossiles



S'engager activement dans des partenariats

- Nouer des liens solides et durables avec nos partenaires
- Exiger des produits intermédiaires et des matières premières durables
- Participer activement à des projets de recherche
- Contribuer aux organisations professionnelles nationales et internationales
- S'assurer que tous nos partenaires respectent nos standards de développement durable



Agir pour une société inclusive

- Encourager le développement et l'engagement de nos collaborateurs
- Garantir l'égalité des chances pour tous
- Ne jamais transiger sur la santé et la sécurité
- Veiller au respect, par tous nos partenaires, de nos directives en matière de droits humains et de conditions de travail

Notre approche stratégique du développement durable repose sur trois principes :

Fermer le cycle des matières premières

Pour lutter contre le changement climatique et préserver les ressources de demain.

S'engager activement dans des partenariats

Pour construire ensemble une économie circulaire, en circuit fermé et neutre pour le climat.

Agir pour une société inclusive

Pour que chacun puisse prendre part aux enjeux du développement durable, sans laisser personne de côté.



JACKOBOARD®

Plano



- Panneaux de construction pour l'aménagement intérieur (habillages de murs, canalisations et baignoires, création de meubles, sols, cloisons autoportantes, etc.)


- Revêtement spécial sur les deux faces
- Application carrelage ou enduit

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions des panneaux mm	Contenu emb. panneaux	Contenu emb. m²
4502263	40 25345 02263 6	4	1300 x 600	140	109,20
4513022	40 25345 13022 5	6	1300 x 600	140	109,20
4500211	40 25345 00211 9	10	1300 x 600	100	78,00
4502334*	40 25345 02334 3	12,5	1300 x 600	100	78,00
4500210	40 25345 00210 2	10	2600 x 600	50	78,00
4504089	40 25345 04089 0	12,5	2600 x 600	50	78,00
4500212	40 25345 00212 6	20	2600 x 600	50	78,00
4513032	40 25345 13032 4	30	2600 x 600	36	56,16
4500185	40 25345 00185 3	40	2600 x 600	36	56,16
4513052	40 25345 13052 2	50	2600 x 600	26	40,56
4502264	40 25345 02264 3	60	2600 x 600	18	28,08
4502265	40 25345 02265 0	80	2600 x 600	16	24,96
4505060*	40 25345 05060 8	10	2600 x 900	50	117,00
4505061*	40 25345 05061 5	12,5	2600 x 900	40	93,60
4505062	40 25345 05062 2	20	2600 x 900	25	58,50
4521492*	40 25345 14697 4	30	2600 x 900	18	42,12
4504751	40 25345 04751 6	50	2600 x 900	16	37,44
4523751	40 25345 15524 2	12,5	2600x1200	40	124,80
4523749	40 25345 15523 5	20	2600x1200	35	109,20
4523752	40 25345 15525 9	30	2600x1200	25	78,00
4525092	40 25345 16018 5	50	2600x1200	16	49,92

* sur demande

JACKOBOARD®

Canto


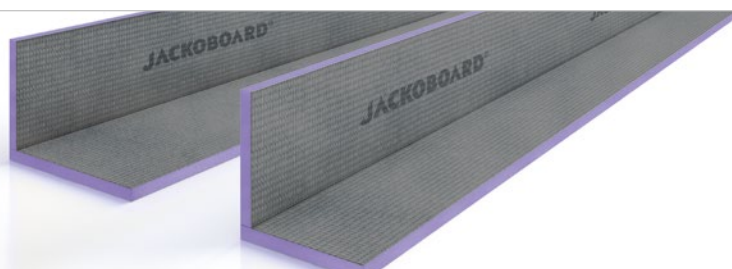


- Élément d'angle permettant l'habillage des descentes des tuyaux ou autre
- Revêtement spécial sur les deux faces

- Confections spéciales en forme de U possibles
- Application carrelage ou enduit

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Longueur mm	Largeur des retours	Contenu emb. panneaux
4500043	40 25345 00043 6	20	2600	150 x 150	60
4500044	40 25345 00044 3	20	2600	200 x 200	40
4500009	40 25345 00009 2	20	2600	300 x 300	40
4500024	40 25345 00024 5	20	2600	400 x 200	40

JACKOBOARD® Flexo

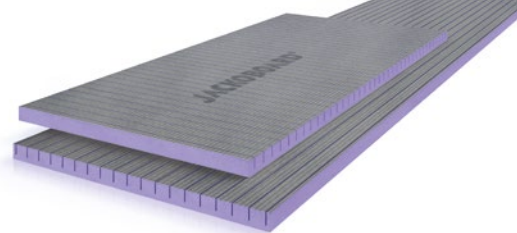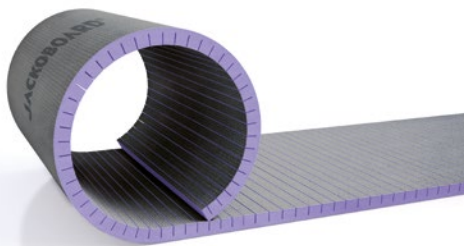


- Élément de construction pour un aménagement intérieur créatif
- Pour la création des arrondis
- Application carrelage ou enduit


- Pour les panneaux de 30 mm rayon de pliage minimal 240 mm (intérieur)
- Pour les panneaux de 50 mm rayon de pliage minimal 480 mm (intérieur)

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Sens des fentes	Contenu emb. panneaux	Contenu emb. m²
4502335	40 25345 02335 0	30	1300 x 600	largeur	2	1,56
4502362	40 25345 02362 6	30	2600 x 600	longueur	2	3,12
4502929	40 25345 02929 1	50	1300 x 600	largeur	2	1,56
4502928	40 25345 02928 4	50	2600 x 600	longueur	2	3,12

Le plus petit rayon de courbure possible pour une épaisseur de panneau de 30 mm




1300x600x30
Fentes dans la largeur




2600x600x30
Fentes dans la longueur

Le plus petit rayon de courbure possible pour une épaisseur de panneau de 50 mm



1300x600x50
Fentes dans la largeur



2600x600x50
Fentes dans la longueur

JACKOBOARD® Flexo Plus




- Élément de construction pour la réalisation de courbes étroites
- Avec surface rainurée d'un seul côté - écart des rainures 15 mm
- Spécialement conçu pour de petits rayons


- Rayon de pliage minimal 90 mm (intérieur)
- Revêtement spécial sur une seule face
- Application carrelage ou enduit

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Sens des rainures	Contenu emb. panneaux	Contenu emb. m²
4507938	40 25345 06840 5	30	1300 x 600	largeur	2	1,56
4507939	40 25345 06841 2	30	2600 x 600	longueur	2	3,12

Le plus petit rayon de courbure possible pour une épaisseur de panneau de 30 mm



1300x600x30
Rainures dans la largeur



2600x600x30
Rainures dans la longueur

JACKOBOARD®

Plano NF



- Panneaux de construction avec rainure languette
- Emboîtement simple et stable des panneaux de construction pour de plus larges applications
- Planéité optimale dans la zone d'emboîtement
- Réalisation d'angles propres

- Chaque panneau de construction contient deux languettes de 1300 x 37 x 6 mm
- Revêtement spécial des deux côtés
- Application carrelage ou enduit

Plano NF-1

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions des panneaux mm	Contenu emb. panneaux	Contenu emb. m²
4509231	40 25345 07796 4	50	2600 x 600	26	40,56
4509232*	40 25345 07797 1	80	2600 x 600	16	24,96

Plano NF-2

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions des panneaux mm	Contenu emb. panneaux	Contenu emb. m²
4509233*	40 25345 07798 8	50	2600 x 600	26	40,56
4509234*	40 25345 07799 5	80	2600 x 600	16	24,96


Plano NF-3

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions des panneaux mm	Contenu emb. panneaux	Contenu emb. m²
4509235*	40 25345 07800 8	50	2600 x 600	26	40,56
4509236*	40 25345 07801 5	80	2600 x 600	16	24,96

* sur demande

JACKOBOARD®

Wabo

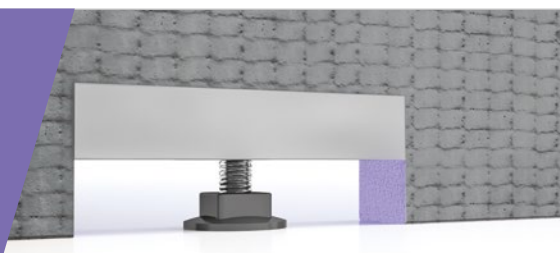

- Pour habillage de baignoires
- Système de vérin intégré pour une pose rapide et aisée

- Revêtement spécial sur les deux faces
- Application carrelage ou enduit

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4500148	40 25345 00148 8	30	1770 x 600	1,06 m²/ panneau avec 30 panneaux = 31,8 m²/ palette
4500032	40 25345 00032 0	30	2100 x 600	1,26 m²/ panneau avec 30 panneaux = 37,8 m²/ palette
4500103	40 25345 00103 7	30	730 x 600	0,44 m²/ panneau avec 30 panneaux = 13,2 m²/ palette



JACKOBOARD® Sabo



- Panneau de construction pour habillage de WC suspendus – bâti support
- Compatible pour tous les WC suspendus
- Revêtement spécial sur les deux faces
- Grande résistance en compression
- Directement carrelable

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emb. panneaux
4524476	40 25345 15731 4	20	1300 x 1200	30

JACKOBOARD® Accessoire Sabo

- Kit de 10 vis autoperforantes galvanisée et 10 rondelles galvanisée
- Ø 36 mm diamètre de perçage Ø 5,5 mm
- Sachet plastique transparent avec trou de suspension européen




Réf.	Code EAN	Quantité/Carton
4524643	40 25345 12571 9	10

1 kit par sachet, 10 sachets par carton



JACKOBOARD® Sabo Set de montage

- Set de montage pour habillage de WC suspendus – bâti support
- Livré en deux parties avec perçage
- Compatible pour tous les WC suspendus
- 10 vis autoperforantes et 10 rondelles
- Revêtement spécial sur les deux faces
- Grande résistance en compression
- Directement carrelable

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4508472	40 25345 07242 6	20	1300 x 900 1300 x 600	1

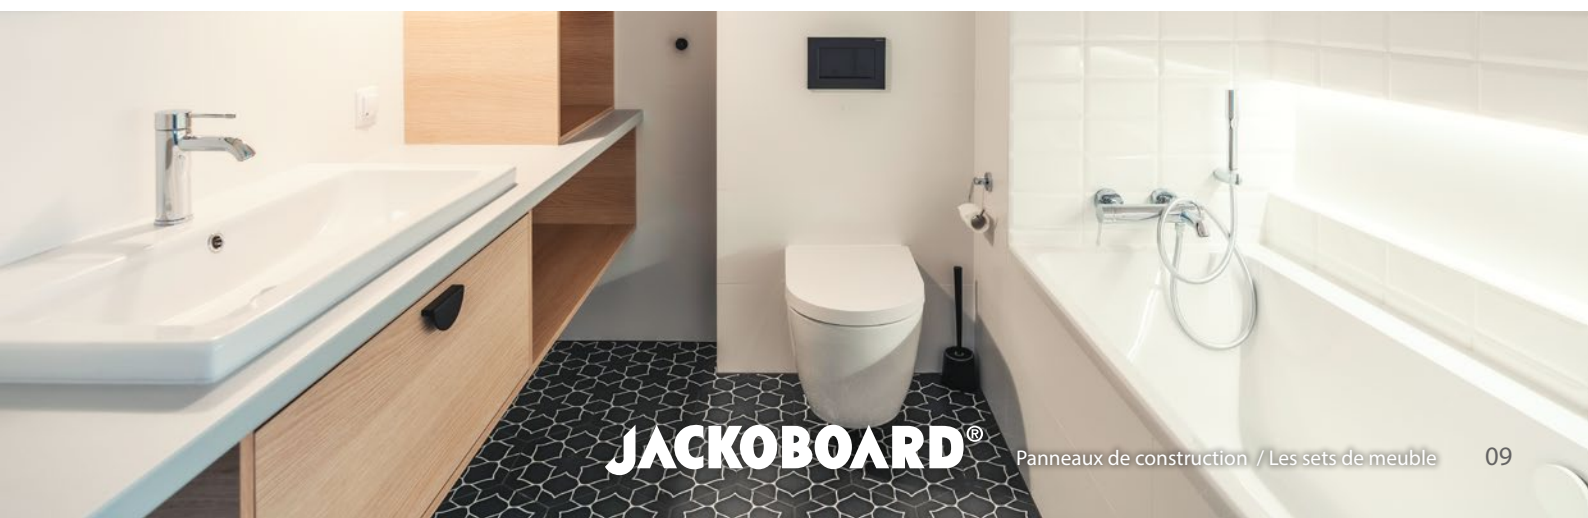

JACKOBOARD® S-Kit 1 / Banc rectangulaire

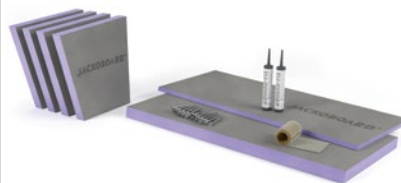


- Pour douches, bains, hammams
- Montage rapide grâce à une découpe précise
- Permet la pose directe des carrelages ou faïences et des enduits

- Adapté à presque tous les types de carrelages/faïences
- Ajustable à la longueur souhaitée
- Compatible avec une natte chauffante électrique

Réf.	Code EAN	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Contenu emballage
4521819	40 25345 14847 3	1200	483	500	1

Kit complet avec matériels de montage : 4 x éléments d'appui | 2 x panneau de recouvrement | 2 x BOARD-FIX® Collage et jointoiement
20 x vis en acier inox 6,0 x 120 mm | 1 x JACKOBOARD® Bande d'armature

JACKOBOARD® S-Kit 2 / Banc arrondi





- Pour douches, bains, hammams
- Montage rapide grâce à une découpe précise
- Ajustable à la longueur souhaitée

- Permet la pose directe des carrelages ou faïences et des enduits (Mosaïques carrées jusqu'à max. 25 x 25 mm ou mosaïques rectangulaires jusqu'à max. 25 mm pour le côté court)
- Compatible avec une natte chauffante électrique

Réf.	Code EAN	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Contenu emballage
4521821	40 25345 14848 0	1200	430	470	1

Kit complet avec matériels de montage : 4 x éléments d'appui | 2 x panneau de recouvrement | 2 x BOARD-FIX® Collage et jointoiement
20 x vis en acier inox 6,0 x 120 mm | 1 x JACKOBOARD® Bande d'armature

JACKOBOARD® S-Kit 3 / Banc arrondi avec dossier



- Pour douches, bains, hammams
- Montage rapide grâce à une découpe précise
- Ajustable à la longueur souhaitée

- Permet la pose directe des carrelages ou faïences et des enduits (Mosaïques carrées jusqu'à max. 25 x 25 mm ou mosaïques rectangulaires jusqu'à max. 25 mm pour le côté court)
- Compatible avec une natte chauffante électrique

Réf.	Code EAN	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Contenu emballage
4521823	40 25345 14849 7	1200	628	888	1

Kit complet avec matériels de montage : 4 x éléments d'appui | 3 x entretoise | 3 x panneau de recouvrement | 3 x BOARD-FIX® Collage et jointoiement
47 x vis en acier inox 6,0 x 120 mm | 8 x vis en acier inox 5,0 x 50 mm | 1 x JACKOBOARD® Bande d'armature



JACKOBOARD® Modula D 800



- Le plan de toilette individuel en kit comprend : 2 parois latérales et 1 plan de travail de 80 mm d'épaisseur, 1 tablette centrale de 50 mm d'épaisseur, colle spéciale, vis, plaque de montage, instructions de montage

Réf.	Code EAN	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Contenu emballage
4506336	40 25345 05770 6	800	600	850	1

Dimensions spéciales sur demande

JACKOBOARD® Modula D 1600



- Le plan de toilette double en kit comprend : 2 parois latérales, 1 paroi centrale et 1 plan de travail de 80 mm d'épaisseur, 2 tablettes centrales de 50 mm d'épaisseur, colle spéciale, vis, plaque de montage, instructions de montage

Réf.	Code EAN	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Contenu emballage
4506335	40 25345 05769 0	1600	600	850	1

Dimensions spéciales sur demande

JACKOBOARD® Modula R 300




- L'étagère en kit comprend : 2 parois latérales et 5 tablettes d'étagère de 50 mm d'épaisseur, colle spéciale, vis, plaque de montage, instructions de montage

Réf.	Code EAN	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Contenu emballage
4506338	40 25345 05772 0	800	300	2125	1

Dimensions spéciales sur demande

JACKOBOARD® Modula R 600

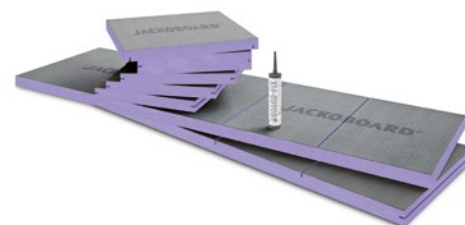


- L'étagère spéciale en kit, avec une tablette intermédiaire de 80 mm parfaitement adapté aux Modula D 1600 ou D 800
- L'étagère en kit comprend : 2 parois latérales et 4 tablettes de 50 mm d'épaisseur, 1 tablette d'étagère de 80 mm d'épaisseur, colle spéciale, vis, plaque de montage, instructions de montage

Réf.	Code EAN	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Contenu emballage
4506337	40 25345 05771 3	600	600	2125	1

Dimensions spéciales sur demande

JACKOBOARD® Aqua centré

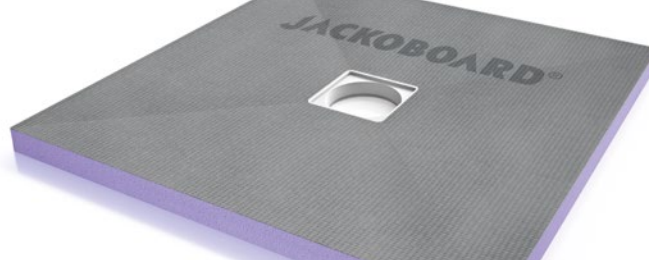

- Receveur de douche extra plat en mousse dure de polystyrène extrudé avec revêtement spécial sur les deux faces
- Prêt à carrelé

- Cadre étanche intégré
- Accessible en fauteuil roulant
- Sous avis technique

Ne pas oublier le siphon (page 16)

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4512087	40 25345 09725 2	40	900 x 900	1
4512088	40 25345 09726 9	40	1000 x 1000	1
4512090	40 25345 09728 3	40	1200 x 1200	1
4512131	40 25345 09751 1	40	1500 x 1500	1
4512089	40 25345 09727 6	40	1200 x 900	1
4512091	40 25345 09729 0	40	1800 x 900	1

Dimensions spéciales :

Les receveurs de douche JACKOBOARD® sont également disponibles dans des formes et dimensions sur mesure. Sur demande uniquement.



JACKOBOARD® Aqua quart de rond décentré





- Receveur de douche extra plat en mousse dure de polystyrène extrudé avec revêtement spécial sur les deux faces
- Prêt à carrelé

- Cadre étanche intégré
- Accessible en fauteuil roulant
- Sous avis technique

Ne pas oublier le siphon (page 16)

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Distance entre l'axe de l'écoulement et le bord	Contenu emballage
4512122	40 25345 09747 4	40	900 x 900	250 / 250	1

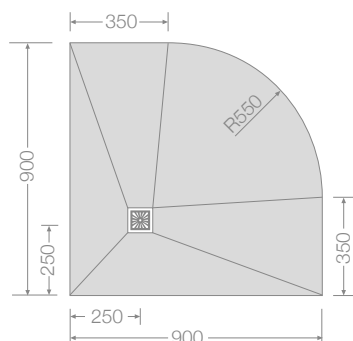









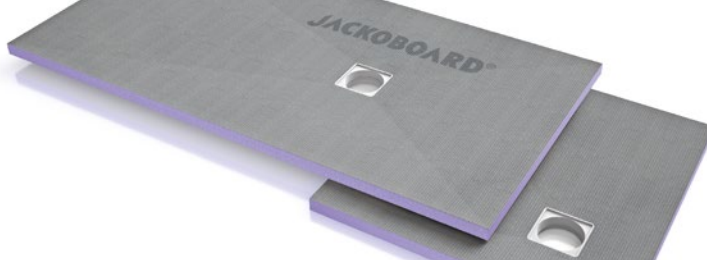


- Receveur de douche extra plat en mousse dure de polystyrène extrudé avec revêtement spécial sur les deux faces
- Prêt à carrelé

- Cadre étanche intégré
- Accessible en fauteuil roulant
- Sous avis technique

Ne pas oublier le siphon (page 16)


Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Distance entre l'axe de l'écoulement et le bord	Contenu emballage
4512092	40 25345 09730 6	40	900 x 900	250 / 250	1
4512093	40 25345 09731 3	40	1000 x 1000	250 / 250	1
4512095	40 25345 09733 7	40	1200 x 1200	350 / 350	1
4512094	40 25345 09732 0	40	1200 x 900	250 / 450	1
4512096	40 25345 09734 4	40	1400 x 900	450 / 450	1
4512097	40 25345 09735 1	40	1500 x 900	450 / 450	1
4512098	40 25345 09736 8	40	1800 x 900	650 / 450	1
4512099	40 25345 09737 5	50	1800 x 900	450 / 450	1
4512100	40 25345 09738 2	50	2000 x 1000	500 / 500	1

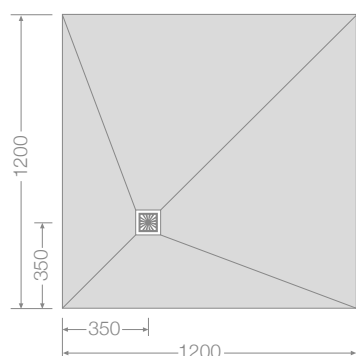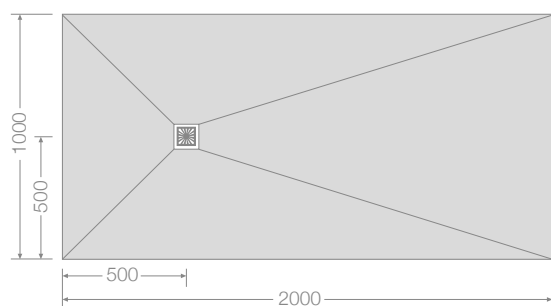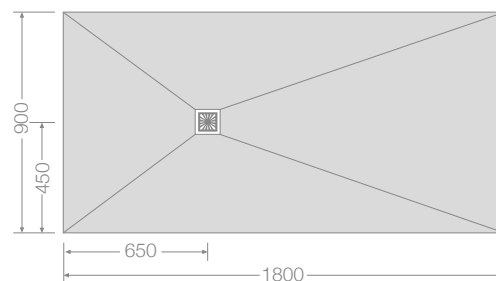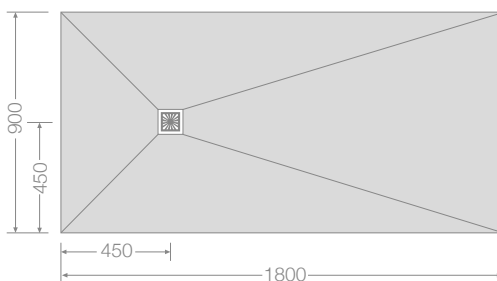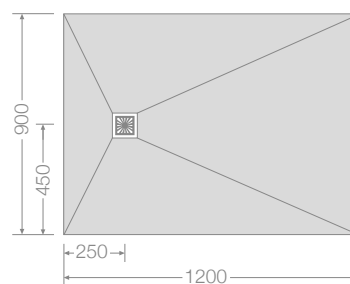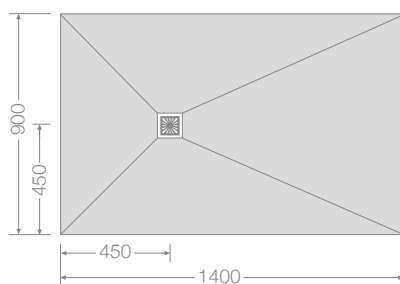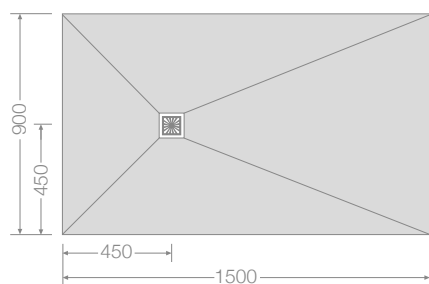

JACKOBOARD®

Aqua Flat

centré

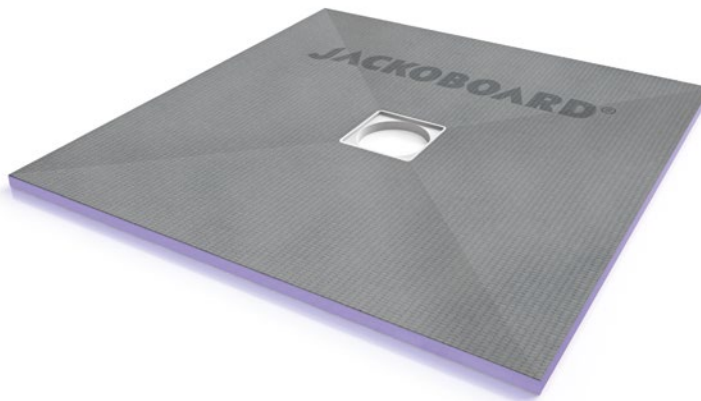

■ Récepteur spécifique pour plancher bois

■ Ne pas oublier le siphon (page 16)

■ Épaisseur de 20 mm seulement

■ Prêt à carreler

Réf.	Code EAN	Épaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4512101	40 25345 09739 9	20	900 x 900	1
4512102	40 25345 09740 5	20	1200 x 900	1
4512103	40 25345 09741 2	20	1200 x 1200	1

Dimensions spéciales sur demande








JACKOBOARD® Aqua Base



- Élément de rehausse pour JACKOBOARD® Aqua
- Alternative simple, rapide et économique au mortier de remplissage
- Permet la pose en sur-élévation
- Support de receveur Aqua et son siphon, intégrant différentes positions d'écoulement
- Se reporter à la notice pour sélectionner la hauteur adaptée
- Pré-perforé pour s'adapter à différentes positions d'écoulement
- Pose facile, rapide et économique
- Évite les temps de séchage liés à la mise en œuvre d'une chape, pour un gain de temps sur le chantier

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4512048	40 25345 09695 8	80	900 x 900	1
4512049	40 25345 09696 5	50	1200 x 1200	1
4512050	40 25345 09697 2	80	1200 x 1200	1
4512051	40 25345 09698 9	50	1800 x 900	1
4512052	40 25345 09699 6	80	1800 x 900	1

Dimensions spéciales sur demande

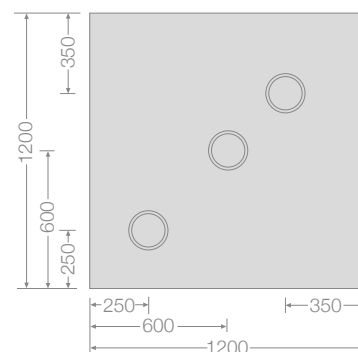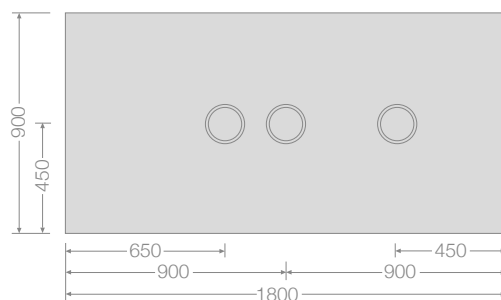



Kit siphon horizontal

- Siphon ultra-plat (épaisseur minimale 97 mm, receveur compris)
- Grande capacité d'écoulement de 0,9 l/s
- Hauteur de garde d'eau de 50 mm
- DN 50
- Raccord d'écoulement en plastique ABS collable
- Livré avec grille design haut de gamme en acier inox massif brossé (120x120 mm) et support réglable en hauteur de 3 à 38 mm



Réf.	Code EAN	Contenu emballage
4512007	40 25345 09478 7	1

Pour plus d'informations voir page 31


Kit siphon vertical

- Siphon vertical
- Grande capacité d'écoulement de 0,9 l/s
- Hauteur de garde d'eau de 50 mm
- DN 50
- Raccord d'écoulement en plastique ABS collable
- Livré avec grille design haut de gamme en acier inox massif brossé (120x120 mm) et support réglable en hauteur de 3 à 38 mm



Réf.	Code EAN	Contenu emballage
4512008	40 25345 09479 4	1

Pour plus d'informations voir page 31

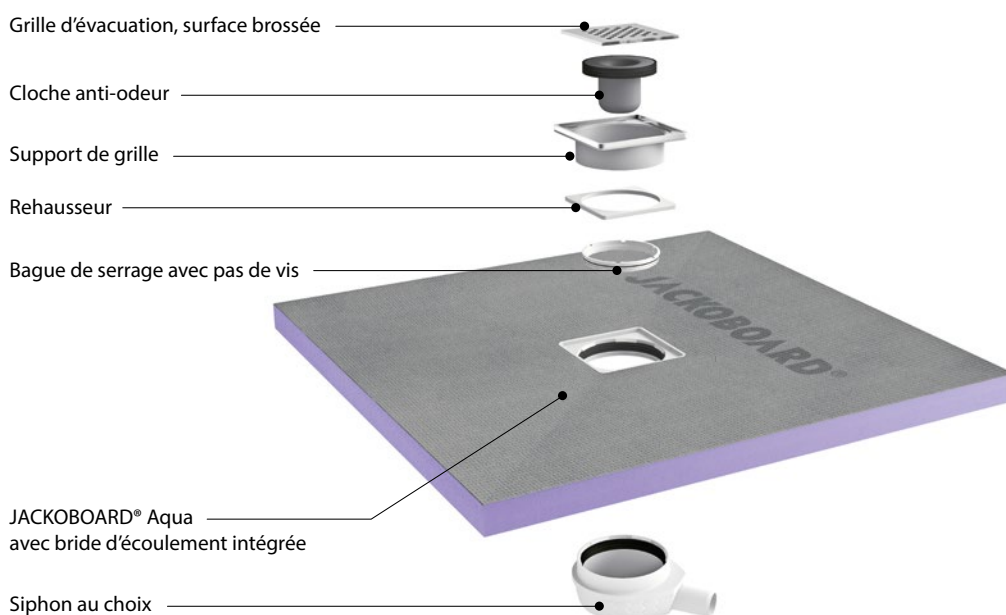

JACKOBOARD® Grille d'évacuation Terra


- En acier inoxydable
- Surface brossée



Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4512135	40 25345 09482 4	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Grille d'évacuation Stella


- En acier inoxydable
- Surface brossée

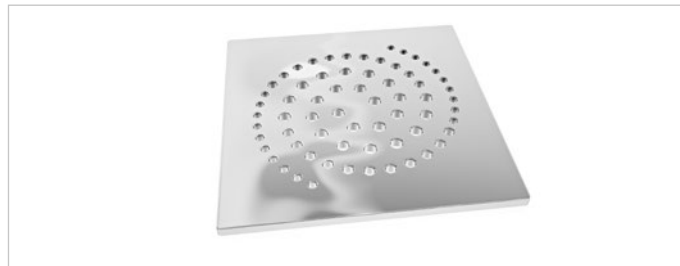

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4512137	40 25345 09484 8	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Grille d'évacuation Sol

- En acier inoxydable
- Surface brossée

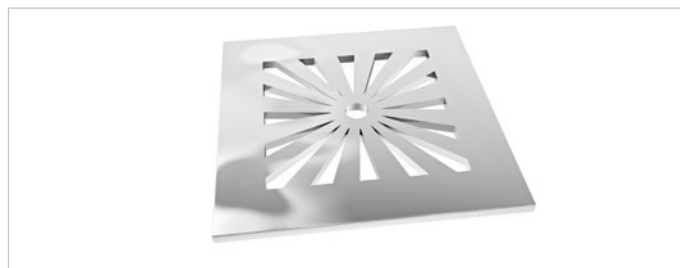

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4512136	40 25345 09483 1	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Élément de compensation Nova – carrelable

- Remplace la grille pour une finition totalement carrelée
- Cadre à rebord en acier inoxydable, adapté aux carreaux d'une épaisseur supérieure à 8 mm



Réf.	Code EAN	Hauteur mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4512138	40 25345 09485 5	90	130 x 130	1




JACKOBOARD® Aqua Connect




- Module d'évacuation prêt à poser, pour les douches à l'italienne à pentes façonnées
- Siphon de sol horizontal intégré (DN 50)
- Manchette d'étanchéité indépendante fournie
- Grille design en acier inoxydable massif et brossé, incluse
- Cadre de la grille réglable en hauteur de 8 à 31 mm
- Épaisseur d'installation extra plate : 70 mm
- Important débit d'évacuation 1,0 l/s

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4528995	40 25345 15897 7	70	297 x 297	1



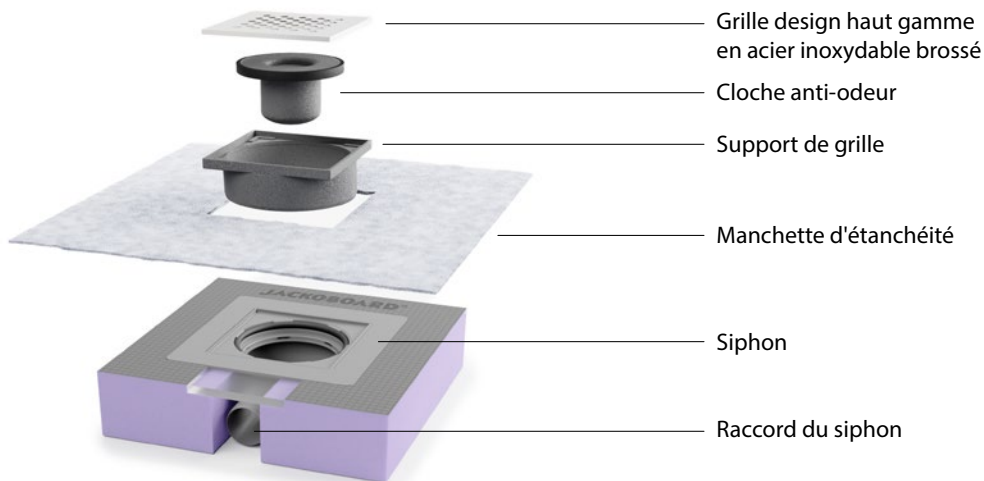


JACKOBOARD® Aqua Reno Line

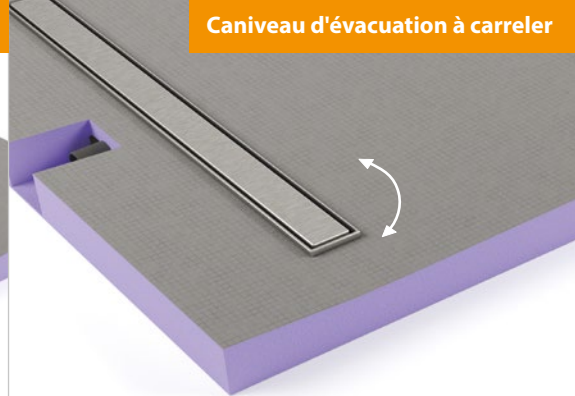


- Receveur de douche à carreler avec rigole en acier inoxydable
- Siphon à sortie horizontale intégré dans l'épaisseur du receveur
- Rigole en acier inoxydable réversible et carrelable
- Débit d'évacuation : 0,52 l/s
- 2 pans inclinés
- Hauteur d'installation : à partir 82 mm
- Prêt à carreler

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4528992	40 25345 15894 6	82/74	900 x 900	1
4528993	40 25345 15895 3	82/74	1200 x 900	1
4528994	40 25345 15896 0	87/74	1800 x 900	1

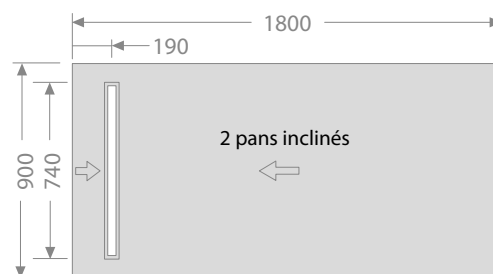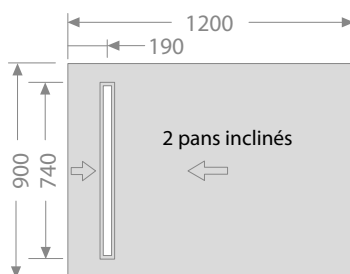


JACKOBOARD® Aqua Reno

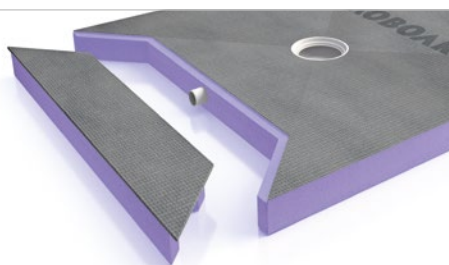

- Hauteur totale de l'installation minimale de 65 mm
- Siphon à sortie horizontale intégré dans l'épaisseur du receveur
- Avec élément de fermeture spécifique pour un montage facilité
- Raccord d'écoulement, colle spéciale et kit d'étanchéité compris
- Livré avec une grille design haut de gamme en acier inox massif
- Revêtement à partir de 9 mm (carrelage + colle)


Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Distance entre l'axe de l'écoulement et le bord	Contenu emballage
centré					
4512256	40 25345 09790 0	65	900 x 900	450 / 450	1
décentré					
4514798	40 2534 511063 0	65	1200 x 900	450 / 450	1
4512257	40 25345 09791 7	65	1400 x 900	450 / 450	1
4512258	40 25345 09792 4	75	1800 x 900	450 / 450	1

Dimensions spéciales sur demande

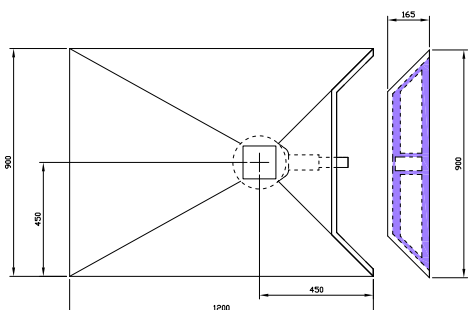

JACKOBOARD®

JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

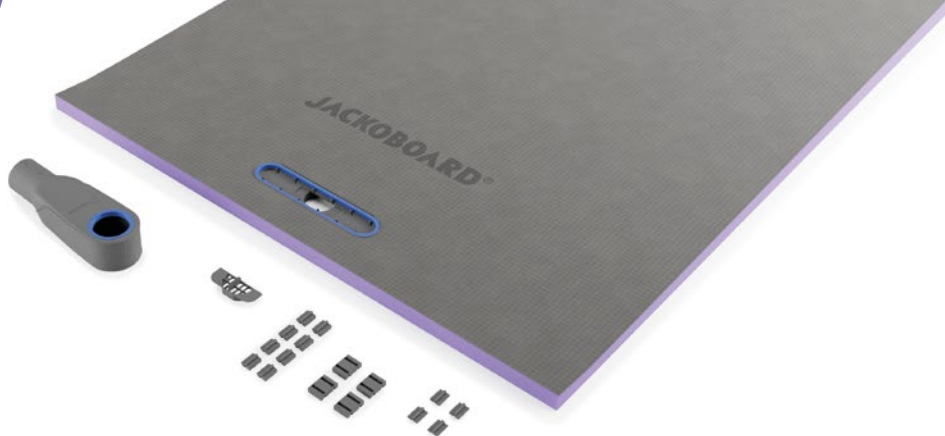

- Receveur de douche prêt à carreler
- 4 Formats de douche standard, monopente
- Dimensions ajustables du receveur de douche

- Système d'évacuation inclus
- Débit d'évacuation jusqu'à 0,5 l/s
- Le siphon orientable à 360°

Caniveau d'évacuation disponible séparément

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4528953	40 25345 17704 6	40	1200 x 900	1
4528954	40 25345 17705 3	40	1400 x 900	1
4528955	40 25345 17706 0	40	1600 x 900	1
4528956	40 25345 17707 7	40	1800 x 900	1

JACKOBOARD® Aqua Color&Cut Caniveau d'évacuation

- Caniveau d'évacuation en acier inoxydable, moderne et épuré
- Caniveau d'évacuation recoupable
- Disponible en 5 couleurs



Stainless Steel



Réf.	Code EAN	Dimensions mm	Contenu emballage
4529390	40 25345 17888 3	950 x 33	1

Gun Metal



Réf.	Code EAN	Dimensions mm	Contenu emballage
4529388	40 25345 17886 9	950 x 33	1

Matt Black



Réf.	Code EAN	Dimensions mm	Contenu emballage
4529389	40 25345 17887 6	950 x 33	1

Copper






Réf.	Code EAN	Dimensions mm	Contenu emballage
4529386	40 25345 17885 2	950 x 33	1


Light Gold



Réf.	Code EAN	Dimensions mm	Contenu emballage
4529384	40 25345 17884 5	950 x 33	1

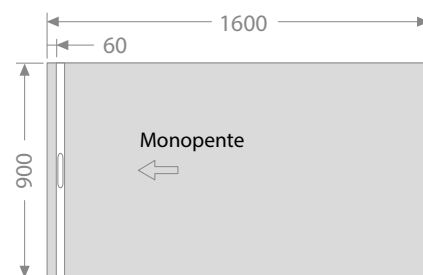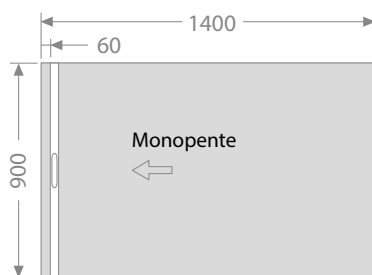

JACKOBOARD® Aqua Line easy


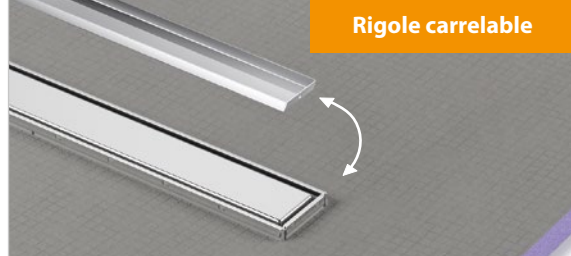


- Receveur de douche avec rigole d'écoulement en acier inox brossé et pente intégrée.
- Débit d'écoulement jusqu'à 0,6 l/s

- Grille réversible : prête à carrelé ou finition inox
- Hauteur de grille fixe de 12 mm
- Faible hauteur d'installation
- Garde d'eau : 22 mm

Commander le siphon séparément page 23

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Largeur de caniveau mm	Longueur x Largeur mm	Contenu emballage
Monopente (voir dessin)					
4515477	40 25345 11469 0	60/36	750	1200 x 900	1
4 pentes (voir dessin)					
4521689	40 25345 14781 0	40	550	1200 x 900	1
4521690	40 25345 14782 7	50	550	1400 x 900	1
4521692	40 25345 14784 1	50	550	1800 x 900	1

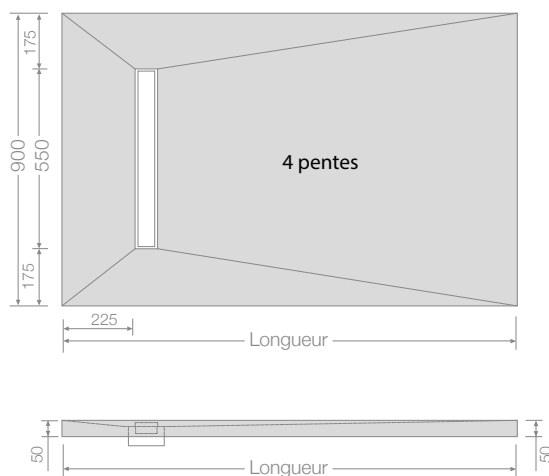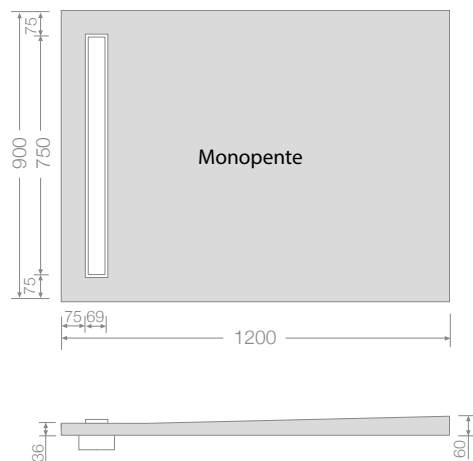

Dimensions spéciales :

Les receveurs de douche JACKOBOARD® Aqua Line easy sont également disponibles dans des formes et dimensions sur mesure. Sur demande uniquement.

JACKOBOARD® Aqua Line easy Système d'écoulement




JACKOBOARD® Aqua Line easy Système d'écoulement

- DN 50
- Siphon horizontal : Hauteur 90 mm
- Siphon vertical : Épaisseur 156 mm x Hauteur 140 mm



Réf.	Code EAN	Contenu emballage
Siphon horizontal		
4515478	40 25345 11256 6	1
Siphon vertical		
4515479	40 25345 11257 3	1

JACKOBOARD® Aqua Line pro




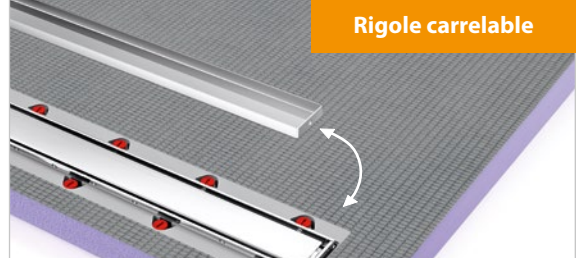


- Receveur avec rigole design en acier inoxydable.
- Hauteur de rigole réglable : 6-21 mm
(adaptée aux différentes épaisseurs de revêtement)
- Rigole inox réversible : finition inox ou prête à carrelé

- Faible hauteur d'installation
- Débit d'écoulement jusqu'à 1,05 l/s
- Garde d'eau 50 mm
- Dimensions spéciales sur demande

Commander le siphon séparément page 25

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Largeur de caniveau mm	Longueur x Largeur mm	Contenu emballage
Monopente (voir dessin)					
4510330	40 25345 08514 3	60/43	750	1000 x 900	1
4511424	40 25345 09220 2	60/43	750	1200 x 900	1
4510333	40 25345 08517 4	70/43	750	1400 x 900	1
4510336	40 25345 08520 4	80/43	750	1800 x 900	1
4510331	40 25345 08515 0	70/43	850	1100 x 1000	1
4510332	40 25345 08516 7	70/43	950	1200 x 1100	1
4510334	40 25345 08518 1	70/43	1150	1400 x 1300	1
4 pentes (voir dessin)					
4510335	40 25345 08519 8	60	950	1000 x 1600	1

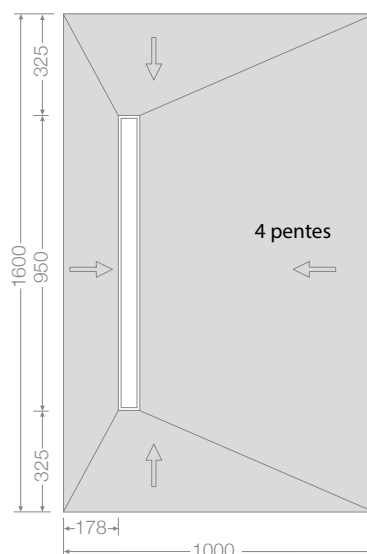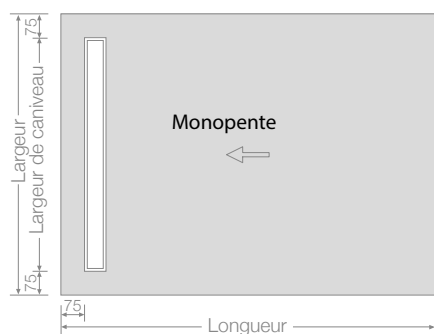

Dimensions spéciales :

Les receveurs de douche JACKOBOARD® Aqua Line pro sont également disponibles dans des formes et dimensions sur mesure. Sur demande uniquement.





Système d'écoulement JACKOBOARD® Aqua Line pro


- DN 50
- Siphon horizontal : Hauteur 70 mm
- Siphon vertical : Épaisseur 156 mm x Hauteur 192 mm



Réf.	Code EAN	Contenu emballage
Siphon horizontal		
4510370	40 25345 08560 0	1
Siphon vertical		
4510371	40 25345 08561 7	1

JACKOBOARD® Profilé Aqua Line

- Profilé de finition latéral pour receveur monopente (pente de 2 %) en inox
- Permet d'habiller la jonction entre le receveur et le sol de la salle de bain, en pose encastrée
- Adapté aux receveurs Aqua Line pro et Aqua Line easy

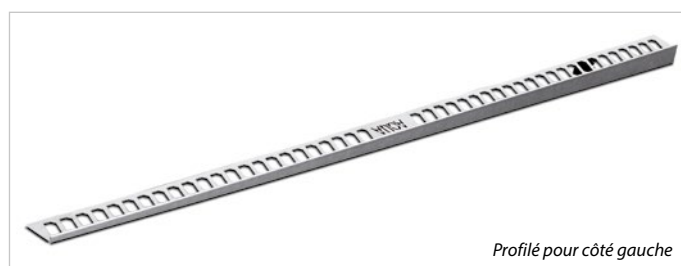

Réf.	Code EAN	Longueur mm	Dimensions mm	Version*	Contenu emballage
4506484	40 25345 05856 7	1480	10	droite	1
4506485	40 25345 05857 4	1480	10	gauche	1
4511939	40 25345 09474 9	2000	10	droite	1
4511940	40 25345 09475 6	2000	10	gauche	1

JACKOBOARD® Aqua Spiral



Cloison de douche

- Douche hélicoïdale
- Dimension extérieure 2055 x 1696 mm
- Composé de cloisons de séparation emboîtables de type rainure languette
- Surface intérieure env. 10,7 m²
- Surface extérieure env. 11,4 m²

Élément de sol

- Receveur de douche de plain-pied à pente préformée
- Usinage d'une rainure pour emboîtement de la cloison
- Epaisseur 50 mm
- Surface intérieure du sol env. 2,1 m²
- Dimensions spéciales possibles sur demande



Penser au siphon (page 16), à la colle Board-fix et aux bandes d'armature pour le montage (pages 28 et 29)

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Hauteur mm	Version	Contenu emballage
Cloison de douche					
4511717*	40 25345 09444 2	50	2150	Entrée à gauche	1
4511719*	40 25345 09446 6	50	2150	Entrée à droite	1


* sur demande

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Version	Contenu emballage
Élément de sol					
4512105*	40 25345 09743 6	50	2055 x 1696	Entrée à gauche	1
4512106*	40 25345 09746 7	50	2055 x 1696	Entrée à droite	1

* sur demande

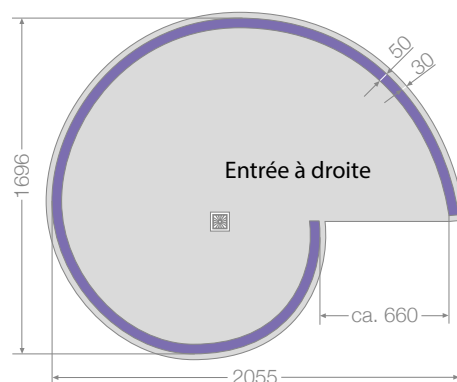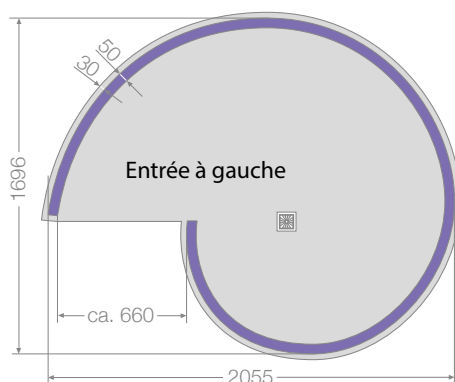

JACKOBOARD® Panel pour Aqua Spiral / Circle

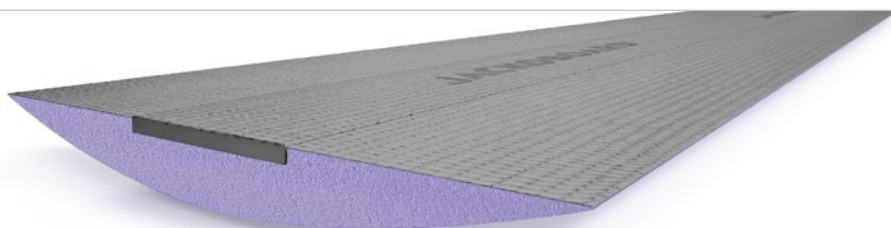

- Panel destiné à l'installation des accessoires de la douche ronde JACKOBOARD® Aqua Circle
- Plaque de renfort intégrée sur la face avant de l'élément pour la fixation de la robinetterie, de la colonne de douche et de tout autre accessoire

- Réserve sur la face arrière pour une intégration optimale des arrivées d'eaux.
- Rayon de courbure standard r = 500 mm
- Dimensions spéciales possibles sur demande pour Aqua Spiral ou Aqua Circle avec diamètre spécifique

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Longueur mm	Largeur mm	Contenu emballage
4505094*	40 25345 05094 3	32	2200	345	1

JACKOBOARD® Aqua Circle



Cloison de douche

- Composé de 5 éléments emboîtables de type rainure languette
- Surface intérieure env. 5,82 m²
- Surface extérieure env. 6,39 m²
- Dimensions spéciales possibles sur demande

Élément de sol

- Élément de sol usiné pour emboîtement de la cloison
- Douche ronde de plain-pied
- Diamètre intérieur 1000 mm
- Diamètre extérieur 1100 mm
- Surface intérieure du sol env. 0,8 m²

Penser au siphon (page 16), à la colle Board-fix et aux bandes d'armature pour le montage (pages 28 et 29)


Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Hauteur mm	Contenu emballage
Cloison de douche				
4503176*	40 25345 03176 8	50	2150	1

* sur demande

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
Élément de sol				
4512104*	40 25345 09742 9	40	1200 x 1200	1

* sur demande

JACKOBOARD® Vanity

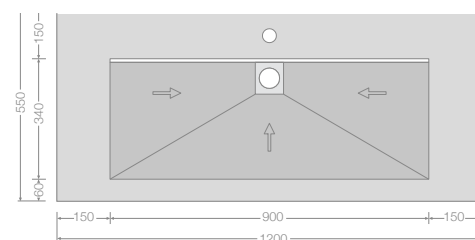

- Vasque prête à carrelar, à poser ou à suspendre
- Passages pour vidage et robinetterie prévus
- Conforme au «Guide des salles d'eau accessibles à usage individuel dans les bâtiments d'habitation» du CSTB

- Conforme à la norme d'accessibilité DIN 18404
- Conforme arrêté PMR
- Revêtement directement carrelable ou enduisable
- 2 supports muraux inclus

Réf.	Code EAN	Epaisseurs mm	Dimensions mm	Contenu emballage
4510565	40 25345 08690 4	110	1200 x 550	1

Dimensions spéciales sur demande



JACKODUR® Colle de montage

- Colle de montage PU, sans solvant
- Pour coller des panneaux JACKODUR® et JACKOBOARD®
- Durcit très rapidement
- Fixation très rigide
- Env. 10 mètres linéaires par cartouche



Réf.	Code EAN	Contenu ml	Quantité/Carton
4510610	40 25345 08725 3	310	12

BOARD-FIX® Collage et jointoiment

- Pour le collage et le jointoiment des panneaux à carrelers
- Etanchéité des jonctions entre panneaux en milieu humide
- Env. 9 mètres linéaires par cartouche



Réf.	Code EAN	Contenu ml	Quantité/Carton
4506342	40 25345 05865 9	290	12

JACKOBOARD® Kit d'étanchéité 2-k

- Ensemble complet permettant de traiter l'étanchéité périphérique des receveurs
- Convient pour 1 receveur JACKOBOARD®



Réf.	Code EAN	Contenu emballage
4504509	40 25345 04509 3	1

JACKOBOARD® Bande d'étanchéité


- Pour étancher les éléments JACKOBOARD® (dans la zone humide)
- Avec bande de caoutchouc au centre



Réf.	Code EAN	Largeur cm	Longueur des rouleaux m	Quantité/Carton
4500058	40 25345 00058 0	12,0	50	1
4501715	40 25345 01715 1	12,0	10	1

JACKOBOARD® Manchettes


- Pour étancher les passages de tuyaux à travers les éléments JACKOBOARD®
- Pour tuyaux de 18 mm de diamètre

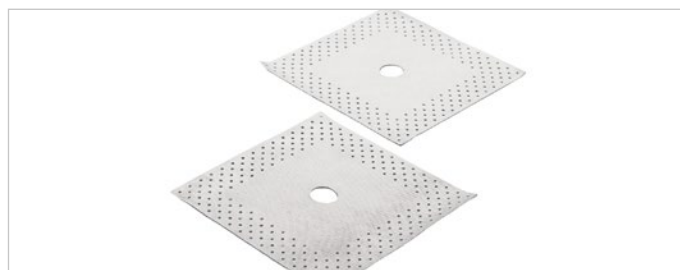

Réf.	Code EAN	Quantité/Carton
4501725	40 25345 01725 0	2

JACKOBOARD® Coins 4 E

- Coins prêts à l'emploi pour étancher les pièces humides

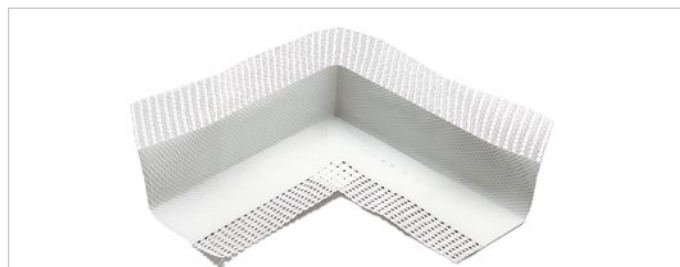

Réf.	Code EAN	Quantité/Carton
4500151	40 25345 00151 8	50
4506091*	40 25345 05852 9	2


* Blister de 2 Coins

JACKOBOARD® Bande d'armature

- Pour armer les jonctions des panneaux JACKOBOARD®
- Autocollante



Réf.	Code EAN	Largeur cm	Longueur des rouleaux m	Quantité/Carton
4513178	40 25345 10279 6	12	25	4

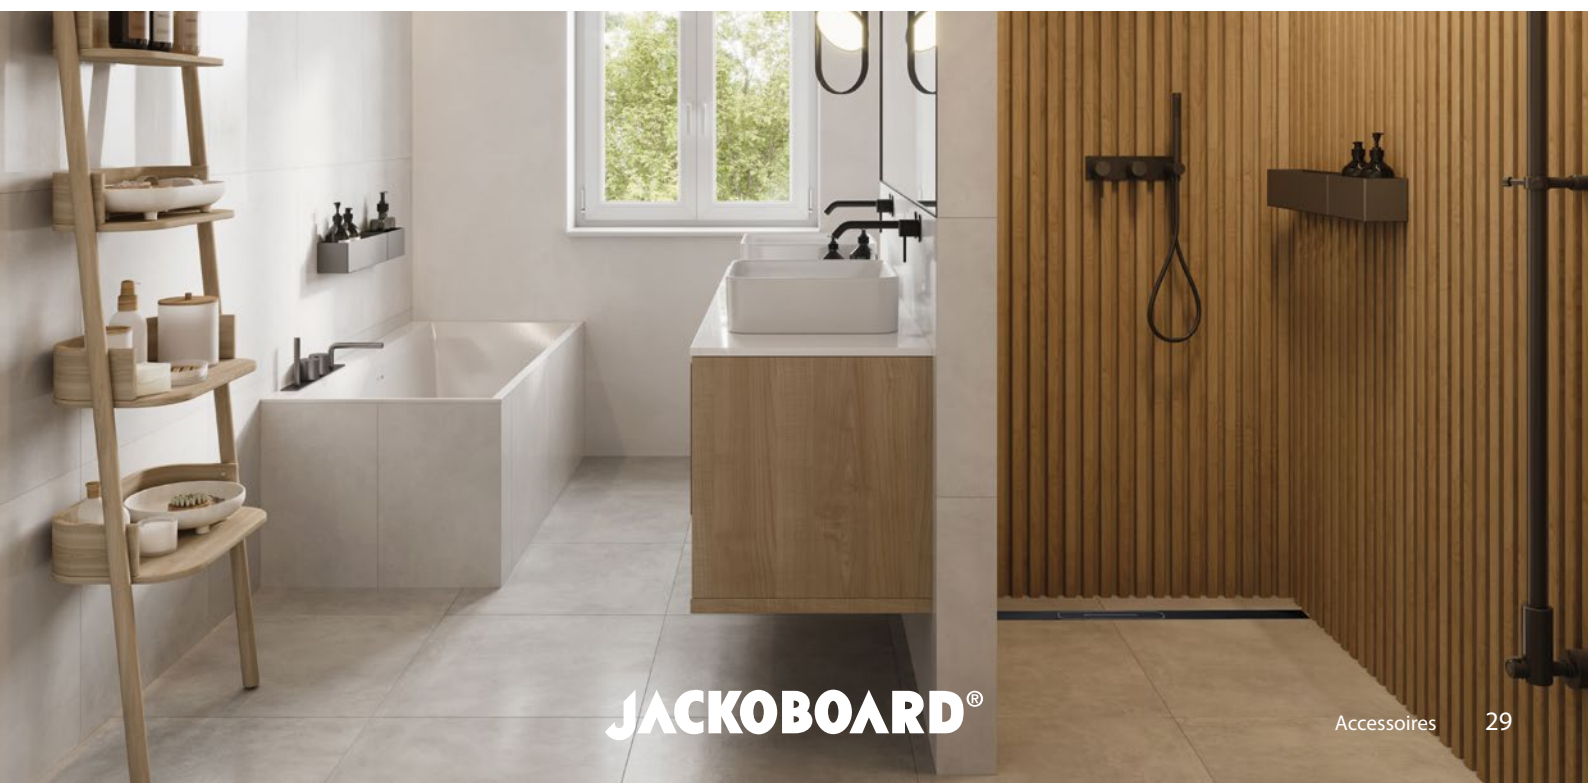



JACKOBOARD® Rondelles de fixation

- Rondelles de fixation galvanisée
- Ø 50 mm
- Diamètre de perçage Ø 5 mm
- Nombre minimal conseillé : 5 pièces/m²
- Vis à acheter séparément, en fonction du support



Réf.	Code EAN	Dimensions mm	Quantité/Carton
4500230	40 25345 00230 0	Ø 50	100

JACKOBOARD® Rondelles de fixation

- Rondelles de fixation en acier fin inoxydable
- Ø 36 mm
- Diamètre de perçage Ø 5,5 mm
- Nombre minimal conseillé : 5 pièces/m²
- Vis à acheter séparément, en fonction du support



Réf.	Code EAN	Dimensions mm	Quantité/Carton
4501171	40 25345 01171 5	Ø 36	100

JACKOBOARD® Chevilles métalliques

- Pour fixer les panneaux de construction dans les matériaux pleins (béton), les parpaings creux, les briques creuses, le béton cellulaire
- Trous de cheville de 8 mm de diamètre
- Profondeur d'ancrage minimale: 50 mm
- Nombre minimal conseillé : 5 pièces/m²



Réf.	Code EAN	Dimensions mm	Quantité/Carton
4506483	40 25345 05855 0	50	250
4500164	40 25345 00164 8	80	250
4500530	40 25345 00530 1	110	250
4500165	40 25345 00165 5	140	250
4509270 *	40 25345 07818 3	80	100

* Blister de 10 chevilles, carton de 10 blisters

JACKOBOARD® Cheville spirale


- Pour fixer les petits éléments
- Résistance à la traction 3 kg



Réf.	Code EAN	Longueur mm	Quantité/Carton
4509657	40 25345 08060 5	32	40

JACKOBOARD® Profilés en H / Profilés en U

- Pour fixer des panneaux d'aménagement JACKOBOARD® Plano de 50 mm
- Profilés en acier galvanisé
- H-Profil** : pour jonction entre deux panneaux auto-portantes
- U-Profil** : pour départ de cloison autoportante
S'installe au sol, au mur et au plafond si nécessaire
- À utiliser en complément du collage à la colle de montage

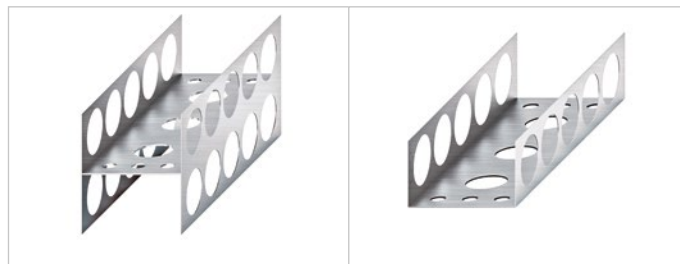

Réf.	Code EAN	Exécution	Dimensions intérieures mm	Quantité/Carton
4518940	40 25345 13360 8	Profilés en H	50	2
4518941	40 25345 13361 5	Profilés en U	50	3

1 carton de 10 blisters

JACKOBOARD® Ancrages muraux

- Pour fixer les éléments JACKOBOARD® Plano ou JACKOBOARD® Canto




Réf.	Code EAN	Dimensions intérieures mm	Quantité/Carton
4500036	40 25345 00036 8	20	100
4500015	40 25345 00015 3	30	100
4520002 *	40 25345 14497 0	20	20

* 1 carton de 10 blisters (2 ancrages par blister)

NOUVEAU JACKOBOARD® Installation Box

- Boîtier étanche – sécurise le raccordement du siphon
- S'installe sous les receveurs de douche en résine minérale, acrylique, résine composite et céramique
- Limite les dégâts des eaux en cas de fuite
- Manchette d'étanchéité incluse
- Manchons de raccordement adaptés aux conduites d'évacuation DN 50

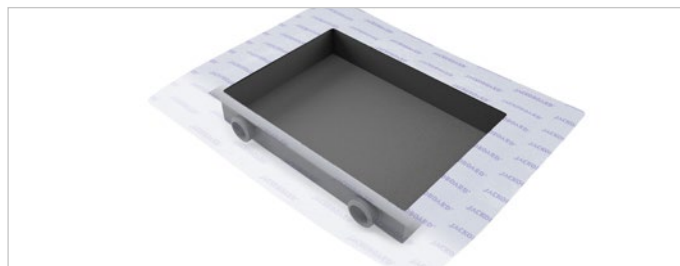

Réf.	Code EAN	Dimensions mm	Quantité/Carton
4529364	40 25345 17875 3	504 x 364 x 102	1

JACKOBOARD® - À chaque solution, son produit.
Varié et parfaitement adapté.



A

JACKOBOARD® Plano

Multi-usage et haut de gamme. Murs, sols, habillages de baignoires ou constructions de meubles avec le panneau de construction JACKOBOARD® Plano, tout est possible.

C

B

JACKOBOARD® Flexo/Flexo Plus

Pliable et flexible. Vous pouvez réaliser des formes arrondies grâce aux panneaux de construction flexibles.

D

Retrouvez notre gamme complète JACKOBOARD®:
www.jackon-insulation.com



JACKOBOARD® Aqua

Receveurs de douche de plain-pied pour des douches accessibles.
Disponibles dans différentes finitions.

JACKOBOARD® Wabo

Une manière simple et efficace d'habiller rapidement
les baignoires.

E

JACKOBOARD® Canto

Élément préfabriqué pour un habillage rapide des tuyaux.

F

JACKOBOARD® Sabo

Panneau de construction pour habillage de WC suspendus.

JACKOBOARD® Caractéristiques techniques

Système de panneaux de construction JACKOBOARD® Plano

Caractéristiques	Norme	Unité	noyau XPS
Densité	EN 1602	kg/m ³	> 30
Contrainte en compression à 10 % ou résistance à la compression	EN 826	N/mm ²	> 0,30 ¹
Stabilité dimensionnelle à 70 °C et 90 % d'humidité relative compression de 40 kPa et température de 70 °C	EN 1604	%	≤ 5
	EN 1605	%	≤ 5
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (μ) (dépend de l'épaisseur)	EN 12086	-	200-60
Absorption d'eau à long terme par immersion totale	EN 12087	%	≤ 1
Coefficient de dilatation thermique	–	mm/(m · K)	0,07
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Euroclasse E
Température d'utilisation		°C	-50/+75

¹ 0,2 N/mm² pour les panneaux en 20 mm

Caractéristiques		Norme	Unité	JACKOBOARD® Plano
Résistance à la traction		EN 1607	kPa	≥ 200
Épaisseur équivalente de couche d'air (valeur sd) Perméabilité à la diffusion de vapeur d'eau		EN ISO 12572	d = 4 mm	S _d = 0,43 m
			d = 40 mm	S _d = 2,70 m
			d = 80 mm	S _d = 5,23 m
Tolérance	de largeur	EN 822	mm	± 2
	de longueur	EN 822	mm	± 2
	Perpendicularité	EN 824	mm/m	≤ 5
	Planéité	EN 825	mm	≤ 2
Finition de bord				bord droit

Remarque

Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Ils ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.

état 07/2025

Receveur JACKOBOARD® Aqua

Caractéristiques	Unité	Valeur
Résistance à la compression pour 10 % de déformation selon EN 826 (noyau XPS)	kPa	> 300
Résistance à la traction	kPa	> 200
Pentes	-	intégrées
Épaisseur	mm	20, 40, 50
Dimension min. des carreaux	mm	25 x 25 x 4 ¹
Accessible aux fauteuils roulants pour les carreaux aux dimensions égales ou supérieures à	mm	50 x 50 x 6,5
Comportement au feu	-	Euroclasse E

¹ pour les carreaux de taille inférieure, une mise en oeuvre est possible avec un jointoiement à l'époxy.

Siphon horizontal (Réf.: 4512007)

Caractéristiques	Unité	Valeur
Débit d'écoulement	l/s	0,9
Épaisseur	mm	77 ¹
Hauteur de garde d'eau	mm	50
Classe de charge de la grille	-	K3
Conduite d'évacuation	-	DN 50
Dimension de la grille	mm	120 x 120 x 4
Dimension du cadre	mm	130 x 130 x 9
Épaisseur de carrelage y compris la colle	mm	3-38

¹ Hauteur de construction y compris le receveur à partir de 97 mm

Siphon vertical (Réf.: 4512008)

Caractéristiques	Unité	Valeur
Débit d'écoulement	l/s	0,9
Épaisseur	mm	115 ¹
Hauteur de garde d'eau	mm	50
Classe de charge de la grille	-	K3
Conduite d'évacuation	-	DN 40 et DN 50
Dimension de la grille	mm	120 x 120 x 4
Dimension du cadre	mm	130 x 130 x 9
Épaisseur de carrelage y compris la colle	mm	3-38

¹ Ecoulement face inférieure (sans raccord)

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

Pour des clients de France :

T +33 (0) 3 55 87 01 05

Pour des clients de Belgique :

T +32 (0) 14 22 57 51

Pour des clients de Suisse :

T +49 (0) 5204 9955 - 0

E info@jackodur.com

W www.jackon-insulation.com



Waterproofing System



Votre distributeur:



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



ASSOCIATION



OU
DISTRIBUTEUR



OU
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

